

KROSS
DWA KOŁA JEDNA PASJA





SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3
KROSS 2013 - WSTĘP	4
PRZEWODNIK PO TECHNOLOGIACH	6
TECHNOLOGIA RVS	9
R&D	11
PRODUKCJA	13

ROWERY

ROAD	15
MTB XCM	23
MTB XC	31
MTB XC29	47
MTB	59
MTB FEMILINE	71
MTB DIRT	83
CROSS	93
COMFORT	103
TREKKING	111
CITY	123
URBAN	139
JUNIOR	149
KID	157

KROSS 2013 - WSTĘP

Nasza najnowsza kolekcja na 2013 rok to efekt prac nad rozwojem marki Kross, prowadzonych w zgodzie z naszym hasłem „Dwa koła Jedna pasja”. Nieustanny rozwój rowerów Kross to nasza wspólna idea, która staje się rzeczywistością. Dzięki niej oraz wyjątkowej pracy całego zespołu możemy zaoferować zarówno nowe grupy rowerów, jak i niepowtarzalne modele, które prezentujemy w poniższym katalogu kolekcji 2013.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowadzamy do naszej oferty rowery szosowe. Podążając za trendem coraz popularniejszych 29erów, uzupełniamy ofertę tych rowerów **o 5 nowych modeli**.

Wprowadzamy również kolejne rowery zbudowane na naszym unikalnym systemie Revo Virtual Suspension, by oferta była szersza oraz bardziej dostępna na tym jakże konkurencyjnym rynku podwójnie amortyzowanych rowerów.

Nie zapominamy też o wielbicielach tradycyjnych jednośladów. Pojawia się nowa seria rowerów Urban, a pozostałe segmenty zostały dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, zapewniając szeroki wybór dla każdego typu użytkownika.

Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie w naszej ofercie rower, który pozwoli czerpać radość z życia. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami na rok 2013. Do zobaczenia na szlaku!





TECHNOLOGIA PRZEWODNIK



Revo Virtual Suspension - dzięki odpowiednio dobranym długościom i kątom nachylenia łączników działa niezależnie od napędu oraz posiada optymalne anty-sprężanie. W wyniku tego zawieszenie nie zapada się, gdy naciskamy na pedały, a jednocześnie reaguje na każdą, nawet najmniejszą nierówność terenu. Efekt ten został uzyskany także dzięki specjalnie opracowanej charakterystyce - w początkowej fazie ugięcia siły działające na damper są na tyle duże by zniwelować opory, jakie stawiają w nim uszczelki i hydrauliczne tłumienie.



Carbon SL - Nasz topowy model do kolarstwa górskiego wykonany jest z materiału Carbon SL. Jego unikalna cecha to ułożenie włókien węglowych w ściśle określony sposób, aby cała konstrukcja odznaczała się wyjątkową sztywnością boczną przy jednoczesnym pochłanianiu drgań. Takie rozwiązanie pozwala na maksymalne przekładanie sił napędowych na tylne koło przy zachowaniu niezbędnych właściwości tłumiących.



Carbon - Ramy wykonane w tej technologii to monolityczne konstrukcje z włókien węglowych ułożonych wzdłuż siebie. Klasyczne uformowanie rur w połączeniu z ich dużymi przekrojami dało efekt w postaci bardzo niskiej wagi i wysokiej wytrzymałości.



Aluminum Super Lite - Stop ten dzięki obróbce termicznej odznacza się wysoką sztywnością i wytrzymałością na przeciążenia, będąc przy tym niesłychanie lekkim. Dla zwiększenia efektywności, w miejscach najmniej narażonych na działanie sił jest dodatkowo potrójnie cieniowany, a w miejscach newralgicznych - wzmocniony.



Aluminum Lite - to ulepszony stop aluminium 6061, który jest doskonałym kompromisem pomiędzy wysoką sztywnością a niską masą. Charakteryzuje się dużą odpornością na warunki zewnętrzne, złamania i uderzenia. Dzięki cieniowaniu wszystkich rur ramy udało nam się zachować wysoką wytrzymałość konstrukcji przy jednoczesnej redukcji masy.



Aluminum performance - stop Aluminium Performance odznacza się znakomitą sztywnością i odpornością na złamania oraz topową dla aluminium niską masę.



Disc brakes - Hamulce tarczowe gwarantują nam dużą siłę hamowania i dobrą modulację nawet w najcięższych warunkach pogodowych, a ich żywotność jest znacznie dłuższa niż hamulców tradycyjnych.



T-head tube - Stożkowa główka ramy o zmiennym przekroju od 1 1/8" u góry do 1.5" u dołu. Większa średnica na dole daje większą wytrzymałość oraz sztywność przekładającą się na precyzję w sterowaniu.



Mech shaping - czyli mechaniczne formowanie profili rur. Precyzyjne kształtowanie pozwala na podniesienie ich odporności na przeciążenia.



Silicon cables - przewody pokryte od wewnątrz smarem silikonowym gwarantującym perfekcyjną zmianę biegów w każdych warunkach.



Direct mount - technologia dzięki, której zbędne stają się dodatkowe elementy potrzebne do tradycyjnego montażu hamulca, co korzystnie wpływa na siłę, precyzję hamowania i masę. Dodatkową korzyścią płynącą z bezpośredniego montażu jest lepsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu podczas długiego hamowania efektywność działania nie spada.



RHS System - W celu maksymalnej ochrony naszych ram stworzyliśmy system wymiennych haków, które w razie uszkodzenia można łatwo i szybko wymienić. Aby ograniczyć możliwość uszkodzenia ramy do minimum gwinty umieszczamy na haku lub na specjalnej nakrętce.



Smooth welding - Precyzyjna technika wygładzania spawu, która podnosi estetykę konstrukcji bez negatywnego wpływu na jej wytrzymałość.



Hydro-F Tube - metoda kształtowania rur za pomocą wtlaczania specjalnej cieczy pod wysokim ciśnieniem. Technologia ta umożliwia przede wszystkim otrzymywanie lżejszych konstrukcji charakteryzujących się wyższą wytrzymałością i precyzją wykonania.



Multilayer painting - wielowarstwowe malowanie skutkuje podwyższoną odpornością powłoki na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu tego procesu, przez długie lata możemy cieszyć się estetycznym wyglądem roweru.



Powder coating - malowanie polegające na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na aluminium, które wymaga obróbki termicznej. Po spieczeniu, powierzchnia lakieru tworzy idealnie gładką powłokę wyjątkowo odporną na uszkodzenia mechaniczne.



Full mudguards - długie błotniki zapewniające pełną ochronę przed wodą i błotem.

SIT
UPRIGHT

Sit upright - Zestaw elementów takich jak geometria ramy oraz regulowane wsporniki, które umożliwiają przyjęcie na rowerze wygodnej, wyprostowanej pozycji.

COMFORT
SIT

Comfort Sit - Amortyzowany wspornik w połączeniu z anatomicznie wyprofilowanym siodełkiem zapewnia wyjątkowo wysoki komfort jazdy.

HI-STRENGTH
CARRY RACK

Hi-Strength Carry Rack - Tylne bagażnik o wytrzymałej konstrukcji umożliwia bezpieczne przewożenie nawet bardzo ciężkiego bagażu.

POWER
DRIVE

Power Drive - Rower przystosowany do montażu błotników. Dzięki odpowiedniej konstrukcji ramy oraz specjalnym otworom zamontowanie błotników jest proste i intuicyjne.

92 BB
PRESS FIT

Press Fit Bottom Bracket - Łożyska umieszczone wewnątrz mufy suportu zwiększają efektywność pedalowania, wolniej się zużywają oraz lepiej przenoszą siłę napędową na tylne koło.

POCKET
BIKE

Pocket Bike - Rower umożliwiający złożenie go do niewielkich rozmiarów, co znacznie ułatwia jego transport i przechowywanie.

SPECJALIZACJA

RACE
PRO

Race Pro series - Najbardziej zaawansowane rowery, w których wysoka technologia przejawia się w każdym szczególe. Materiały z najwyższej półki, najnowsze zdobycze nauki oraz topowe komponenty to elementy wyróżniające tę grupę od innych rowerów. To doskonały sprzęt dla zawodników, którzy nie uznają kompromisów.



RACE

Race Series - modele z serii Race to rowery przeznaczone dla początkujących zawodników. Przystępna cena i dobrej jakości komponenty w połączeniu z przemysłowymi projektami to recepta na sukces. „Dla początkujących” nie znaczy w tym przypadku „gorszej jakości”. Wszystkie modele tej serii zostały wyposażone w sprzęt wysokiej jakości i posiadają geometrię starszych braci z grupy Race Pro.



SPORT

Sport Series - modele z serii Sport to rowery dla wszystkich tych, którzy jazdę na rowerze traktują serio, chcą mieć dobry, wyposażony w wysokiej klasy komponenty rower, lecz nie zamierzają startować w zawodach sportowych czy maratonach, lub sporadycznie podejmują takie wyzwania. Rowery mają geometrię zbliżoną do grupy Race, ale kosztują znacznie mniej i są odrobinę cięższe.



ACTIVE

Active series - Sprzęt przeznaczony dla entuzjastów jazdy na rowerze górskim. Ilość zebranych przez lata opinii użytkowników pozwoliła nam na dopracowanie geometrii ramy pod kątem rekreacyjnego użytkowania. Wydłużona odległość osi tylnego koła od suportu, niżej umieszczony środek suportu, minimalnie wydłużona główka ramy oraz skrócona górna rura znacząco wpływają na sterowanie rowerem, który jest zdecydowanie stabilniejszy, a pozycja w czasie jazdy jest dużo bardziej komfortowa. Dobór komponentów i sportowy wygląd dają właścicielom poczucie posiadania o klasę wyższego roweru.



CITY

City series - Rowery stworzone do wygodnego poruszania się po mieście. Dzięki specjalnej konstrukcji ramy wsiadanie i zsiadanie z roweru jest niezwykle komfortowe, a odpowiednia geometria i regulowane komponenty zapewniają wyprostowaną pozycję. Odważny lecz przemyślany wygląd daje użytkownikowi poczucie oryginalności, a skrupulatnie dobrane komponenty zapewniają niezawodność.



COMFORT

Comfort series - Rowery zaprojektowane z myślą o maksymalnie komfortowym przemieszczaniu się po utwardzonych nawierzchniach. Wyprofilowana rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru, a geometria i ściśle wyselekcjonowane komponenty tworzą całość świetnie spełniającą swoje zadanie, zarówno na niedzielnej wycieczce jak i całodziennym jeździe po mieście.



CROSS

Cross series - rowery łączące w sobie cechy sprzętu sportowego i trekkingowego. Przeznaczone są do szybkiego i wygodnego poruszania się po utwardzonych drogach i asfaltowych jezdniach. Dzięki kołom o średnicy 28" i usunięciu zbędnego osprzętu, pokonywanie wielu kilometrów na tym rowerze jest niezwykle łatwe (dużo łatwiejsze niż na klasycznym „góralu”).



TREKKING

Trekking series - rowery trekkingowe idealne zarówno na krótkie wycieczki po mieście, jak i długie wyprawy w nieznane. Geometria sprawia, że nawet najdłuższe wyprawy nie będą dla nas bolesne, a dobór solidnych i sprawdzonych komponentów zapewnia niezawodność na trasie.



KID

Kid series - Rowery dla dzieci. Solidne konstrukcje zapewniają bezpieczeństwo, a dziecięcy design dostosowany jest do gustów najmłodszych.

REVO VIRTUAL SUSPENSION



RVS

REVO VIRTUAL SUSPENSION

ZAWIESZENIE REVO VIRTUAL SUSPENSION (RVS) TO JEDNO Z NASZYCH NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ.

Zaprojektowane przez nasz dział R&D, wdrożone do produkcji w roku 2012 i zastosowane w modelach Earth, RVS stało się hitem zeszłego sezonu. W tym roku używany w modelach Earth 1.0, 2.0 i 3.0.

CO CZYNI NASZE ZAWIESZENIE RVS WYJĄTKOWYM?

EFEKTYWNOŚĆ – dzięki optymalnemu antysprężeniu nie zapada się podczas naciskania na pedały, a jednocześnie reaguje na każdą, nawet najmniejszą nierówność terenu.


NIEZALEŻNOŚĆ – dzięki odpowiednio zaprojektowanym długościom i kątom nachylenia łączników działa niezależnie od napędu.

01.

EFEKTYWNE HAMOWANIE – konstrukcja RVS nie powoduje usztywniania się zawieszenia podczas hamowania (tak jak inne systemy zawiesznień). Osiągnęliśmy 8-stopniowe odchylenie zacisku hamulca przy maksymalnym ugięciu zawieszenia, dzięki czemu działanie zawieszenia nie wpływa na efektywność hamowania.

03.


ZMINIMALIZOWANY PEDAL KICK BACK – dzięki odpowiednim kątom zawieszenia przy maksymalnym ugięciu odchylenie korb wynosi niewiele ponad 11,5 stopnia. Warto dodać, że zawieszenie najczęściej pracuje w zakresie do 60% wartości skoku, a wtedy „pedal kick back” nie przekracza 9 stopni, co jest praktycznie nieodczuwalne.

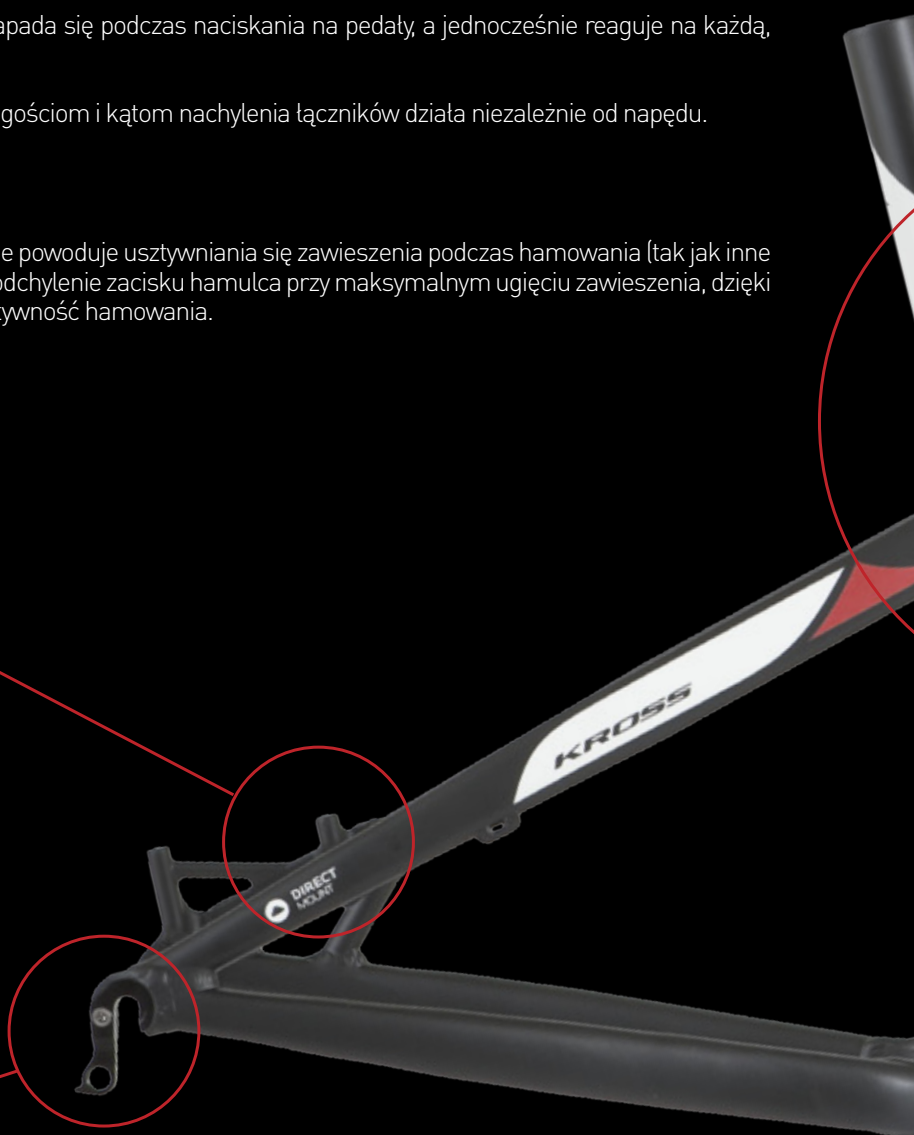

TECHNOLOGIA RVS

02.

ZAWIESZENIE ODIZOLOWANE OD NAPĘDU – RVS zbudowany jest na bazie systemu krzywek, który doskonale izoluje działanie zawieszenia od sił napędzających rower. Dzięki temu łatwiej udało się wyeliminować efekt „bujania” i uzyskać płynniejsze pochtanie nierówności, które zawdzięczamy malejącemu anty-sprężaniu wraz ze zwiększającym się ugięciem zawieszenia.

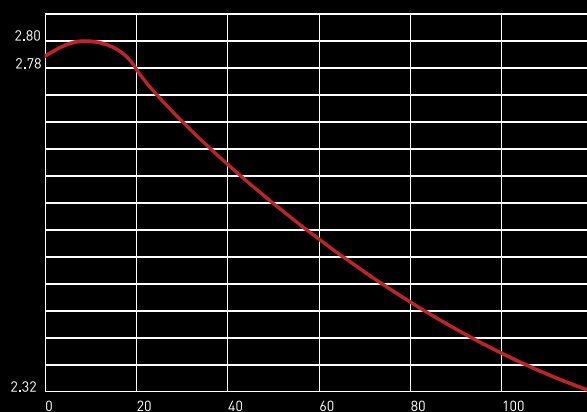

Wykres prezentuje charakterystykę przełożenia sił z osi tylnego koła na siły powodujące kompresję dampera. Początkowo zawieszenie jest bardziej czułe, co przejawia się lepszą reakcją na małe, powtarzalne przeszkody (np. korzenie). W dalszej części zawieszenie się usztywnia i jest bardziej progresywne, co daje lepsze efekty w ciężkim terenie.

04.

MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ PEDALOWANIA – anty-sprężanie to ruch dolnej krzywki do linii poziomu w miarę uginania się zawieszenia. Ruch ten powoduje wydłużanie odległości między środkiem suportu a osią koła. Efektem tego jest naciąganie się łańcucha i przeciwdziałanie kompresji zawieszenia (zmniejszające się wraz ze wzrostem skoku). Właśnie dzięki optymalnemu anty-sprężaniu RVS jest bardzo efektywnym systemem zawieszenia.



DEPARTAMENT R&D

Research and Development to dział odpowiedzialny za technologię i wygląd rowerów Kross. Tutaj pasja tworzenia rowerów, w połączeniu z doświadczeniem zdobytym podczas jazdy, przekłada się na każdy nowy projekt. Spędzając mnóstwo czasu na rowerze nasi pracownicy nieustannie zbierają inspiracje do tworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań. Projektujemy rowery, które muszą sprostać wymaganiom „wysokich lotów”, np. w trudnych górskich maratonach, czy sprawdzić się w długoletnim użytkowaniu, jako środek transportu i rekreacji.

To właśnie w dziale Research and Development powstają projekty naszych ram, pierwsze prototypy i tutaj trafiają pierwsze opinie po testach.

Długie i intensywne testy weryfikują rowery, a wszystko po to, aby produkty KROSS były coraz lepsze. Dział R&D dba również o dobór odpowiedniego osprzętu do poszczególnych grup rowerów, a także o ich wygląd zewnętrzny.

Na sezon 2013 wspólnie przygotowaliśmy kilka niespodzianek:

- Nowa linia rowerów szosowych - po kilku latach przerwy wracają w wielkim stylu! Proponujemy cztery nowe produkty w kategorii Road. Dwa z nich to modele zbudowane na zaawansowanej węglowej ramie, w której wyczynowa geometria idzie w parze z przemysłowymi profilami rur, znacznie podwyższającymi komfort.
- Nowa linia rowerów Urban - rowery przystosowane do „miejskiej dżungli”, w skład rodziny wchodzi nowa linia Inzai i Seto, a także dopieszczone Flexy w trzech odślonach. To zdecydowanie sprzęt dla ludzi nie mających czasu na wielkomiejskie korki!
- Nowe 29-ery! Dział R&D rozwinął serię na większych kołach. Pojawiły się między innymi dwa bezkompromisowe modele karbonowe, stworzone do wyścigów na ciężkich trasach XC i maratonów oraz trzy nowe modele na ramach aluminiowych, zdecydowanie bardziej „oswojone” niż ich „węglowi bracia”.



LINIA PRODUKCYJNA

Produkcja rowerów w firmie KROSS to skomplikowany proces, na który składa się wiele etapów i czynności. Kilkuset pracowników dba o to, aby wyprodukowane rowery były jak najwyższej jakości i spełniały potrzeby klientów.

Posiadamy cztery, profesjonalnie wyposażone linie produkcyjne, na których wytwarzane są m.in. dwa rodzaje obręczy do naszych rowerów oraz całe koła. Naszą perłą w koronie jest jedna z największych w Europie lakierni, która zapewnia najwyższą jakość finalną tysięcy wyprodukowanych ram.

Produkcja w Polsce pozwala na spełnienie najwyższych standardów jakości, co w połączeniu z naszą dbałością o szczegóły gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów. Jakość Kross potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001, który otrzymaliśmy w 2002 roku.

Dzięki dużym zapasom towaru, stałym dostawom i powierzchnią magazynu 17 000 m² jesteśmy w stanie zapewnić realizację nawet najbardziej rozbudowanych zamówień.





ROAD

ROWERY

VENTO 4.0 | VENTO 3.0 | VENTO 2.0 | VENTO 1.0 |

Seria rowerów Vento to sprzęt dla użytkowników uzależnionych od prędkości i kochających długie jazdy na szosie. W zależności od potrzeb, mogą oni wybierać spośród 4 modeli. Vento 4.0 i 3.0 to bezkompromisowy sprzęt zbudowany na węglowej konstrukcji, wykorzystującej zmienne profile i ułożenie włókien w taki sposób, aby jak najlepiej amortyzować wstrząsy oraz przenosić siłę kolarza na napęd. Modele aluminiowe wyróżnia mniej wyczynowa geometria, będąca bardzo udanym kompromisem gwarantującym wysokie właściwości jezdne przy zachowaniu wygodnej pozycji, którą docenimy podczas wielogodzinnej jazdy.

SUGEROWANE AKCESORIA



POMPKA ROWEROWA
HOVER



KARBONOWE SIODŁO
BLACK MAMBA



OKULARY
CSG08



KOSZYK BIDONU
FUZZ

MARKERY

RAMA

przemysłane ułożenie każdego włókna węglowego w ramie szosowej zapewnia bardzo dobre przełożenie siły jadącego kolarza na napędzanie roweru, bez utraty energii

03.

01.

TYLNE PRZERZUTKI

tylne przerzutki Shimano gwarantują pewność, niezawodność i precyzję działania

02.

WIDELEC

karbonowy widelec zastosowany w dwóch najwyższych modelach zapewnia wysoką sztywność skrętną i bardzo dobre tłumienie drgań

ROAD


Fundamentem każdego dobrego roweru jest przemyślany i przetestowany w praktyce projekt. Tworząc kolekcję rowerów szosowych na sezon 2013 postawiliśmy sobie trzy wytyczne:

- najefektywniejsze przekazywanie energii napędowej na mechanizm napędu
- zachowanie sztywności ramy, przy jednoczesnej redukcji wagi ramy
- odpowiednie dopasowanie komponentów użytych w rowerach gwarantujących najwyższą jakość w optymalnej cenie

Tak powstał prototyp roweru szosowego do kolekcji 2013. Kolejnym etapem było testowanie praktyczne, na które złożyły się wielomiesięczne jazdy testowe, analizy naszych inżynierów i zawodników naszego Teamu oraz wynikające z nich poprawki.

Efektom tych prac jest wybór karbonowej ramy, która świetnie tłumi drgania występujące podczas jazdy po szosach. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu poszczególnych warstw karbonu i sztywności ramy, rower uzyskał świetne przyspieszenie.

TECHNOLOGIA

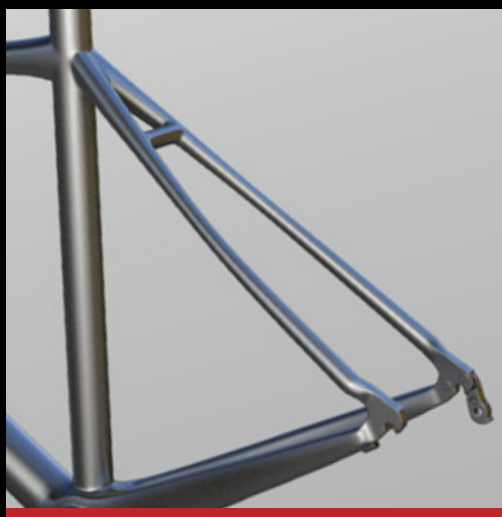

Wzmocnienie dolnych tylnych widełek dodatkową ilością karbonowych włókien daje precyzyjne zachowanie się roweru na zakrętach.



Budowa węzła suportu gwarantuje efektywne przeniesienie siły na napęd roweru



Dzięki zintegrowanej, stożkowej budowie główki ramy uzyskujemy trwałą konstrukcję, która wspiera strukturę widełek i zapewnia stabilną całość




VENTO 4.0



- Wyczynowa rama wykonana z Carbonu ze zwężoną główką ramy, suportem Press Fit
- Tylne przerzutki Shimano Ultegra zapewniają szybką i precyzyjną zmianę biegów
- 20 biegów
- Najwyższej jakości wsporniki Easton
- Wygodne sportowe siedło Selle Royal Seta Custom

Rama	Carbon	Piasta przód	Easton EA50 AERO
Kolory	BIAŁO CZARNY POŁYSK	Piasta tył	Easton EA50 AERO
Rozmiar	S,M,L,XL	Obręcze	Easton EA50 AERO
Widelec	Carbon	Opony	Schwalbe Ultrero ZX HD
Tyłny widelec	-	Kierownica	Easton EA70 (aluminiowy; 400-440 Głębokość: 75mm; Wysokość: 130mm; 31,8mm)
Ilość biegów	20	Wspornik kierownicy	Easton EA70 (aluminiowy; wznios; 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Ultegra FD-6700-G, dwurzędowa	Wspornik siodła	Easton EA70 (aluminiowy; 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano Ultegra RD-6700-A-G	Stery	VP-A66ACM Integrated
Hamulec przód	Tektro R741	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Hamulec tył	Tektro R741	Chwyty	Velo Velvet
Dźwignie hamulca	Shimano Ultegra ST-6700	Pedały	Shimano Ultegra PD-6700-G
Manetki	Shimano Ultegra ST-6700, 10 biegów	Wypożyczenie dodatkowe	-
Korby	Shimano Ultegra FC-6750-G 50/34T	Waga	8,7 kg
Suport	Shimano SM-BB91-41B Press Fit; 86.5 mm		
Łańcuch	Shimano CN-6701		
Kaseta/wolnobieg	Shimano Ultegra CS-6700; 11-28T		

GEOMETRIA

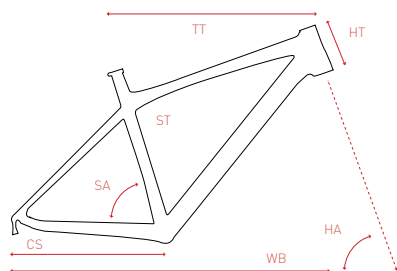

	S(19')	M(21')	L(22')	XL(23')
ST [mm]	500	530	560	590
TT [mm]	530	536,2	565	575
HT [mm]	115	141	154	185
SA [°]	74	74	73,5	73,5
HA [°]	71,5	72	73,5	73,5
CS [mm]	410	410	410	410
WB [mm]	979	986	991,9	1002

STYL





VENTO 3.0




- Wyczynowa rama wykonana z Carbonu ze zwężaną główką ramy, suportem Press Fit
- Tylne przerzutki Shimano 105 zapewniają szybką i precyzyjną zmianę biegów
- Komplet lekkich wsporników aluminiowych Kross Racing
- Wygodne sportowe siedło Selle Royal Seta Custom

Rama	Carbon
Kolory	CZARNO BIAŁY POLYSK
Rozmiar	S,M,L,XL
Widelec	Carbon
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	30
Przerzutka przód	Shimano Tiagra FD-4603, trzyczęściowa
Przerzutka tył	Shimano 105 RD-5701-GS
Hamulec przód	Tektro R540
Hamulec tył	Tektro R540
Dźwignie hamulca	Shimano Tiagra ST-4603
Manetki	Shimano Tiagra ST-4603, 10 biegów
Korby	Shimano Tiagra FC-4603 50/39/30T
Suport	Shimano SM-BB91-41B Press Fit; 86.5 mm
Łańcuch	Shimano CN-4601
Kaseta/wolnobieg	Kaseta CS-4600 Tiagra 12-28T

Piasta przód	Formula RB31 32H
Piasta tył	Formula RB32 32H
Obęcze	Alexrims Race24 32H
Opony	Schwalbe Lugano PP 700x23c; Folding
Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy; 400-440; Głębokość: 80mm; Wysokość: 130mm; 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 31,6mm)
Stery	VP-A66ACM Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	Velo Velvet
Pedały	-
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	8,77 kg

GEOMETRIA

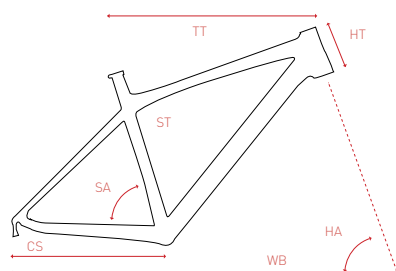

	S(19')	M(21')	L(22')	XL(23')
ST [mm]	500	530	560	590
TT [mm]	530	536,2	565	575
HT [mm]	115	141	154	185
SA [°]	74	74	73,5	73,5
HA [°]	71,5	72	73,5	73,5
CS [mm]	410	410	410	410
WB [mm]	979	986	991,9	1002

STYL

ROAD	MTB	TOUR	CITY	JUNIOR
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■




VENTO 2.0



- Zaawansowana technologicznie rama wykonana z Aluminium Superlite
- Przerzutki Shimano z 27 biegami
- Aluminiowe komponenty Kross Sport
- Wygodne sportowe siodełko Selle Royal Seta Custom

Rama	Aluminium Superlite	Piasta przód	Formula RB31 32H
Kolory	SREBRNO CZARNY MAT	Piasta tył	Formula RB32 32H
Rozmiar	S,M,L,XL	Obrażce	Alexrims AT480 32H
Widelec	Alu/carbon	Opony	Schwalbe Lugano PP 700x23c; Folding
Tylny widelec	-	Kierownica	KROSS Sport Components (Aluminiowa; 400-440;
Ilość biegów	27	Wspornik kierownicy	Głębokość: 84mm; Wysokość: 131mm; 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano 2300 FD-2303, trzyczędowa, 31,8 mm	Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminium, wznios 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano SORA RD-3500-GS	Stery	KROSS Sport Components (aluminium, 27,2mm)
Hamulec przód	Tektro R340	Siodło	VP-A01E Semi-Integrated
Hamulec tył	Tektro R340	Chwyty	Selle Royal Seta Custom
Dźwignie hamulca	Shimano Sora ST-3503,	Pedały	Velo Velvet
Manetki	Shimano Sora ST-3500, 9 biegów	Wypożyczenie dodatkowe	-
Korby	Shimano SORA FC-3505 50/39/30T	Waga	10,09 kg
Support	Shimano SM-FC4500 Hollowtech II		
Łańcuch	Shimano HG53		
Kaseta/wolnobieg	Shimano CS-HG50 12-27T		

GEOMETRIA

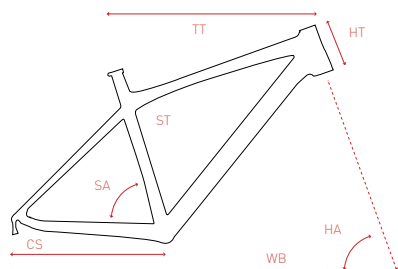

	S[19"]	M[20"]	L[21"]	XL[23"]
ST [mm]	482	510	545	585
TT [mm]	537,5	556,2	566,2	593
HT [mm]	165	180	180	195
SA [°]	73,6	73,6	73,6	73
HA [°]	72,5	72,5	72,5	72,5
CS [mm]	415	415	415	415
WB [mm]	976	995	1005	1025

STYL





VENTO 1.0




- Zaawansowana technologicznie rama wykonana z Aluminium Superlite
- Przerzutki Shimano z 24 biegami
- Aluminiowe komponenty Kross Sport
- Wygodne sportowe siodełko Selle Royal Seta Custom

Rama	Aluminium Superlite
Kolory	CZARNO SREBRNY MAT
Rozmiar	S,M,L,XL
Widelec	Alu
Tylny widelec	-
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano 2300 FD-2303, trzyczęściowa 31,8 mm
Przerzutka tył	Shimano SORA RD-3500-GS
Hamulec przód	Tektro R340
Hamulec tył	Tektro R340
Dźwignie hamulca	Shimano ST-2303, 3 biegi
Manetki	Shimano ST-2300, 8 biegów
Korby	Prowheel ISIS 52/42/30T
Suport	VP MB-602; ISIS
Łańcuch	Shimano HG40
Kaseta/wolnobieg	Sram PG-850 13-26T

Piasta przód	Formula RB31 32H
Piasta tył	Formula RB32 32H
Obęcze	Alexrims R450 32H
Opony	Schwalbe Lugano PP 700x23c
Kierownica	KROSS Sport Components (Aluminiowa; 400-440; Głębokość: 84mm; Wysokość: 131mm; 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminium, wznios 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminium, 27,2mm)
Stery	VP-A01E Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	Velo Velvet
Pedały	-
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	10,3 kg

GEOMETRIA

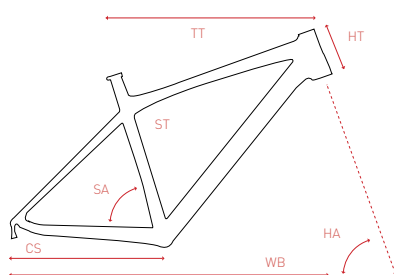

	S(19')	M(20')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	482	510	545	585
TT [mm]	537,5	556,2	566,2	593
HT [mm]	165	180	180	195
SA [°]	73,6	73,6	73,6	73
HA [°]	72,5	72,5	72,5	72,5
CS [mm]	415	415	415	415
WB [mm]	976	995	1005	1025

STYL

ROAD	MTB	TOUR	CITY	JUNIOR
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■



MTB XCM

ROWERY

EARTH 3.0 | EARTH 2.0 | EARTH 1.0 |

Seria Earth to rowery do maratonów wyposażone w pełne zawieszenie. W modelach tej serii wykorzystywany jest, stworzony przez inżynierów KROSS, system zawieszenia RVS z wirtualnym punktem obrotu. Dzięki odpowiednio dobranym długościom i kątom nachylenia łączników oraz idealnie dobranej geometrii całej ramy, KROSS Earth najlepiej czuje się na trudnych i technicznych ścieżkach. To właśnie tam zawieszenie RVS reaguje na każdą, nawet najmniejszą nierówność terenu.

Jest to idealna maszyna do maratonów i wyścigów wieloetapowych, czyli wszędzie tam, gdzie liczy się bardzo dobra przyczepność, komfort i bezpieczeństwo, nawet po wielu godzinach jazdy.

SUGEROWANE AKCESORIA



BUTY SPD
E-SM333K



LICZNIK
BEZPRZEWODOWY
KRC V100WL2X



PEDAŁY SPD
E-PM215



POMPKA DO
AMORTYZATORÓW
MANTIS

MARKERY

RAMA

w rowerach do maratonów stosujemy ramy, które w 100% spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników, co potwierdzone testy wykonane przez naszych zawodników.

04.

ZAWIESZENIE RVS

autorskie rozwiązanie technologiczne Kross. Działa niezależnie od napędu o 100 mm skoku, nie usztywnia się podczas hamowania.

03.

01.

PRZERZUTKA TYLNA

wysokiej jakości tylna przerzutka gwarantuje pewność i niezawodność działania w każdych warunkach.

WIDELEC

do rowerów w tej kategorii używamy najwyższej klasy amortyzatorów Rock Shox lub Fox ze skokiem 100 mm, które sprawdzają się w najtrudniejszym terenie.

02.

MTB XCM

Rowery z grupy MTB XCM oparte są na ramach wyposażonych w autorski system zawieszenia RVS. Dzięki specjalnie opracowanemu systemowi zawieszenia powstał rower, który spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Głównym celem projektantów było osiągnięcie wysokiej efektywności i funkcjonalności roweru, który miał się brawurowo sprawdzać w górach: zarówno w maratonach, jak i w jeździe turystycznej.

TECHNOLOGIA



Opisywany wcześniej system RVS złożony z zespołu dwóch krzywek łączących przód i tył ramy gwarantuje wysoką efektywność działania oraz bardzo dobrą trakcję.



Stożkowa główka ramy o zmiennym przekroju zapewnia wyższą wytrzymałość oraz sztywność, co przekłada się bezpośrednio na większą precyzję sterowania rowerem.



Zastosowanie systemu Post Mount ogranicza konieczność stosowania adaptera, co zmniejsza wagę całego roweru oraz zabezpiecza lepsze odprowadzanie ciepła podczas długiego hamowania.



Dzięki zastosowaniu tej technologii, łączenia wszystkich rur są prawie niewidoczne, co daje bardzo dobry efekt wizualny.




EARTH 3.0



- Nowa lżejsza rama z zawieszeniem Revo Virtual Suspension o skoku 4" wykonana ze stopu Aluminium Super Lite
- Znakomity i lekki amortyzator Fox Factory 32 Float FIT CTD ze zdalną blokadą skoku
- Najwyższej klasy, wyczynowa przerzutka tylna Shimano XTR
- Super lekkie koła Shimano XT
- Komplet superlekkich wsporników Ritchey PRO


Rama	Aluminium Super Lite, Revo Virtual Suspension, skok 100mm	Łańcuch	Shimano HG94
Kolory	biało - czerwony połysk	Kaseta/wolnobieg	Shimano XT M771-10 11-34T
Rozmiar	S, M, L	Piasta przód	Shimano XT M785
Widelec	Fox Factory 32 Float FIT CTD Remote (skok 100mm, blokada)	Piasta tył	Shimano XT M785
Tylny widelec	Fox Factory Float CTD BV Remote (blokada)	Obręcze	Shimano XT M785
Ilość biegów	30	Opony	Schwalbe Rocket Ron Evo 26"x2.1"
Przerzutka przód	Shimano XT M781 Direct Mount	Kierownica	Ritchey Pro 2X (aluminiowy, lekki wznios 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano XTR M981 Shadow	Wspornik kierownicy	Ritchey Pro (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Hamulec przód	Shimano XT M785 (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Wspornik siodła	Ritchey Pro (aluminiowy, 31,6mm)
Hamulec tył	Shimano XT M785 (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Stery	VP A45AC2 Semi-Integrated
Dźwignie hamulca	Shimano XT M785	Siodło	Fi'zi:k Tundra 2
Manetki	Shimano XT M780-I, 10 biegów	Chwyty	KROSS Foam
Korby	Shimano XT M780 Hollowtech II 42/32/24T	Pedały	Alloy VP-519A
Suport	Shimano Deore BB70	Wypożyczenie dodatkowe	-
		Waga	12,2 kg

GEOMETRIA

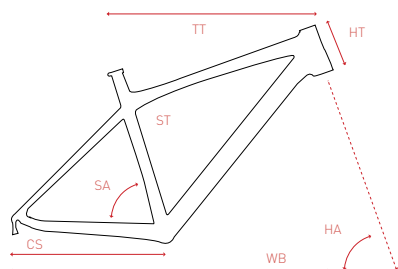

	S[17']	M[18']	L[19']
ST [mm]	435	457,2	495,3
TT [mm]	565	590	615
HT [mm]	120	130	140
SA [°]	74	74	74
HA [°]	70	70	70
CS [mm]	425	425	425
WB [mm]	1070	1096	1122

STYL






EARTH 2.0



- Nowa lżejsza rama z zawieszeniem Revo Virtual Suspension o skoku 4" wykonana ze stopu Aluminium Super Lite
- Wysokiej klasy amortyzator zapewniający doskonałe tłumienie i kulturę pracy - Fox Evolution 32 Float CTD O/C
- Lekkie i wytrzymałe ostrą jazdę w trudnym terenie koła - Easton EA70 XC
- Najwyższej klasy, wyczynowa przerzutka tylna Shimano XT i 30 biegów
- Opony Rocket Ron EVO - superlekkie opony zapewniające pewne prowadzenie w każdych warunkach

Rama	Aluminium Super Lite, Revo Virtual Suspension, skok 100mm	Kaseta/wolnobieg	Shimano Deore HG62-10 11-34T
Kolory	Czarno - biały Mat	Piaśta przód	Easton EA70 XC
Rozmiar	S, M, L	Piaśta tył	Easton EA70 XC
Widelec	Fox Evolution 32 Float CTD O/C (skok 100mm)	Obrażce	Easton EA70 XC
Tylny widelec	Fox Evolution Float CTD	Opony	Schwalbe Rocket Ron Evo 26"x2.1"
Ilość biegów	30	Kierownica	Ritchey Comp 2X (aluminiowy, płaski, 720mm, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano SLX M671D Direct Mount	Wspornik kierownicy	Ritchey Comp (aluminiowy, wznios 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano XT M781 Shadow	Wspornik siodła	Ritchey Comp (aluminiowy, 31,6mm)
Hamulec przód	Shimano SLX M675 (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Stery	VP A45ACS2 Semi-Integrated
Hamulec tył	Shimano SLX M675 (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Siodło	Fi'zi:k Gobi XM
Dźwignie hamulca	Shimano SLX M675	Chwyty	KROSS Foam
Manetki	Shimano SLX M670, 10 biegów	Pedały	Alloy VP-519A
Korby	Shimano Deore M590 2-Piece 42/32/22T	Wypożalenie dodatkowe	-
Suport	Shimano Deore BB51	Waga	13,5 kg
Łańcuch	Shimano HG54		

GEOMETRIA

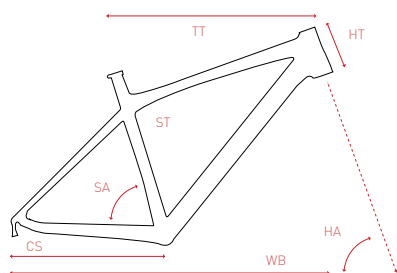

	S(17')	M(18')	L(19')
ST [mm]	435	457,2	495,3
TT [mm]	565	590	615
HT [mm]	120	130	140
SA [°]	74	74	74
HA [°]	70	70	70
CS [mm]	425	425	425
WB [mm]	1070	1096	1122

STYL






EARTH 1.0



- Nowa lżejsza rama z zawieszeniem Revo Virtual Suspension o skoku 4" wykonana ze stopu Aluminium Super Lite
- Wyższej klasy amortyzator zapewniający doskonałe tłumienie i kulturę pracy - Rock Shox XC32 Solo Air 100mm Tapered ze zdalną blokadą skoku
- Wydajne hydrauliczne hamulce tarczowe ze świetną modulacją siły hamowania - Avid Elixir 3 Disc
- Wytrzymałe przerzutki - Shimano SLX i 27 biegów


Rama	Aluminium Super Lite, Revo Virtual Suspension, skok 100mm	Łańcuch	Shimano HG53
Kolory	Czarno - czerwony Mat	Kaseta/wolnobieg	Shimano Alivio HG50-9 11-34t
Rozmiar	S, M, L	Piaśta przód	Shimano M475 32H
Widelec	Rock Shox XC32 Solo Air 100mm Tapered (skok 100mm, blokada)	Piaśta tył	Shimano M475 32H
Tylny widelec	X-Fusion O2 R	Obręcze	WTB Speed Disc i19 26" 32H
Ilość biegów	27	Opony	Schwalbe Racing Raplh Performance 26"x2.1"
Przerzutka przód	Shimano SLX M661D Direct Mount	Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy, 660-680mm, 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano SLX M662 Shadow	Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Hamulec przód	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczne, tarcza 160mm)	Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 31,6mm)
Hamulec tył	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczne, tarcza 160mm)	Stery	VP A45ACS2 Semi-Integrated
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczne)	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Manetki	Shimano Alivio SL-M430 9 biegów	Chwyty	KROSS
Korby	Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T	Pedały	VP-519A
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink	Wyposażenie dodatkowe	-
		Waga	14,1

GEOMETRIA

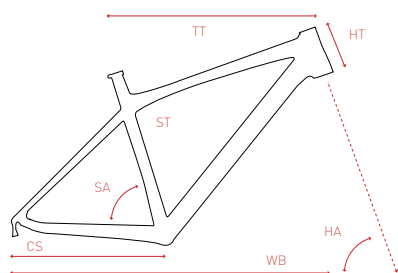

	S[17']	M[18']	L[19']
ST [mm]	435	457,2	495,3
TT [mm]	565	590	615
HT [mm]	120	130	140
SA [°]	74	74	74
HA [°]	70	70	70
CS [mm]	425	425	425
WB [mm]	1070	1096	1122

STYL







MTB XC

ROWERY

LEVEL A+ | LEVEL A11 | LEVEL A10 | LEVEL A9 | LEVEL A8 |
LEVEL A7 | LEVEL A6 | LEVEL A5 | LEVEL A4 | LEVEL A3 |
LEVEL A2 |

Seria Level to wyczynowe rowery stworzone do jazdy w wymagającym terenie. Szkieletem każdego roweru KROSS jest zaawansowana technologicznie, dopracowana i idealnie dopasowana rama. Wysokiej klasy osprzęt zapewnia niezawodność i efektywność, a przemyślana geometria roweru gwarantuje niezawodne oraz efektywne użytkowanie. Sprzęt należący do tej grupy przeznaczony jest dla ambitnych zawodników pragnących startować w maratonach czy zawodach typu cross country. Niezależnie od wyboru modelu, czy topowego Level A+, czy bardziej ekonomicznej wersji, każdy rower KROSS zapewni pełną kontrolę nad trasą w każdych warunkach.

SUGEROWANE AKCESORIA



BUTY SPD
E-SM306



KLUCZ
WIELOFUNKCYJNY
MASTER -19



ODZIEŻ
KOLARSKA



OKULARY
CSG07

MARKERY

RAMA

Ramy w serii Level wykonane są z karbonu lub z Aluminium Super Lite. Ich geometria dostosowana jest do jazdy sportowej.

01.

03.

TYLNA PRZERZUTKA

Wysokiej jakości, lekkie przerzutki Shimano gwarantują niezawodność i precyzję działania w każdych warunkach.

WIDELEC

W serii Level używamy tylko najlepszych widełców najbardziej znanych firm, zapewniających pewne działanie zarówno na drobnych nierównościach terenu typu „tarka”, jak i na wertepach.

02.



MTB XC CARBON

Rowery w tej grupie charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością, niską wagą i wyposażeniem w komponenty z „najwyższej półki”. Wszystko po to, by sprawdzały się w każdych warunkach, a w szczególności podczas zawodów typu XC, czy w maratonie.

Topowy model Level A+ to wynik wielu lat pracy inżynierów z działu R&D w firmie KROSS, setek kilometrów testów przedprodukcyjnych, wykonywanych przez zawodników Kross Racing Team podczas imprez sportowych, oraz ulepszeń i poprawek. Wynikiem końcowym jest rower spełniający najbardziej wyśrubowane kryteria jakości.

Do budowy ram karbonowych używamy specjalnie układanych włókien węglowych, które w każdym miejscu ramy przebiegają w ściśle określonym kierunku, w zależności od działających w nim sił. Ten proces produkcyjny ma na celu maksymalne zmniejszenie masy przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości i sztywności bocznej. Optymalnie ułożone włókna tłumią drgania generowane przez trasę, nawet te o najwyższej częstotliwości oraz umożliwiają maksymalne przekładanie siły wkładanej w napędzenie roweru.



TECHNOLOGIA

Najważniejsze cechy ramy Level A+

TAPERED HEAD TUBE - Zwiększona średnica dolnego łożyska główki ramy - do 1,5" - wpływa na poprawę stabilności i precyzji prowadzenia roweru, zwiększenie sztywności układu rama plus widelec oraz zmniejsza zużycie łożysk.

SUPPORT BB92 - Nowy szeroki suport usztywnia całą konstrukcję węzła suportu. Schowane do środka łożyska zwiększają efektywność pedałowania, zwalniają zużycie łożysk oraz dają lepsze przeniesienie sił napędowych na koło.

ZMIENNE PROFILE RUR o niepowtarzalnym wzornictwie zostały zaprojektowane w oparciu o zaawansowaną analizę wytrzymałościową, co przekłada się na doskonałą wytrzymałość i właściwości jezdne roweru.

TYLNY TRÓJKĄT RAMY - zbudowany jest z jednego elementu. Został tak zaprojektowany, aby zapewnić najlepszą sztywność boczną, przy utrzymaniu komfortu jazdy. Dzięki temu Level A+ pochłania nawet drgania o najwyższej częstotliwości.

WEWNĘTRZNE PROWADZENIE KABLI - wpływa przede wszystkim na funkcjonalność, eliminując ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia linek. Jednocześnie zabieg ten wpływa bardzo korzystnie na wygląd ramy.




LEVEL A+



- Wyczynowa i zaawansowana technologicznie rama wykonana Carbonu SL z systemem mocowania suportu typu Press-Fit, wewnętrznym prowadzeniem kabli i stożkową główką ramy
- Zawodniczy amortyzator XC – Rock Shox SID XX WC 100 mm z blokadą skoku, regulacją docisku i odbicia
- Pełny napęd i hamulce tarczowe najwyższej klasy Shimano XTR
- Lekkie i innowacyjne koła Easton EC90 XC z kompozytowymi obręczami


Rama	Carbon SL	Piasta przód	Easton EC90 XC
Kolory	BIAŁO CZARNY POŁYSK	Piasta tył	Easton EC90 XC
Rozmiar	S, M, L, XL	Obręcze	Easton EC90 XC Composite
Widelec	Rock Shox SID XX WC (skok 100mm)	Opony	Schwalbe Rocket Ron Evo 26"x2.1"
Tylny widelec	-	Kierownica	Easton EC90 SL (karbon, płaski 635, 31,8mm)
Ilość biegów	30	Wspornik kierownicy	Easton EC90 SL (karbon, wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano XTR M981	Wspornik siodła	Easton EC90 Zero (karbon, 31,6mm)
Przerzutka tył	Shimano XTR M980	Stery	VP A45AC2 Semi-Integrated
Hamulec przód	Shimano XTR M985 (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Siodło	Fi'zi:k Tundra 2
Hamulec tył	Shimano XTR M985 (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Chwyty	KROSS Foam Grip
Dźwignie hamulca	Shimano XTR M985 (hydrauliczne)	Pedały	Shimano XTR M980
Manetki	Shimano XTR M980, 10 biegów	Wyposażenie dodatkowe	-
Korby	Shimano XTR M980 Hollowtech II 42/32/24T	Waga	8,87 kg
Suport	Shimano Press Fit SM-BB91		
Łańcuch	Shimano XTR M980		
Kaseta/wolnobieg	Shimano XTR M980 11-34T		

GEOMETRIA

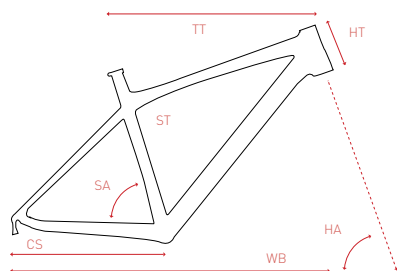

	S[16']	M[17,5']	L[19']	XL[20,5']
ST [mm]	405	445	490	525
TT [mm]	560	580	595	605
HT [mm]	100	115	135	155
SA [°]	73	73	73	73
HA [°]	70	70	70	70
CS [mm]	423	423	423	423
WB [mm]	1042	1063	1079	1090

STYL





LEVEL A11




- Wyczynowa i zaawansowana technologicznie rama wykonana Carbonu SL z systemem mocowania suportu typu Press-Fit, wewnętrznym prowadzeniem kabli i stożkową główką ramy
- Wysokiej klasy amortyzator zapewniający doskonałe tłumienie i kulturę pracy - Fox 32 Float Performance FIT CTD
- Doskonały napęd i hamulce Shimano XT
- Komplet superlekkich wsporników Easton EC70

Rama	Carbon SL
Kolory	CZARNO GRAFITOWY MAT
Rozmiar	S, M, L, XL
Widelec	Fox 32 Float Performance FIT CTD (skok 100mm)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	30
Przerzutka przód	Shimano XT M781
Przerzutka tył	Shimano XTR M980
Hamulec przód	Shimano XT M785 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Shimano XT M785 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Shimano XT M785
Manetki	Shimano XT M780-I, 10 biegów
Korby	Shimano XT M780 Hollowtech II 42/32/24T
Suport	Shimano Press Fit SM-BB91
Łańcuch	Shimano HG94
Kaseta/wolnobieg	Shimano XT M771-10 11-34T


Piasta przód	Easton EA70XCT
Piasta tył	Easton EA70XCT
Obrażce	Easton EA70XCT
Opony	Schwalbe Rocket Ron Evo 26"x2.1"
Kierownica	Easton EC70 (karbon, płaski 610, 31,8 mm)
Wspornik kierownicy	Easton EA70 (aluminiowy, wznios 31,8mm)
Wspornik siodła	Easton EC70 ZERO (karbon, 31,6mm)
Stery	VP A45AC2 Semi-Integrated
Siodło	Fi'zi:k Gobi XM
Chwyty	KROSS Foam Grip
Pedały	Aluminiowe VP-519A
Wyposażenie dodatkowe	-
Waga	10,5 kg

GEOMETRIA

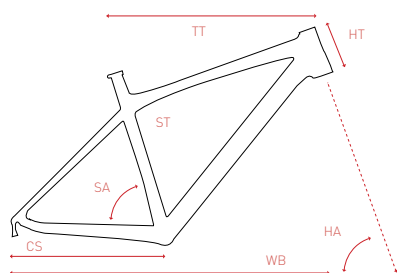

	S(16')	M(17,5')	L(19')	XL(20,5')
ST [mm]	405	445	490	525
TT [mm]	560	580	595	605
HT [mm]	100	115	135	155
SA [°]	73	73	73	73
HA [°]	70	70	70	70
CS [mm]	423	423	423	423
WB [mm]	1042	1063	1079	1090

STYL






LEVEL A10



- Zaawansowana technologicznie rama z Carbonu z system mocowania suportu typu Press-Fit
- Wysokiej klasy amortyzator zapewniający doskonałe tłumienie i kulturę pracy - Fox 32 Float Evolution o/c CTD
- Doskonały napęd i hamulce Shimano XT
- 30 biegów
- Opony Rocket Ron EVO – superlekkie opony zapewniające pewne prowadzenie w każdych warunkach
- Najwyższej klasy, niezawodna przerzutka tylna Shimano XT
- Komplet superlekkich wsporników Kross Racing


Rama	Carbon	Piasta przód	Easton XC
Kolory	CZARNO BIAŁY POŁYSK	Piasta tył	Easton XC
Rozmiar	S, M, L	Obręcze	Easton XC
Widelec	Fox 32 Float Evolution o/c CTD (travel 100mm)	Opony	Schwalbe Rocket Ron Evo 26"x2.1"
Tylny widelec	-	Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy, płaski 620, 31,8mm)
Ilość biegów	30	Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano SLX FD-M671-B	Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 31,6mm)
Przerzutka tył	Shimano XT RD-M781-L SGS	Stery	VP A45AC2 Semi-Integrated
Hamulec przód	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczne, tarcza 160mm)	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Hamulec tył	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczne, tarcza 160mm)	Chwyty	KROSS Foam Grip
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczne)	Pedały	Aluminiowe VP-519A
Manetki	Shimano SLX M670, 10 biegów	Wyposażenie dodatkowe	-
Korby	Shimano FC-M552 2-Piece 44/32/22T	Waga	11,4 kg
Suport	Shimano Press Fit SM-BB71		
Łańcuch	Shimano HG74		
Kaseta/wolnobieg	Shimano SLX CS-HG81-10 11-34T;		

GEOMETRIA

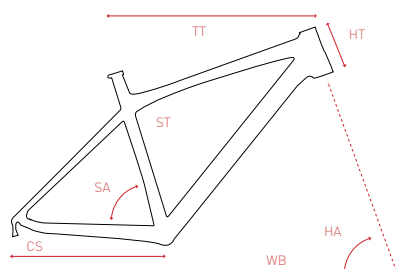

	S[17']	M[19']	L[21']
ST [mm]	440	490	530
TT [mm]	581	595	605
HT [mm]	110	130	150
SA [°]	73	73	73
HA [°]	70	70	70
CS [mm]	420	425	430
WB [mm]	1058	1079	1095

STYL





LEVEL A9




- Nowa rama wykonana z Carbonu z systemem mocowania suportu typu Press-Fit
- Szttywny i wydajny amortyzator powietrzny ze zdalną blokadą skoku - Rock Shox XC 32 TK
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe - Shimano M446
- Wytrzymała i precyzyjna przerzutka tylna - Shimano XT
- 30 biegów
- Aluminiowe komponenty Kross Racing

Rama	Carbon
Kolory	BIAŁO CZARNY POŁYSK
Rozmiar	S, M, L
Widelec	Rock Shox XC 32 TK Solo Air (skok 100mm, Poploc)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	30
Przerzutka przód	Shimano Deore M591
Przerzutka tył	Shimano XT RD-M781-L SGS
Hamulec przód	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Deore M591, 10 biegów
Korby	Shimano Deore M590 2-Piece 44/32/22T
Suport	Shimano Press Fit SM-BB71
Łańcuch	Shimano HG54


Kaseta/wolnobieg	Shimano Deore HG62-10 11-34T
Piasta przód	Shimano RM475 32H
Piasta tył	Shimano RM475 32H
Obęcze	WTB SpeedDisc i19 32H
Opony	Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy, płaski 620, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 31,6mm)
Stery	VP A45AC2 Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	KROSS Foam Grip
Pedały	Aluminiowe VP-519A
Wyposażenie dodatkowe	-
Waga	11,9 kg

GEOMETRIA

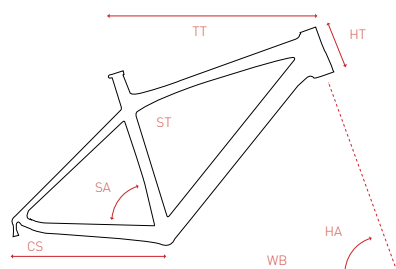

	S[17']	M[19']	L[21']
ST [mm]	440	490	530
TT [mm]	581	595	605
HT [mm]	110	130	150
SA [°]	73	73	73
HA [°]	70	70	70
CS [mm]	420	425	430
WB [mm]	1058	1079	1095

STYL






LEVEL A8



- Cieniowana rama wykonana ze stopu Aluminium Super Lite
- Wyższej klasy amortyzator zapewniający doskonałe tłumienie i kulturę pracy Rock Shox Recon Silver TK Solo Air ze zdalną blokadą skoku
- Wydajne hydrauliczne hamulce tarczowe Avid Elixir 3 Disc
- Przerzutka tylna przeznaczona do jazdy górskiej zapewnia wysoką precyzję i trwałość – Shimano XT z 30 biegami
- Aluminiowe komponenty Kross Racing


Rama	Aluminium Super Lite	Kaseta/wolnobieg	Shimano Deore CS-HG62-10 11-34T
Kolory	Czarno srebrny MAT	Piasta przód	Shimano RM475 32H
Rozmiar	S, M, L, XL	Piasta tył	Shimano RM475 32H
Widelec	Rock Shox Recon Silver TK Solo Air (skok 100mm, Poploc)	Obręcze	WTB SpeedDisc i19 32H
Tylny widelec	-	Opony	Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Ilość biegów	30	Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy, płaski 620, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Deore FD-M591-10	Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano XT RD-M781-L SGS	Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 27,2mm)
Hamulec przód	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Hamulec tył	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczny)	Chwyty	KROSS
Manetki	Shimano Deore M591, 10 biegów	Pedały	Aluminiowe VP-519A
Korby	Shimano Deore M590 2-Piece 44/32/22T	Wyposażenie dodatkowe	-
Suport	Shimano SM-BB51	Waga	12,72 kg
Łańcuch	Shimano HG54		

GEOMETRIA

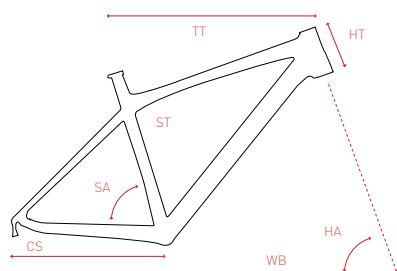

	S(16')	M(18')	L(20')	XL(22')
ST [mm]	410	452	500	550
TT [mm]	575,7	597	609	623
HT [mm]	120	120	135	160
SA [°]	73,3	73,3	73,3	73,3
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1058	1080	1093	1108

STYL





LEVEL A7




- Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Super Lite
- Wyższej klasy amortyzator zapewniający doskonałe tłumienie i kulturę pracy - Rock Shox XC 32 TK Solo Air ze zdalną blokadą skoku
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe - Avid Elixir 3 Disc
- Przerzutka przeznaczona do ambitnej jazdy górskiej zapewnia wysoką kulturę pracy i trwałość - Shimano XT z 30 biegami
- Aluminiowe komponenty Kross Racing

Rama	Aluminium Super Light
Kolory	BIAŁO CZARNY POŁYSK
Rozmiar	S, M, L
Widelec	Rock Shox XC 32 TK Solo Air (skok 100mm, Poploc)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	30
Przerzutka przód	Shimano Deore M591
Przerzutka tył	Shimano XT RD-M781-L SGS
Hamulec przód	AVID Elixir 3 Disc (hydrauliczny, tarcza 160 mm)
Hamulec tył	AVID Elixir 3 Disc (hydrauliczny, tarcza 160 mm)
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczny) Shimano Deore
Manetki	M591, 10 biegów
Korby	Shimano Deore M590 2-Piece 44/32/22T
Suport	Shimano Press Fit SM-BB71
Łańcuch	Shimano HG54


Kaseta/wolnobieg	Shimano Deore HG62-10 11-34T
Piasta przód	Shimano RM475 32H
Piasta tył	Shimano RM475 32H
Obciążenie	WTB SpeedDisc i19 32H
Opony	Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy, płaski 620, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 31,6mm)
Stery	VP A45AC2 Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	KROSS Foam Grip
Pedały	Aluminiowe VP-519A
Wyposażenie dodatkowe	-
Waga	12,8 kg

GEOMETRIA

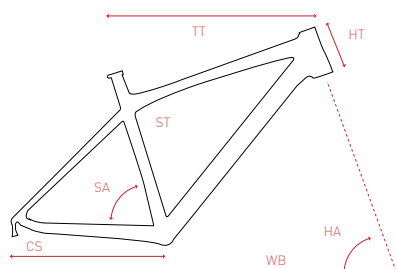

	S(16')	M(18')	L(20')	XL(22')
ST [mm]	410	452	500	550
TT [mm]	575,7	597	609	623
HT [mm]	120	120	135	160
SA [°]	73,3	73,3	73,3	73,3
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1058	1080	1093	1108

STYL






LEVEL A6



- Nowa cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Super Lite
- Idealny amortyzator do turystyki górskiej i amatorskich zawodów XC - Rock Shox XC 30 Coil ze zdalną blokadą skoku
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe - Avid Elixir 1 Disc
- Przerzutka tylna przeznaczona do ambitnej jazdy górskiej zapewnia wysoką kulturę pracy i trwałość - Shimano XT
- 27 biegów
- Wytrzymałe, trzykomorowe obręcze WTB SpeedDisc Cross Country
- Aluminiowe komponenty Kross Sport


Rama	Aluminium Super Lite	Piasta przód	Shimano RM475 32H
Kolory	czarno grafitowy mat	Piasta tył	Shimano RM475 32H
Rozmiar	S, M, L, XL	Obręcze	WTB SpeedDisc i19 32H
Widelec	Rock Shox XC 30 Coil (skok 100mm, Poploc)	Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Tylny widelec	-	Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowy, 620, 31,8mm)
Ilość biegów	27	Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Acera M390	Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Przerzutka tył	Shimano SLX RD-M662 SGS	Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Hamulec przód	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Hamulec tył	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Chwyty	KROSS
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczne)	Pedały	Aluminiowe VP-519A
Manetki	Shimano Alivio M430, 9 biegów	Wyposażenie dodatkowe	-
Korby	Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T	Waga	13,03 kg
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink		
Łańcuch	Shimano HG53		
Kaseta/wolnobieg	Shimano Alivio HG50-9 11-32T		

GEOMETRIA

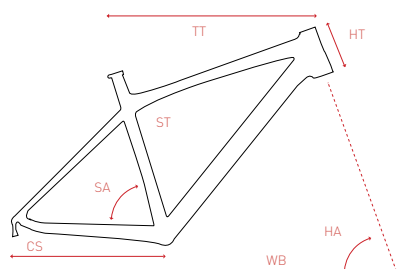

	S[16"]	M[18"]	L[20"]	XL[22"]
ST [mm]	410	452	500	550
TT [mm]	575,7	597	609	623
HT [mm]	120	120	135	160
SA [°]	73,3	73,3	73,3	73,3
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1058	1080	1093	1108

STYL





LEVEL A5




- Nowa cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite lżejsza o 370 gram od poprzednika z formowaną rurą dolną
- Idealny amortyzator do turystyki górskiej i amatorskich zawodów – SR Suntour XCM RL Coil ze zdalną blokadą skoku
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe – Avid Elixir 1
- Precyzyjna i trwała tylna przerzutka tylna – Shimano Deore
- Szttywny mechanizm korbowy na wielowpust Octalink – Shimano Alivio
- Aluminiowe komponenty Kross Sport

Rama	Aluminium Lite
Kolory	czarno - biały
Rozmiar	S, M, L, XL
Widelec	Suntour XCM RL (skok 100mm, zdalna blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	27
Przerzutka przód	Shimano Acera M390
Przerzutka tył	Shimano Deore M591
Hamulec przód	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Alivio SL M430, 9 biegów
Korby	Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink
Łańcuch	Shimano HG53
Kaseta/wolnobieg	Shimano Alivio HG30-9 11-32T

Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Obręcze	KROSS Disc (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowy, 620, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	Hermanns Diamond
Pedały	Aluminiowe/Nylon
Wypożenie dodatkowe	-
Waga	13,33 kg

GEOMETRIA

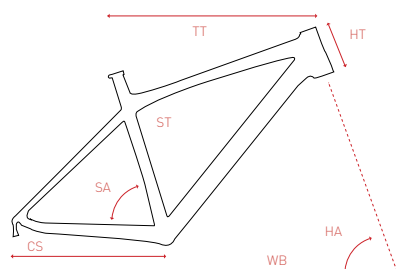

	S[17']	M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	432	482	533	585
TT [mm]	580	601	609	620
HT [mm]	135	135	135	165
SA [°]	73,5	73,5	73,5	73,5
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1065	1086	1094	1106

STYL






LEVEL A4



- Nowa cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite lżejsza o 370 gram od poprzednika z formowaną rurą dolną
- Płynnie działający amortyzator do amatorskiej turystyki górskiej - Suntour XCM V3 RL ze zdalną blokadą skoku
- Niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe Hayes Dyno Sport
- Precyzyjna i trwała tylna przerzutka tylna - Shimano Deore z 27 biegami
- Szttywny mechanizm korbowy mocowany na wielowpust Octalink - Shimano Alivio
- Aluminiowe komponenty Kross Sport


Rama	Aluminium Lite	Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Kolory	czarno - srebrny mat	Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Rozmiar	S, M, L, XL	Obręcze	KROSS Disc (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Widelec	Suntour XCM RL (skok 100mm, zdalna blokada)	Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Tylny widelec	-	Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowy, 620, 31,8mm)
Ilość biegów	27	Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Acera M390	Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Przerzutka tył	Shimano Deore M591	Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Hamulec przód	Hayes Dyno Sport (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Hamulec tył	Hayes Dyno Sport (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Chwyty	Hermanns Diamond
Dźwignie hamulca	Hayes Dyno Sport (hydrauliczne)	Pedały	Aluminiowe/Nylon
Manetki	Shimano Acera SL M390, 9 biegów	Wypożażenie dodatkowe	-
Korby	Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T	Waga	14,1 kg
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink		
Łańcuch	Shimano HG53		
Kaseta/wolnobieg	Shimano Acera HG30-9 11-32T		

GEOMETRIA

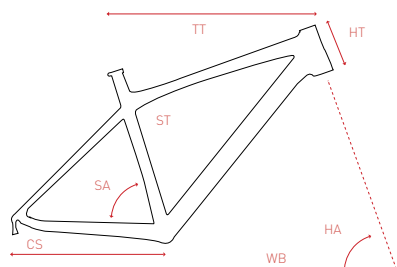

	S[17']	M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	432	482	533	585
TT [mm]	580	601	609	620
HT [mm]	135	135	135	165
SA [°]	73,5	73,5	73,5	73,5
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1065	1086	1094	1106

STYL





LEVEL A3




- Nowa cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite lżejsza o 370 gram od poprzednika z formowaną rurą dolną
- Płynnie działający amortyzator do amatorskiej turystyki górskiej - Suntour XCM V3 RL ze zdalną blokadą skoku
- Niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe Hayes Dyno Sport
- Niezawodna przerzutka tylna do rekreacyjnej jazdy górskiej - Shimano Alivio z 24 biegami
- Sztwywny mechanizm korbowy mocowany na wielowpust Octalink - Shimano Altus
- Aluminiowe komponenty Kross Sport

Rama	Aluminium Lite
Kolory	biało niebieski, czarno niebieski
Rozmiar	S, M, L, XL
Widelec	Suntour XCM RL (skok 100mm, zdalna blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano Altus M310
Przerzutka tył	Shimano Alivio M430
Hamulec przód	Hayes Dyno Sport (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Hayes Dyno Sport (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Hayes Dyno Sport (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Alivio M410, 8 biegów
Korby	Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink
Łańcuch	Shimano HG40
Kaseta/wolnobieg	Shimano Acera HG31-8 11-32T

Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Obręcze	KROSS Disc (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowy, 660, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	Hermanns Diamond
Pedały	Aluminiowe/Nylon
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	14,12 kg

GEOMETRIA

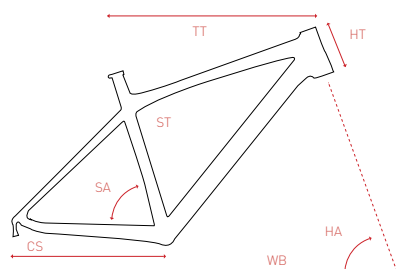

	S[17']	M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	432	482	533	585
TT [mm]	580	601	609	620
HT [mm]	135	135	135	165
SA [°]	73,5	73,5	73,5	73,5
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1065	1086	1094	1106

STYL



KOLORY






LEVEL A2



- Nowa cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite lżejsza o 370 gram od poprzednika z formowaną rurą dolną
- Płynnie działający amortyzator do amatorskiej turystyki górskiej - Suntour XCM V3 RL ze zdalną blokadą skoku
- Mocne i proste w obsłudze hamulce typu V-brake - Tektro
- Niezawodna przerzutka tylna do rekreacyjnej jazdy górskiej - Shimano Alivio z 24 biegami
- Szttywny mechanizm korbowy mocowany na wielowpust Octalink - Shimano Altus
- Aluminiowe komponenty Kross Sport


Rama	Aluminium Lite	Piasta przód	Joy Tech 751DSE 36H
Kolory	grafitowo czarny mat, czarno biały	Piasta tył	Joy Tech 802DSE 36H
Rozmiar	S, M, L, XL	Obręcze	KROSS V-brake (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Widelec	Suntour XCM RL (skok 100mm, zdalna blokada)	Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Tylny widelec	-	Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowy, 660, 31,8mm)
Ilość biegów	24	Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Altus M310	Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Przerzutka tył	Shimano Alivio M430	Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Hamulec przód	Tektro V-brake	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Hamulec tył	Tektro V-brake	Chwyty	Hermanns Diamond
Dźwignie hamulca	Tektro	Pedały	Aluminiowe/Nylon
Manetki	Shimano Alivio M410, 8 biegów	Wypożażenie dodatkowe	-
Korby	Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T	Waga	13,82 kg
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink		
Łańcuch	Shimano HG40		
Kaseta/wolnobieg	Shimano Altus HG31-8 11-32T		

GEOMETRIA

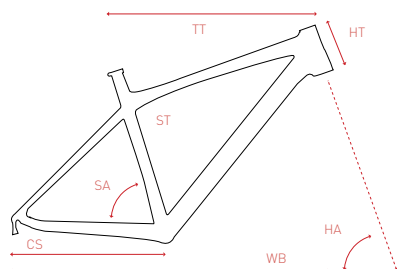

	S[17']	M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	432	482	533	585
TT [mm]	580	601	609	620
HT [mm]	135	135	135	165
SA [°]	73,5	73,5	73,5	73,5
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1065	1086	1094	1106

STYL



KOLORY







MTB XC 29

ROWERY

LEVEL B+ | LEVEL B9 | LEVEL B7 | LEVEL B6 | LEVEL B4 |
LEVEL B3 | LEVEL B2

Rowery górskie na kołach 29" na stałe zagościły w ofercie KROSS. Szeroka oferta modeli odpowiada na zapotrzebowanie również niedzielnych użytkowników rowerów. Zawodnicy Kross Racing Team również preferują tego typu koła. Większa średnica zmniejsza ryzyko poślizgu, co doskonale sprawdza się na stromych podjazdach oraz przy pokonywaniu przeszkód. Rower jest dużo stabilniejszy podczas zjazdów oraz podjazdów i wybaczają właścicielowi dużo więcej, niż ten oparty na 26-calowych kołach. Zalety takiego rozwiązania łatwo zauważyć również w czasie jazdy na płaskim terenie - większe koła to lepsze toczenie, a zatem wyższa prędkość osiągnięta w krótszym czasie.

SUGEROWANE AKCESORIA



BUTY SPD
E-SM306



KASK
FULCRUM



LICZNIK
BEZPRZEWODOWY
KRC V100WL



POMPKA ROWEROWA
DRAGON FLY

MARKERY

RAMA

Ramy w serii Level B wykonane są z karbonu bądź z Aluminium Super Lite. Ich geometria, opracowana wraz z zawodnikami KRT, przystosowana jest zarówno do sportowej jak i rekreacyjnej jazdy

01.

02.

TYLNA PRZERZUTKA

Wysokiej jakości, lekkie przerzutki Shimano gwarantują niezawodne działanie i wysoką precyzję w każdych warunkach.

03.

WIDELEC

w serii Level B używamy wyłącznie najlepszych widełców najbardziej znanych firm, takich jak: Fox, Rock Shox, Suntour, które działają pewnie, zarówno przy małych jak i dużych nierównościach.

MTB XC29

Projektując ramy do 29-erów stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem. W przeciwieństwie do metali, karbon jest anizotropowy - jego sztywność i wytrzymałość zależą wyłącznie od kąta, pod którym układane są włókna zatopione w spoiwie.


Wybraliśmy Uni Direction Carbon, co zapewnia odpowiednią gęstość, sztywność i wytrzymałość każdego elementu ramy. Karbon jest układany (po zaawansowanych analizach wytrzymałościowych) zgodnie z rozkładem siły, bez zbędnej ilości włókien.

TECHNOLOGIA


Najważniejsze zalety nowej ramy 29" Level B+:



Rama - W budowie ramy zastosowano technologię układania jednokierunkowych włókien (Uni Direction), która umożliwia ich rozmieszczenie dokładnie tam, gdzie być powinny. Rama jest sztywna bocznie i twarda przy jednoczesnym zachowaniu dostatecznej elastyczności i komfortu dla zawodnika.

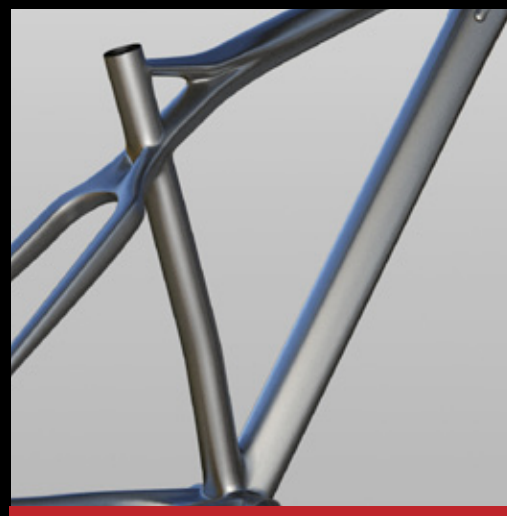

Specjalny profil rury podsiodłowej pozwolił skrócić tylny trójkąt do maximum, aby zachować maksymalną skrętność roweru.

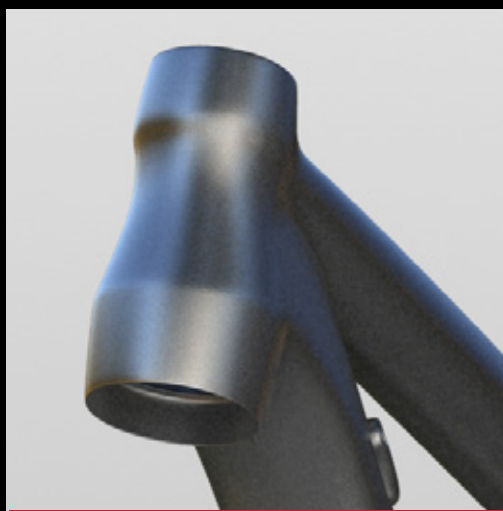

Zwiększona średnica dolnego łożyska główek ramy do 1,5" wpływa na poprawę stabilności i precyzji prowadzenia roweru, zwiększenie sztywności układu rama + widelec oraz obniżenie zużycia łożysk.



Suport BB92 - Nowy, szeroki suport usztywnia całą konstrukcję węzła suportu. Schowane do środka łożyska zwiększają efektywność pedalowania, powodują mniejsze zużycie łożysk oraz lepsze przeniesienie sił napędowych na koło.



LEVEL B+



CARBON SL




- Super sztywna rama wykonana z Carbonu SL z wewnętrznym prowadzeniem pancerzy, suportem Press Fit i stożkową główką ramy
- Najwyższej klasy amortyzator RS SID XX World Cup z hydrauliczną blokadą skoku
- Pełny napęd i hamulce tarczowe najwyższej klasy Shimano XTR
- Wytrzymałe i lekkie karbonowe koła Easton EC90 XC
- Karbonowe komponenty Eastona

Rama	Carbon SL
Kolory	CZARNO SREBRNY POLYSK
Rozmiar	M, L, XL
Widelec	RS SID XX World Cup (skok 100mm, blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	30
Przerzutka przód	Shimano XTR M981
Przerzutka tył	Shimano XTR M981 Shadow
Hamulec przód	Shimano XTR M985 (hydrauliczny, tarcza 180mm)
Hamulec tył	Shimano XTR M985 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Shimano XTR M985 (hydrauliczne)
Manetki	Shimano XTR M980, 10 biegów
Korby	Shimano XTR M980 Hollowtech II 42/32/24T
Suport	Shimano Press-Fit BB92
Łańcuch	Shimano XTR M980
Kaseta/wolnobieg	Shimano XTR M980 11-36T


Piasta przód	"Easton EC90 XC 29"
Piasta tył	"Easton EC90 XC 29"
Obręcze	"Easton EC90 XC Composite 29"
Opony	"Schwalbe Rocket Ron Evo Folding 29"x2.1"
Kierownica	Easton EC70 XC Wide (karbon, płaski, 685mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	Easton EC90 SL (karbon, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	Easton EC90 Zero (karbon, 31,6mm)
Stery	VP-A45AC2 Semi-Integrated
Siodło	Fi'zi:k Tundra 2
Chwyty	KROSS Foam
Pedały	Shimano XTR M980
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	9,65 kg

GEOMETRIA

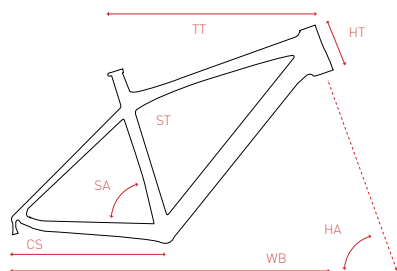

	M[17"]	L[19"]	XL[21"]
ST [mm]	430	480	540
TT [mm]	590	610	640
HT [mm]	110	120	140
SA [°]	73	73	73
HA [°]	70	71	71,5
CS [mm]	439	439	439
WB [mm]	1084	1094	1118

STYL





LEVEL B9




- Super lekka rama wykonana z Carbonu
- Wydajny i łatwy w obsłudze amortyzator powietrzny z blokadą skoku - Rock Shox XC 32 TK Solo Air
- Niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe - Avid Elixir 1 Disc
- Wytrzymała i sprawdzająca się w każdych warunkach tylna przerzutka - Shimano XT z 30 biegami
- Wytrzymałe trzykomorowe obręcze WTB SpeedDisc Cross Country w wersji 29"
- Aluminiowe komponenty Kross Racing

Rama	Carbon
Kolory	CZARNO BIAŁY MAT
Rozmiar	M, L, XL
Widelec	Rock Shox XC 32 TK Solo Air (skok 100mm, blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	30
Przerzutka przód	Shimano Deore M591
Przerzutka tył	Shimano XT M781 Shadow
Hamulec przód	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 180mm)
Hamulec tył	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Deore M591, 10 biegów
Korby	Shimano Deore M590 2-Piece 42/32/22T
Suport	Shimano Deore BB51
Łańcuch	Shimano HG54
Kaseta/wolnobieg	Shimano Deore HG62-10 11-36T

Piasta przód	Shimano M475 32H
Piasta tył	Shimano M475 32H
Obręcze	"WTB Speed Disc i19 29" 32H"
Opony	"Schwalbe Rocket Ron Performance Folding 29"x2,1"
Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy, płaski 680-700, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	VP-A62ACMS2 Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	KROSS Foam
Pedały	Aluminiowe VP-519A
Wposażenie dodatkowe	-
Waga	12,15 kg

GEOMETRIA

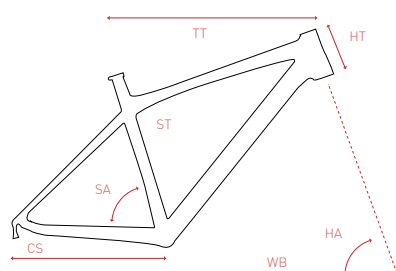

	M[17']	L[19']	XL[21']
ST [mm]	440	485	530
TT [mm]	600	620	640
HT [mm]	115	125	140
SA [°]	72,5	72,5	72,5
HA [°]	69,5	69,5	69,5
CS [mm]	445	445	445
WB [mm]	1104	1124	1146

STYL






LEVEL B7



- Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Super Lite
- Szttywny i wydajny amortyzator z blokadą skoku - Rock Shox XC 30 TK Coil
- Niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe - Avid Elixir 1 Disc
- Wytrzymała i sprawdzająca się w każdych warunkach tylna przerzutka - Shimano SLX z 30 biegami
- Opony gwarantujące niskie opory toczenia i bardzo dobrą trakcję - Schwalbe Rapid Rob
- Wytrzymałe trzykomorowe obręcze WTB SpeedDisc Cross Country w wersji 29"
- Aluminiowe komponenty Kross Racing


Rama	Aluminium Super Lite	Piasta przód	Shimano M475 32H
Kolory	CZARNO SREBRNY MAT	Piasta tył	Shimano M475 32H
Rozmiar	S,M,L,XL	Obręcze	"WTB Speed Disc i19 29" 32H"
Widelec	Rock Shox XC 30 TK Coil (skok 100mm, blokada)	Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 29"x2,1"
Tylny widelec	-	Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy, płaski 680-700, 31,8mm)
Ilość biegów	30	Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Deore M591	Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 27,2mm)
Przerzutka tył	Shimano SLX M670	Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Hamulec przód	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 180mm)	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Hamulec tył	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Chwyty	KROSS
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczne)	Pedały	Aluminiowe VP-519A
Manetki	Shimano Deore M591, 10 biegów	Wyposażenie dodatkowe	-
Korby	Shimano M522 Octalink 42/32/22T	Waga	13,47 kg
Suport	Shimano Alivio Octalink BB-ES25		
Łańcuch	Shimano HG54		
Kaseta/wolnobieg	Shimano Deore HG62-10 11-36T		

GEOMETRIA

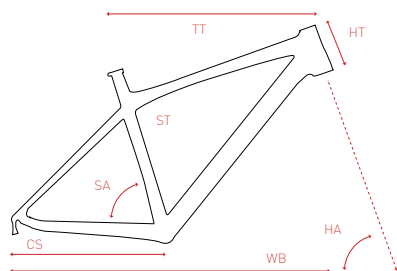

	S(16')	M(18')	L(20')	XL(22')
ST [mm]	420	456	496	545
TT [mm]	570	593	615	630
HT [mm]	115	115	115	115
SA [°]	72,2	72,2	72,2	72,2
HA [°]	71,3	71,3	71,3	71,3
CS [mm]	440	440	440	440
WB [mm]	1059	1082	1104	1114

STYL





LEVEL B6




- Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Super Lite
- Szttywny i wydajny amortyzator z blokadą skoku - Rock Shox XC 28 Mg TK
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe - Hayes Dyno Sport Disc
- Wysokiej klasy tylna przerzutka przeznaczona do jazdy w terenie - Shimano Deore z 27 biegami
- Opony gwarantujące niskie opory toczenia i dobrą trącję - Schwalbe Rapid Rob
- Wytrzymałe trzykomorowe obręcze WTB SpeedDisc Cross Country w wersji 29"
- Aluminiowe komponenty Kross Racing

Rama	Aluminium Super Lite
Kolory	CZARNO GRAFITOWY
Rozmiar	S,M,L,XL
Widelec	Rock Shox XC 28 Mg TK Coil (skok 100mm, blokada)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	27
Przerzutka przód	Shimano Alivio M431
Przerzutka tył	Shimano Deore M592 Shadow
Hamulec przód	Hayes Dyno Sport Disc (hydrauliczny, tarcza 180mm)
Hamulec tył	Hayes Dyno Sport Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Hayes Dyno Sport Disc (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Acera M390, 9 biegów
Korby	Shimano Acera M391 Octalink 44/32/22T
Support	Shimano Alivio Octalink BB-ES25
Łańcuch	Shimano HG53
Kaseta/wolnobieg	Shimano Alivio HG50-9 11-34T

Piasta przód	Joy Tech D041DSE 32H
Piasta tył	Joy Tech D142DSE 32H
Obręcze	"WTB Speed Disc i19 29" 32H"
Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 29"x2,1"
Kierownica	KROSS Racing Components (aluminiowy, płaski 680-700, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Racing Components (aluminiowy, wznios 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Racing Components (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	KROSS
Pedały	Aluminiowe VP-519A
Wypożażenie dodatkowe	-
Waga	14 kg

GEOMETRIA

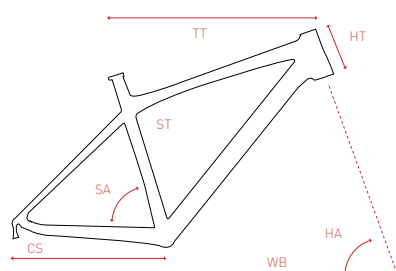

	S(16')	M(18')	L(20')	XL(22')
ST [mm]	420	456	496	545
TT [mm]	570	593	615	630
HT [mm]	115	115	115	115
SA [°]	72,2	72,2	72,2	72,2
HA [°]	71,3	71,3	71,3	71,3
CS [mm]	440	440	440	440
WB [mm]	1059	1082	1104	1114

STYL






LEVEL B4



- Nowa, lżejsza cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite z formowaną rurą dolną
- Płynnie działający amortyzator do amatorskiej turystyki górskiej z blokadą skoku SR Suntour XCM RL
- Działające w każdych warunkach hydrauliczne hamulce tarczowe Hayes Dyno Sport Disc
- Niezawodna przerzutka tylna do rekreacyjnej jazdy górskiej – Shimano Alivio z 27 biegami
- Wytrzymałe obręcze WTB Speed Disc w wersji 29"
- Aluminiowe komponenty Kross Sport


Rama	Aluminium Lite	Piasta przód	Joy Tech D041DSE 32H
Kolory	SREBRNO GRAFITOWY MAT	Piasta tył	Joy Tech D142DSE 32H
Rozmiar	S,M,L,XL	Obręcze	"WTB Speed Disc i19 29" 32H"
Widelec	SR suntour XCR RL (skok 100mm, blokada)	Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 29"x2,1"
Tylny widelec	-	Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowy, płaskit 640-680, 31,8mm)
Ilość biegów	27	Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Alivio M431	Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Przerzutka tył	Shimano Deore M592 Shadow	Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Hamulec przód	Hayes Dyno Sport Disc (hydrauliczny, tarcza 180mm)	Siodło	Selle Royal Seta Custom
Hamulec tył	Hayes Dyno Sport Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Chwyty	Kross
Dźwignie hamulca	Hayes Dyno Sport Disc (hydrauliczne)	Pedały	Aluminiowe/Nylon
Manetki	Shimano Acera M390, 9 biegów	Wypożyczenie dodatkowe	-
Korby	Shimano M371 44/32/22T	Waga	14,14
Suport	Buchel		
Łańcuch	Shimano HG53		
Kaseta/wolnobieg	Shimano Altus HG30-9 11-34T		

GEOMETRIA

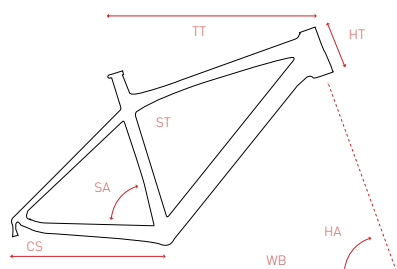

	S[16"]	M[18"]	L[19"]	XL[21"]
ST [mm]	416	464	495	546
TT [mm]	565	590	610	620
HT [mm]	110	110	110	120
SA [°]	73,7	73,7	73,7	73,7
HA [°]	71,5	71,5	71,5	71,5
CS [mm]	442	442	442	442
WB [mm]	1065	1090	1110	1120

STYL





LEVEL B3




- Nowa, lżejsza cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite z formowaną rurą dolną
- Płynnie działający amortyzator do amatorskiej turystyki górskiej z blokadą skoku SR Suntour XCM RL
- Pewne i mocne mechaniczne hamulce tarczowe Shimano
- Niezawodna przerzutka tylna do rekreacyjnej jazdy górskiej – Shimano Alivio z 24 biegami
- Wytrzymałe obręcze WTB SX19 w wersji 29"
- Aluminiowe komponenty Kross Sport

Rama	Aluminium Lite
Kolory	CZARNO SREBRNY MAT
Rozmiar	S,M,L,XL
Widelec	SR Suntour XCM RL (skok 100mm, blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano M190
Przerzutka tył	Shimano Alivio M430
Hamulec przód	Shimano Disc M375 (mechaniczny, tarcza 180mm)
Hamulec tył	Shimano Disc M375 (mechaniczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF65
Manetki	Shimano Tourney ST-EF65, 8 biegów
Korby	Shimano M171 42/34/24T
Suport	Buchel
Łańcuch	Shimano HG40
Kaseta/wolnobieg	Shimano Altus HG31-8 11-34T


Piasta przód	Joy Tech D041DSE 32H
Piasta tył	Joy Tech D142DSE 32H
Obręcze	"WTB SX19 29" 32H"
Opony	"WTB Nano Comp 29"x2.1"
Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowy, płaski 640-680, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Siodło	VP A41AC Semi-Integrated
Chwyty	Selle Royal Seta Custom
Pedały	Herrmans
Wypożyczenie dodatkowe	Aluminiowe/Nylon
Waga	-
	14,74 kg

GEOMETRIA

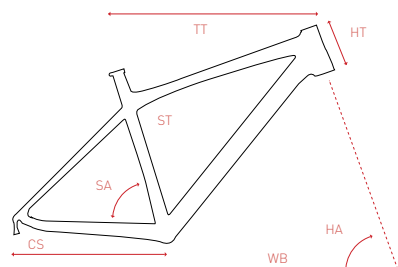

	S(16')	M(18')	L(19')	XL(21')
ST [mm]	416	464	495	546
TT [mm]	565	590	610	620
HT [mm]	110	110	110	120
SA [°]	73,7	73,7	73,7	73,7
HA [°]	71,5	71,5	71,5	71,5
CS [mm]	442	442	442	442
WB [mm]	1065	1090	1110	1120

STYL





LEVEL B2




- Nowa, lżejsza cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite z formowaną rurą dolną
- Płynnie działający amortyzator do amatorskiej turystyki górskiej z blokadą skoku RST BLAZE RL
- Niezawodne przerzutki Shimano Acera do rekreacyjnej jazdy górskiej z 24 biegami
- Wytrzymałe obręcze WTB Dual Duty w wersji 29"
- Aluminiowe komponenty Kross Sport

Rama	Aluminium Lite
Kolory	BIAŁY czerwony POŁYSK, CIEMNO GRAFITOWO czerwony MAT
Rozmiar	S,M,L,XL
Widelec	RST BLAZE RL (skok 100mm, blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano M190
Przerzutka tył	Shimano Acera M390
Hamulec przód	Tektro V-brake
Hamulec tył	Tektro V-brake
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 8 biegów
Korby	Shimano M171 42/34/24T
Suport	Buchel
Łańcuch	Shimano HG40


Kaseta/wolnobieg	Shimano Altus HG31-8 11-34T
Piasta przód	Joy Tech 751DSE 36H
Piasta tył	Joy Tech 802DSE 36H
Obręcze	"WTB Dual Duty i19 29" 32H"
Opony	"WTB Nano Comp 29"x2.1"
Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowy, płaski 640-680, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	Neco H172
Siodło	Selle Royal Seta Custom
Chwyty	Herrmans
Pedały	Aluminiowe/Nylon
Wyposażenie dodatkowe	-
Waga	14,36 kg

GEOMETRIA

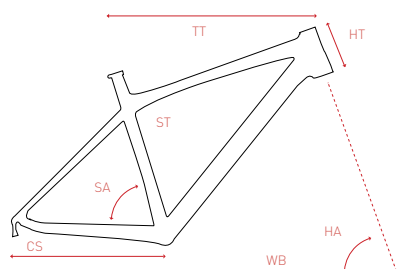

	S[16']	M[18']	L[19']	XL[21']
ST [mm]	416	464	495	546
TT [mm]	565	590	610	620
HT [mm]	110	110	110	120
SA [°]	73,7	73,7	73,7	73,7
HA [°]	71,5	71,5	71,5	71,5
CS [mm]	442	442	442	442
WB [mm]	1065	1090	1110	1120

STYL



KOLORY





- 1 miejsce w klasyfikacji generalnej Suzuki Powerrade Bike Marathon 2011 dla Bogdana Czarnoty (Giga)
- 1 miejsce w klasyfikacji generalnej in Suzuki Powerrade Bike Marathon 2011 dla Mateusza Zonia (Mega)
- 1 miejsce w klasyfikacji generalnej in Poland Bike Maraton 2011 dla Radosława Rękawka
- 1 miejsce w klasyfikacji generalnej in Mazovia MTB Maraton 2011 dla Radosław Rękawka
- 1 miejsce na Duna Marathon (Węgry) Mateusza Zonia (Mega) 2012





MTB

ROWERY

HEXAGON X9 | HEXAGON X8 | HEXAGON X6 | HEXAGON X5 |
HEXAGON X3 | HEXAGON X2 | HEXAGON X1

Linia Hexagon to rowery górskie o uniwersalnym zastosowaniu. Ich naturalnym środowiskiem jest lekki teren, w szczególności szutrowe drogi i leśne ścieżki. Zastosowanie precyzyjnie zaprojektowanej geometrii ramy zapewnia idealne połączenie wygody i efektywności. Starannie dobrane komponenty stanowią kompromis pomiędzy doskonałą jakością, a niewygórowaną ceną. Rowery z linii Hexagon są idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z rowerem górskim.

SUGEROWANE AKCESORIA



ZESTAW
OŚWIETLENIA
SCOPE SET



OKULARY
KNOLL



POMPKA ROWEROWA
CRICKET



LICZNIK
BEZPRZEWODOWY
KRC RT255

MARKERY

RAMA

Materiał ramy to Performance Alu, który umożliwił stworzenie lekkiej konstrukcji odpornej na przeciążenia i upływ czasu. Wielowarstwowe malowanie i wymienny hak przerzutki zapewniają wieloletnie użytkowanie bez większego wpływu na stan techniczny.

01.

OBRĘCZE

02.

W myśl jak najwyższej jakości, zastosowaliśmy we wszystkich modelach Hexagon dwuściankowe obręcze KROSS. Dlatego koła tych rowerów charakteryzują się dużą sztywnością, co gwarantuje bezproblemowe przejechanie wielu tysięcy kilometrów.

WIDELEC

03.

Dobrej klasy przedni widelec świetnie sprawdza się podczas jazdy w terenie i na parkowych ścieżkach.

TYLNA PRZERZUTKA

04.

Zastosowanie przerzutek Shimano gwarantuje długą żywotność i bezproblemowe działanie w różnych warunkach.



MTB

Górskie rowery zaliczane do grupy Active Series zostały stworzone do jazdy rekreacyjnej, specjalnie dla pasjonatów spędzania wolnego czasu na rowerze..

Geometria w tych rowerach daje poczucie stabilności prowadzenia i zapewnia wygodną pozycję, dużo bardziej rekreacyjną niż w serii Level.

Istotne elementy wyróżniające rowery Hexagon to:

- krótsza górna rura (względem rowerów serii Level), która wraz z wysoko umieszczoną kierownicą umożliwia przyjęcie komfortowej pozycji podczas jazdy
- dłuższy tylny trojką zapewniający spokojniejsze „prowadzenie się” roweru

HEXAGON
X2

VS.

LEVEL
A2



HEXAGON X9




- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki
- Widelec SR Suntour XCT z blokadą skoku
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Tectro Disc-HDC 300
- Tylne przerzutka Shimano Deore z 24 biegami
- Wielowarstwowe malowanie

Rama	Performance Alu
Kolory	biało czerwony, czarno srebrny
Rozmiar	XS, S, M, L, XL
Widelec	SR Suntour XCT MLO (skok 100mm. blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano Altus M310
Przerzutka tył	Shimano Deore M591
Hamulec przód	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczny)
Manetki	Shimano Altus M310, 8 biegów
Korby	Shimano M171 42/34/24T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z72
Kaseta/wolnobieg	Shimano HG41-8 11-32T

Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Obręcze	KROSS Disc (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Impac Trailpac 26"x2.1" (z białą linią)
Kierownica	KROSS (aluminiowa, 620mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	Neco H172
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans
Pedały	Aluminiowe/Nylon
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	14,63 kg

GEOMETRIA

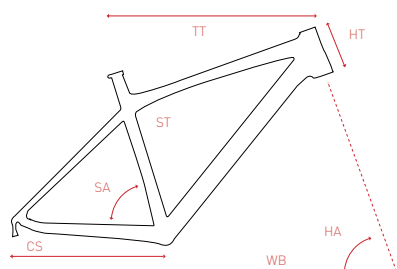

	XS(15')	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	390	440	480	530	570
TT [mm]	560	570	585	600	615
HT [mm]	120	120	135	150	165
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	430	430	430	430	430
WB [mm]	1040	1050	1065	1081	1096

STYL



KOLORY





HEXAGON X8


ALUMINIUM
PERFORMANCEPOWDER
COATEDMECH
SHAPINGRHS
SYSTEMSILICO
CASINGDISC
BRAKES

- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki.
- Mechaniczne hamulce tarczowe Shimano
- Tylne przerzutka Shimano Alivio z 24 biegami
- Wielowarstwowe malowanie
- Aluminiowe komponenty Kross

Rama	Performance Alu
Kolory	biało czarny
Rozmiar	XS, S, M, L, XL
Widelec	SR Suntour XCT MLO (skok 100mm, blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano TX50
Przerzutka tył	Shimano Alivio M430
Hamulec przód	Shimano Disc M375 (mechaniczne, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Shimano Disc M375 (mechaniczne, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF65
Manetki	Shimano Tourney ST-EF65, 8 biegów
Korby	Shimano Tourney M131 42/34/24T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z72
Kaseta/wolnobieg	Shimano HG41-8 11-32T

Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Obrażce	KROSS Disc (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	"Impac Trailpac 26"x2.1" (z białą linią)
Kierownica	KROSS (aluminiowa, 620mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	Neco H172
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans
Pedały	Aluminiowe/Nylon
Wypożenie dodatkowe	-
Waga	14,55 kg

GEOMETRIA

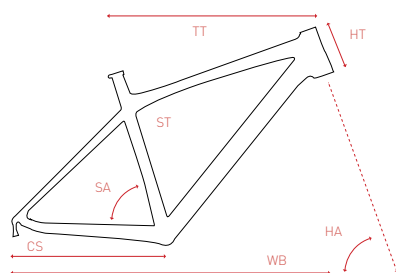

	XS(15')	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	390	440	480	530	570
TT [mm]	560	570	585	600	615
HT [mm]	120	120	135	150	165
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	430	430	430	430	430
WB [mm]	1040	1050	1065	1081	1096

STYL






HEXAGON X6



- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki.
- Mechaniczne hamulce tarczowe Shimano M375
- Napęd Shimano z 24 biegami
- Wielowarstwowe malowanie
- Aluminiowe komponenty Kross

Rama	Performance Alu	Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Kolory	Biało czarny, czarno żółty	Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Rozmiar	XS, S, M, L, XL	Obręcze	KROSS Disc (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Widelec	SR Suntour XCT (skok 100mm)	Opony	Impac Trailpac 26"x2.1" (z białą linią)
Tylny widelec	-	Kierownica	KROSS (aluminiowa, 620mm, 31,8mm)
Ilość biegów	24	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Tourney TY10	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Przerzutka tył	Shimano Acera M390	Stery	Neco H172
Hamulec przód	Shimano Disc M375 (mechaniczny, tarcza 160mm)	Siodło	Selle Royal Mach Custom
Hamulec tył	Shimano Disc M375 (mechaniczny, tarcza 160mm)	Chwyty	Herrmans
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A	Pedały	Aluminiowe/Nylon
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 8 biegów	Wypożenie dodatkowe	-
Korby	SR Suntour CW13 XCC T202PBIG 42/32/22T	Waga	14,58 kg
Suport	Buchel		
Łańcuch	KMC Z72		
Kaseta/wolnobieg	Shimano HG31-8 11-32T		

GEOMETRIA

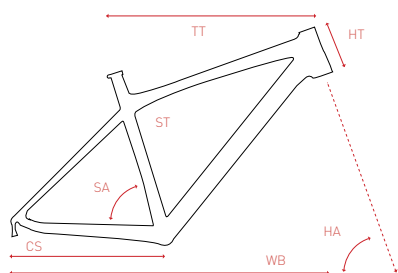

	XS(15')	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	390	440	480	530	570
TT [mm]	560	570	585	600	615
HT [mm]	120	120	135	150	165
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	430	430	430	430	430
WB [mm]	1040	1050	1065	1081	1096

STYL



KOLORY





HEXAGON X5




- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki.
- Napęd Shimano z 24 biegami
- Wielowarstwowe malowanie
- Komponenty Kross

Rama	Performance Alu
Kolory	grafitowo czarny mat, srebrno czarny mat
Rozmiar	XS, S, M, L, XL
Widelec	SR Suntour XCT (skok 100mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano Tourney TY10
Przerzutka tył	Shimano Acera M360
Hamulec przód	Tektro V-brake
Hamulec tył	Tektro V-brake
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 8 biegów
Korby	SR Suntour CW13 XCC T202PBIG 42/32/22T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z72
Kaseta/wolnobieg	Shimano HG31-8 11-32T

Piasta przód	Joy Tech 751DSE 36H
Piasta tył	Joy Tech 802DSE 36H
Obřęcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	"Impac Trailpac 26"x2.1" (z białą linią)"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, 620mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	Neco H142
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	-
Waga	14,15 kg

GEOMETRIA

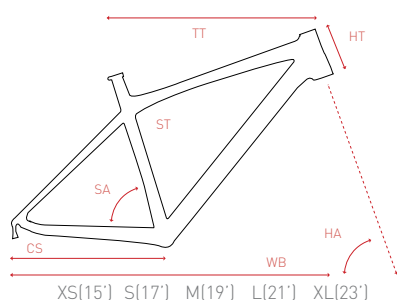

	XS(15')	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	390	440	480	530	570
TT [mm]	550	570	585	600	615
HT [mm]	120	120	135	150	165
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	430	430	430	430	430
WB [mm]	1030	1050	1065	1081	1096

STYL



KOLORY





HEXAGON X3




- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki.
- Napęd Shimano z 21 biegami
- Wielowarstwowe malowanie
- Komponenty Kross

Rama	Performance Alu
Kolory	biało czarny, czarno zielony, grafitowo biały
Rozmiar	XS, S, M, L, XL
Widelec	SR Suntour M3010AL (skok 50mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	21
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30
Przerzutka tył	Shimano Altus M280
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 7 biegów
Korby	SR Suntour CW13 XR172 PBIG 42/32/22T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z50
Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T

Piasta przód	Joy Tech 431QR 36H
Piasta tył	Joy Tech 432QR 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	"Impac Trailpac 26"x2.1" (z białą linią)"
Kierownica	KROSS (stalowa, 600mm, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	Neco H142
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	13,88 kg

GEOMETRIA

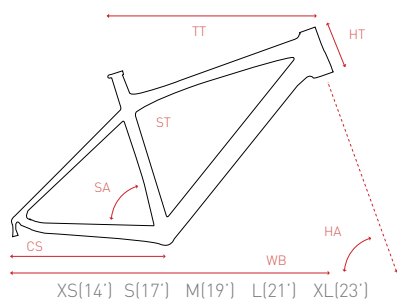

	XS(14')	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	360	440	480	530	570
TT [mm]	550	570	585	600	615
HT [mm]	120	120	135	150	165
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	430	430	430	430	430
WB [mm]	1030	1050	1065	1081	1096

STYL



KOLORY





HEXAGON X2




- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki.
- Napęd Shimano z 21 biegami
- Wielowarstwowe malowanie
- Komponenty Kross

Rama	Performance Alu
Kolory	GRAFITOWO BIAŁY POŁYSK, CZERWONO BIAŁY POŁYSK, CZARNO CZERWONY POŁYSK
Rozmiar	XS, S, M, L, XL
Widelec	SR Suntour M3010AL (skok 50mm)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	21
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30
Przerzutka tył	Shimano Tourney TX35
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF40
Manetki	Shimano Tourney ST-EF40, 7 biegów
Korby	Cyclone 42/34/24T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z50

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Piasta przód	Joy Tech 431QR 36H
Piasta tył	Joy Tech 432QR 36H
Obrożce	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	"Rubena Neptune 26"x2,1"
Kierownica	KROSS (stalowa, 600mm, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H142
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	15,14 kg

GEOMETRIA

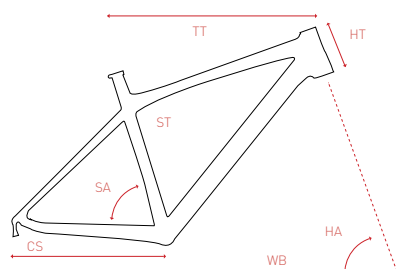

	XS(14')	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	360	440	480	530	570
TT [mm]	550	570	585	600	615
HT [mm]	120	120	135	150	165
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	430	430	430	430	430
WB [mm]	1030	1050	1065	1081	1096

STYL



KOLORY






HEXAGON X1



- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki.
- Napęd Shimano z 21 biegami
- Hamulce typu V-brake
- Wielowarstwowe malowanie
- Komponenty Kross

Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Kolory	BIAŁO Grafitowy POŁYSK, GRAFITOWY Zielony MAT, CZARNO niebieski POŁYSK	Piasta przód	Joy Tech 431QR 36H
Rozmiar	XS, S, M, L, XL	Piasta tył	Joy Tech 432QR 36H
Widelec	Kross (skok 60mm)	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Tylny widelec	-	Opony	Rubena Neptune 26"x2,1"
Ilość biegów	21	Kierownica	KROSS (stalowa, 600mm, 25,4mm)
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Tourney TX35	Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Stery	Neco H142
Hamulec tył	KROSS V-brake	Siodło	Selle Royal Mach Custom
Dźwignie hamulca	Alhonga	Chwyty	Herrmans
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 7 biegów	Pedały	Plastikowe
Korby	Cyclone 42/34/24T	Wypożyczenie dodatkowe	-
Suport	Buchel	Waga	15,2 kg
Łańcuch	KMC Z50		

GEOMETRIA

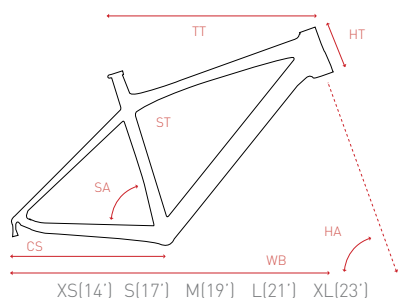

	XS(14')	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	360	440	480	530	570
TT [mm]	550	570	585	600	615
HT [mm]	120	120	135	150	165
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	430	430	430	430	430
WB [mm]	1030	1050	1065	1081	1096

STYL



KOLORY







MTB FEMI LINE

ROWERY

LEVEL F6 | LEVEL F5 | LEVEL F3 | LEVEL F2 | HEXAGON F5
HEXAGON F3 | HEXAGON F2

Femi Line to rowery zaprojektowane specjalnie dla pań. Geometria damskiego roweru różni się od modelu dla mężczyzn, niezbędne jest zastosowanie krótszej ramy, by jazda była wygodna i efektywna. KROSS Femi Line to rowery dla pań nie bojących się wyzwań. Wysokiej klasy osprzęt Shimano sprawia, że każdy model doskonale nadaje się do ambitnej jazdy nawet na długich trasach w lekkim terenie. Rowery KROSS posiadają jeszcze jedną wyjątkową cechę - oryginalny design pozwalają wyróżnić się z tłumu pospolitych "górali"

SUGEROWANE AKCESORIA



KASK
HAVOC



LICZNIK PRZEWODOWY
KNOLL



ODZIEŻ KOLARSKA



ZESTAW OŚWIETLENIA
SCOPE SET

MARKERY

01.

SIODŁO

Stosowane w serii Femiline specjalne damskie siodła Selle Royal zapewniają wysoki komfort jazdy w trudnych warunkach.

02.

TYLNA PRZERZUTKA

Wysokiej jakości przerzutki Shimano gwarantują niezawodność w każdych warunkach, precyzję i niską wagę roweru.

03.


WIDELEC

Wysokiej klasy przedni widelec o dużej czułości świetnie sprawdza się podczas jazdy w terenie.



MTB FEMI LINE

Linia rowerów Femi Line została zaprojektowana specjalnie z myślą o damskiej anatomii i upodobaniach płci pięknej. Fizyczna odmienność od mężczyzn jest na tyle znacząca, że koniecznym stało się opracowanie grupy rowerów tylko i wyłącznie dla Pań. Modele linii Femiline przeznaczone są dla kobiet, które cenią sobie zarówno oryginalny wygląd jak i zastosowanie nowinek technologicznych.

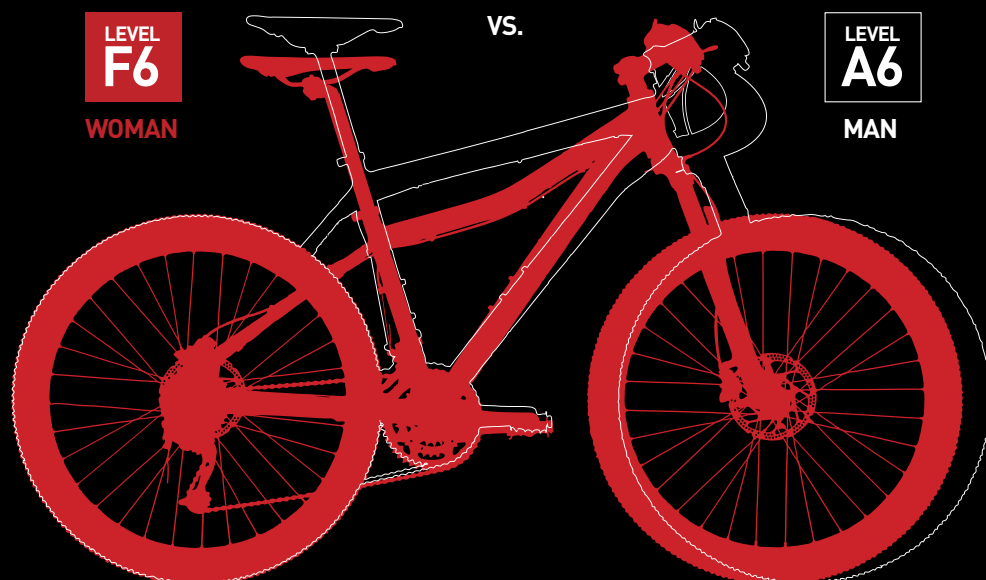

TECHNOLOGIA

Femiline 2013 to przede wszystkim zmodyfikowana względem męskich modeli geometria roweru. W modelach serii Level proponujemy nową, hydroformowaną i lżejszą o kilkadziesiąt gram ramę. Krótsza górna rura, a co za tym idzie baza kół, podwyższa zwinnosć roweru oraz znacząco podnosi komfort jazdy. Dodatkowo, krótszy wspornik kierownicy prostuje pozycję na rowerze, a charakterystyczny damski design z oryginalnymi detalami wprawi w zachwyt niejedną wielbicielek jednośladów. Ponadto obniżona górna rura czyni zsiadanie z roweru łatwiejszym i bezpieczniejszym, a anatomicznie wyprofilowane damskie siodełko oraz komfortowe chwytaki ułatwiają pokonywanie dłuższych tras.




LEVEL F6



- Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite posiada kobiecą geometrię. Obniżona górna rura ułatwia korzystanie z roweru.
- Idealny amortyzator do turystyki górskiej i amatorskich zawodów XC Rock Shox XC 30 Coil
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe – Avid Elixir 1 Disc
- Przerzutka tylna przeznaczona do ambitnej jazdy górskiej zapewnia wysoką kulturę pracy i trwałość – Shimano SLX z 27 biegami
- Wytrzymałe, trzykomorowe obręcze WTB SpeedDisc Cross Country
- Aluminiowe komponenty Kross Sport

Rama	Alu Lite Women Geometry	Kaseta/wolnobieg	Shimano HG50-9 11-32T
Kolory	CZARNO FIOLETOWO NIEBIESKI	Piasta przód	Shimano RM475 32H
Rozmiar	S, M, L	Piasta tył	Shimano RM475 32H
Widelec	Rock Shox XC 30 Coil (skok 100mm, Poploc)	Obręcze	WTB SpeedDisc i19 32H
Tylny widelec		Opony	Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Ilość biegów	27	Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowa, 620mm, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Acera M390	Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano SLX M662	Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Hamulec przód	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Hamulec tył	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Siodło	Selle Royal Seta Female Custom
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczne)	Chwyty	KROSS Foam Grip
Manetki	Shimano Alivio M430, 9 biegów	Pedały	Aluminiowe VP-519A
Korby	Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T	Wyposażenie dodatkowe	-
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink	Waga	13,12 kg
Łańcuch	Shimano HG53		

GEOMETRIA

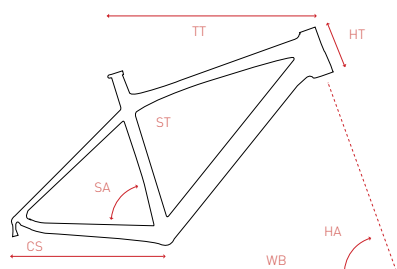

	S(15')	M(17')	L(19')
ST [mm]	390	440	465
TT [mm]	549	564	573
HT [mm]	120	130	130
SA [°]	74	74	74
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	425	425	425
WB [mm]	1035	1050	1060

STYL






LEVEL F5



- Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite posiada kobiecą geometrię. Obniżona górna rura ułatwia korzystanie z roweru.
- Idealny amortyzator do turystyki górskiej i amatorskich zawodów XC - Suntour XCM RL
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe - Avid Elixir 1 Disc
- Precyzyjna i trwała tylna przerzutka tylna - Shimano Deore z 27 biegami
- Sztywny mechanizm korbowy mocowany na wielowpust Octalink - Shimano Alivio
- Aluminiowe komponenty Kross Sport

Rama	Alu Lite Women Geometry	Kaseta/wolnobieg	Shimano HG30-9 11-34T
Kolory	BIAŁO FIOLETOWY POŁYSK	Piaśta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Rozmiar	S, M, L	Piaśta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Widelec	Suntour XCM RL (skok 100mm, zdalna blokada)	Obręcze	KROSS Disc (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Tylny widelec	-	Opony	Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Ilość biegów	27	Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowa, 620mm, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Acera M390	Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano Deore M591	Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Hamulec przód	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Hamulec tył	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Siodło	Selle Royal Seta Female Custom
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczne)	Chwyty	KROSS
Manetki	Shimano Alivio M430, 9 biegów	Pedały	Aluminiowe/Nylon
Korby	Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T	Wyposażenie dodatkowe	-
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink	Waga	13,84 kg
Łańcuch	Shimano HG53		

GEOMETRIA

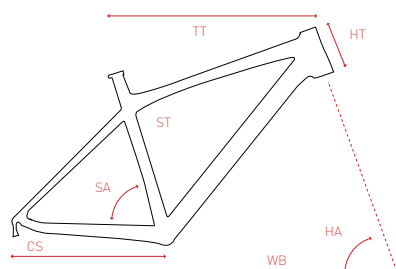

	S(15')	M(17')	L(19')
ST [mm]	390	440	465
TT [mm]	549	564	573
HT [mm]	120	130	130
SA [°]	74	74	74
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	425	425	425
WB [mm]	1035	1050	1060

STYL





LEVEL F3




- Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite posiada kobiecą geometrię. Obniżona górna rura ułatwia korzystanie z roweru.
- Płynnie działający amortyzator do amatorskiej turystyki górskiej - Suntour XCM V3 RL
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe - Hayes Dyno Sport
- Niezawodna przerzutka tylna do rekreacyjnej jazdy górskiej - Shimano Alivio z 24 biegami
- Sztywny mechanizm korbowy mocowany na wielowpust Octalink - Shimano Altus
- Aluminiowe komponenty Kross Sport

Rama	Alu Lite Women Geometry
Kolory	CZARNO FIOLETOWY
Rozmiar	S, M, L
Widelec	Suntour XCM RL (skok 100mm, zdalna blokada)
Tyłny widelec	
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano Altus M310
Przerzutka tył	Shimano Alivio M430
Hamulec przód	Hayes Dyno Sport (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Hayes Dyno Sport (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Hayes Dyno Sport (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Alivio M410, 8 biegów
Korby	Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink
Łańcuch	Shimano HG40

Kaseta/wolnobieg	Shimano HG31-8 11-32T
Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Obręcze	KROSS Disc (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowa, 620mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Seta Female Custom
Chwyty	Herrmans OXY
Pedały	Aluminiowe/Nylon
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	14,16 kg

GEOMETRIA

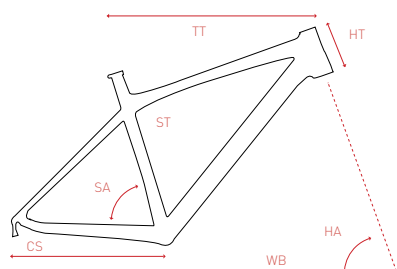

	S(15')	M(17')	L(19')
ST [mm]	390	440	465
TT [mm]	549	564	573
HT [mm]	120	130	130
SA [°]	74	74	74
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	425	425	425
WB [mm]	1035	1050	1060

STYL





LEVEL F2


ALUMINIUM
LITEPOWDER
COATEDRHS
SYSTEMSILICO
CASING

- Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite posiada kobiecą geometrię. Obniżona górna rura ułatwia korzystanie z roweru.
- Płynnie działający amortyzator do amatorskiej turystyki górskiej - Suntour XCM V3 RL
- Mocne i proste w obsłudze hamulce typu V-brake - Tektro
- Niezawodna przerzutka tylna do rekreacyjnej jazdy górskiej - Shimano Alivio z 24 biegami
- Sztywny mechanizm korbowy mocowany na wielowpust Octalink - Shimano Altus
- Aluminiowe komponenty Kross Sport

Rama	Alu Lite Women Geometry
Kolory	FIOLETOWY BIAŁY POŁYSK
Rozmiar	S, M, L
Widelec	Suntour XCM RL (skok 100mm, zdalna blokada)
Tylny widelec	
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano Altus M310
Przerzutka tył	Shimano Alivio M430
Hamulec przód	Tektro V-brake
Hamulec tył	Tektro V-brake
Dźwignie hamulca	Tektro
Manetki	Shimano Alivio M410, 8 biegów
Korby	Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T
Suport	Shimano Alivio BB-ES25 Octalink
Łańcuch	Shimano HG40


Kaseta/wolnobieg	Shimano Altus HG31-8 11-32T
Piaśta przód	Joy Tech 751DSE 36H
Piaśta tył	Joy Tech 802DSE 36H
Obęcze	KROSS V-brake (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	"Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1"
Kierownica	KROSS Sport Components (aluminiowa, 620mm,
Wspornik kierownicy	31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS Sport Components (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Stery	KROSS Sport Components (aluminiowy, 27,2mm)
Siodło	VP A41AC Semi-Integrated
Chwyty	Selle Royal Seta Female Custom
Pedały	Herrmans OXY
Wyposażenie dodatkowe	Aluminiowe/Nylon
Waga	13,85 kg

GEOMETRIA

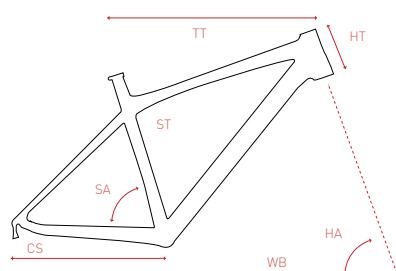

	S(15')	M(17')	L(19')
ST [mm]	390	440	465
TT [mm]	549	564	573
HT [mm]	120	130	130
SA [°]	74	74	74
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	425	425	425
WB [mm]	1035	1050	1060

STYL





HEXAGON F5




- Rama zbudowana z materiału Performance Aluminum posiada kobiecą geometrię, która zapewnia wygodną jazdę.
- Amortyzator przedni o skoku 100mm - SR Suntour XCT
- Napęd Shimano z 24 biegami
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Tektro typu V-brake
- Wsporniki i kierownica marki Kross

Rama	Performance Alu Women Geometry
Kolory	BIAŁO FIOLETOWY POŁYSK
Rozmiar	S, M, L
Widelec	SR Suntour XCT (skok 100mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	24
Przerzutka przód	Shimano Tourney TY10
Przerzutka tył	Shimano Acera M360
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 8 biegów
Korby	SR Suntour CW13XCC-T202PBIG 42/32/22T
Suport	Büchel
Łańcuch	KMC Z72

Kaseta/wolnobieg	Shimano HG31-8 11-32T
Piasta przód	Joy Tech 751DSE 36H
Piasta tył	Joy Tech 802DSE 36H
Obciążenie	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opory	Impac Trailpac 26"x2.1" (z białą linią)
Kierownica	KROSS (aluminiowa, 600mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, lekki wznios, 600mm, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	Neco H142
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Plastikowe
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	14,08 kg

GEOMETRIA

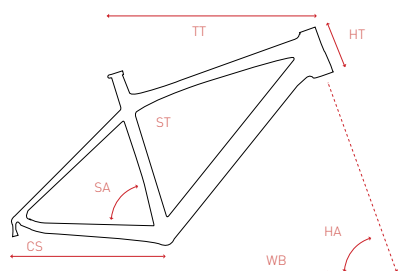

	S(14')	M(17')	L(19')
ST [mm]	355	440	480
TT [mm]	545	560	575
HT [mm]	120	120	135
SA [°]	73	73	73
HA [°]	70,5	71	71
CS [mm]	430	430	430
WB [mm]	1030	1040	1055

STYL

ROAD | MTB | TOUR | CITY | JUNIOR





HEXAGON F3




- Rama zbudowana z materiału Performance Aluminum posiada kobiecą geometrię, która zapewnia wygodną jazdę.
- Amortyzator przedni o skoku 50 mm SR Suntour M3010AL
- Przerzutka tylna – Shimano Altus z 21 biegami
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Wsporniki i kierownica marki Kross

Rama	Performance Alu Women Geometry
Kolory	BIAŁO NIEBIESKI POŁYSK, FIOLETOWY BIAŁY POŁYSK
Rozmiar	S, M, L
Widelec	SR Suntour M3010AL (skok 50mm)
Tylony widelec	-
Ilość biegów	21
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30
Przerzutka tył	Shimano Altus M310
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 7 biegów
Korby	SR Suntour CW13XCC-T202PBIG 42/32/22T
Suport	Büchel
Łańcuch	KMC Z50

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Piasta przód	Joy Tech 431QR 36H
Piasta tył	Joy Tech 432QR 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Impac Trailpac 26"x2.1" (z białą linią)
Kierownica	KROSS (stalowa, 600mm, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	Neco H142
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Plastikowe
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	14,27 kg

GEOMETRIA

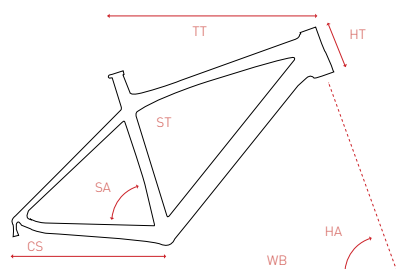

	S(14')	M(17')	L(19')
ST [mm]	355	440	480
TT [mm]	545	560	575
HT [mm]	120	120	135
SA [°]	73	73	73
HA [°]	70,5	71	71
CS [mm]	430	430	430
WB [mm]	1030	1040	1055

STYL



KOLORY





HEXAGON F2




- Rama zbudowana z materiału Performance Aluminum posiada kobiecą geometrię, która zapewnia wygodną jazdę.
- Amortyzator przedni o skoku 50 mm Suntour M3010AL
- Przerzutka tylna – Shimano Tourney TX35 z 21 biegami
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Wsporniki i kierownica marki Kross

Rama	Performance Alu Women Geometry
Kolory	BIAŁO MALINOWY POŁYSK, MALINOWO BIAŁY POŁYSK
Rozmiar	S, M, L
Widelec	SR Suntour M3010AL (skok 50mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	21
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30
Przerzutka tył	Shimano Tourney TX35
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulców	Alhonga
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 7 biegów
Korby	Cyclone 42/34/24T
Suport	Büchel
Łańcuch	KMC Z50

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Piasta przód	Joy Tech 431QR 36H
Piasta tył	Joy Tech 432QR 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Impac Trailpac 26"x2.1" (z białą linią)
Kierownica	KROSS (stalowa, 600mm, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, wznios, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H142
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Plastikowe
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	14,81 kg

GEOMETRIA

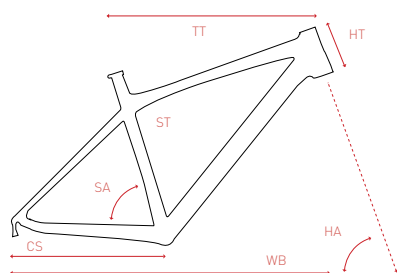

	XS(14')	S(15')	M(17')	L(19')
ST [mm]	346	381	430	482
TT [mm]	559	559	568	583
HT [mm]	120	120	120	135
SA [°]	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1044	1044	1054	1069

STYL



KOLORY





HEXAGON F1




- Rama zbudowana z materiału Performance Aluminum posiada kobiecą geometrię, która zapewnia wygodną jazdę.
- Przerzutka tylna – Shimano Tourney TX35 z 21 biegami
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Wsporniki i kierownica marki Kross

Rama	Performance Alu Women Geometry
Kolory	Malinowy, biały
Rozmiar	XS, S, M, L
Widelec	Kross (skok 60mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	21
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30
Przerzutka tył	Shimano Tourney TX35
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 7 biegów
Korby	Cyclone 42/34/24T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z50


Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Piasta przód	Joy Tech 431QR 36H
Piasta tył	Joy Tech 432QR 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Rubena Neptune 26"x2,1"
Kierownica	KROSS (stalowa, 600mm, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (stalowy, wznios, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H142
Siodło	Selle Royal Mach Custom
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	14,95 kg

GEOMETRIA

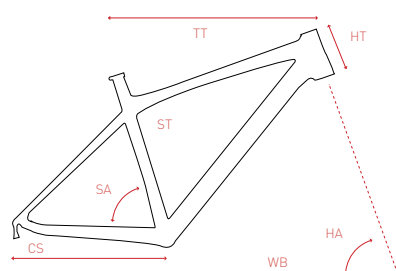

	XS(14')	S(15')	M(17')	L(19')
ST [mm]	346	381	430	482
TT [mm]	559	559	568	583
HT [mm]	120	120	120	135
SA [°]	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71
CS [mm]	425	425	425	425
WB [mm]	1044	1044	1054	1069

STYL





MTB DIRT

ROWERY

REBEL | SPADE PRO | SPADE | SETT

Ulice i ścieżki leśne już dawno przestały być jedynym terytorium dla rowerów. Cykliści pozazdrościli entuzjastom deskorolek i rowerów BMX - w ten sposób powstała moda na rowery MTB Dirt Jump, a rowerzyści zawłaszczyli przestworza. Małe i zwinne ramy wyposażone w skromny, lecz solidny osprzęt (napęd single speed, jeden hamulec i specjalny przedni amortyzator, koła 26 cali) po chwili treningu pozwalają ruszyć na skocznie i wkroczyć w świat backflipów, tailwhipów i no-handerów. Seria KROSS Dirt/Street to cztery rowery zapewniające świetną zabawę zarówno w dirtowych parkach rowerowych, skateparku czy po prostu na ulicy.

SUGEROWANE AKCESORIA



ŁAŃCUCHY
RAINBOW



KASK
KENNY



NAKOLENNIKI
MAROU



PEDAŁY PLATFORMOWE
FOOTHOLD

MARKERY

RAMA

Ramy w rowerach dirtowych wykonane są z wysokiej jakości aluminium bądź stali Cr-Mo 4130. Najwyższy stopień zaawansowania technologicznego widać na dolnej rurze przedniego trójkąta oraz ultrakrótkich tylnych widetkach.

01.

KOŁA

02.

Wysokiej jakości koła zbudowane na komponentach WTB i Novatec wytrzymają najbardziej brutalne traktowanie.

WIDELEC

03.

W rowerach Dirtowych użyte są najlepszej jakości widełce, gwarantujące pewne działanie zarówno podczas nieudanych lądowań jak i dojazdów na miejscówki.



DIRT

Dlaczego ramy KROSS do Dirt'u są najlepsze? Bo startują na nich najlepsi zawodnicy - Marcin Rot i Adam Glosvic. Od samego początku nasze ramy projektowane były we współpracy z Marcinem oraz innymi „topowymi” zawodnikami polskiego Dirt'u.

Nigdy wcześniej praktyczne doświadczenie zawodników i specjalistyczna wiedza technologów nie były punktem spornym już na etapie projektowania geometrii, przekrojów, profili rur oraz w fazie testów. Nigdy wcześniej nie powstały takie ramy... lekkie, wytrzymałe i nadzwyczaj stabilne podczas długich lotów.


TECHNOLOGIA



Dolna rura przedniego trójkąta, poddana w ramach dirtowych procesowi hydroformowania (Aluminium i stal), powiększa powierzchnię styku dolnej rury z główką steru. Jest to wrażliwe miejsce, więc każdy dodatkowy milimetr spawu czyni ramę wyjątkowo wytrzymałą.



Bardzo krótki tylny trójkąt w modelach Spade i Spade PRO istotnie ułatwia wprowadzanie roweru w rotację, a odpowiednio długa górna rura nadaje rowerom stabilności.

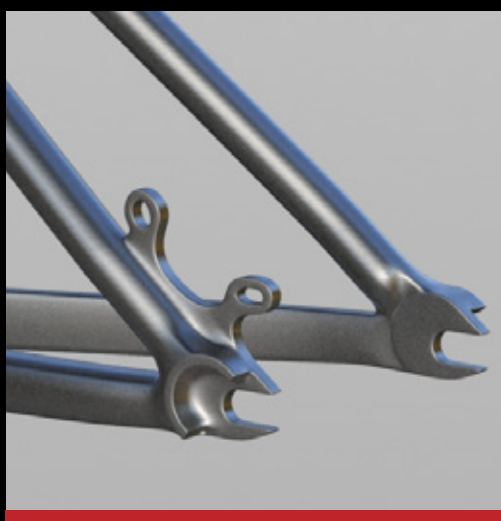

Haki w ramach Spade i Rebel zaprojektowane są pod maksymalne obciążenia i wykonane w technologii CNC. Wycięte logotypy KROSS nadają wysmakowanego stylu całej ramie.




REBEL

- Wykonanie ramy z cieniowanych rur stali chromowo-molibdenowej 4130 z zintegrowanymi sterami oraz poziomymi hakami kół wykonanymi w technologii CNC
- Wyposażony w oś 20mm i golenie 32mm super sztywny i lekki Marzocchi Dirt Jumper 1
- Mocna dwuczęściowa korba wykonana ze stali Cr-Mo
- Koła wytrzymają najbardziej brutalne traktowanie - zbudowane na obręczach WTB Speed Disc XL
- Mocny i niezawodny hydrauliczny hamulec tarczowy - Avid Elixir 1
- Odporne na katowanie - wspornik i kierownica Truvativ Hussefelt
- Wspornik siodła Pivotbal umożliwia łatwe ustawienie siodła
- Opona niezbędna do wyrafinowanych tricków, a przy tym lekka - Schwalbe Table Top

Rama	Custom Butted 4130 Cromoly	Kaseta/wolnobieg	Driver 10T
Kolory	CZARNY POŁYSK	Piasta przód	Novatec AH41SB 32H 20mm
Rozmiar	"12,5"	Piasta tył	Novatec D256SBT/A 10T 32 H
Widelec	Marzocchi Dirt Jumper 1 (skok 100mm)	Obręcze	WTB SpeedDisc i23 32H
Tylny widelec	-	Opony	"Schwalbe Table Top 26"x2.25" Folding"
Ilość biegów	1	Kierownica	Truvativ Hussefelt (aluminiowa, wznios 30mm, 700mm, 31,8mm)
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	Truvativ Hussefelt (aluminiowy, 40mm)
Przerzutka tył	-	Wspornik siodła	Pivotal (aluminiowy, 27,2mmx135mm)
Hamulec przód	-	Stery	VP A46ACM Integrated Cartridge 45°x45°
Hamulec tył	Avid Elixir 1 (hydrauliczne, tarcza 140mm)	Siodło	Velo VL 7081 Pivotal
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1	Chwyty	Gravity Mid Grip
Manetki	-	Pedały	Platformy aluminiowe CNC
Korby	2pcs Cromoly 175mm, 25T CNC alloy sprocket	Wyposażenie dodatkowe	-
Support	Spanish BB 68mm	Waga	12,08 kg
Łańcuch	KMC Z510H		

GEOMETRIA

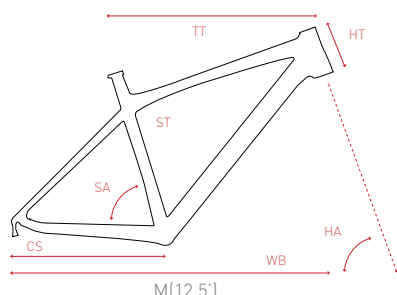

M(12,5")

ST [mm]	320
TT [mm]	582
HT [mm]	110
SA [°]	72
HA [°]	70
CS [mm]	382
WB [mm]	981

STYL






SPADE PRO

- Wytrzymała hydroformowana rama wykonana z cieniowanych rur stopu 6061 z zintegrowanymi sterami oraz poziomymi hakami kół
- Super sztywny amortyzator RST Space Jump
- Mocna dwuczęściowa korba wykonana ze stali Cr-Mo
- Koła wytrzymają najbardziej brutalne traktowanie - zbudowane na obręczach WTB Speed Disc XL
- Mocny i niezawodny hydrauliczny hamulec tarczowy – Avid BB 5
- Odporne na katowanie - wspornik i kierownica Truvativ Hussefelt
- Wspornik siodła Pivotbal umożliwia łatwe ustawienie siodła

Rama	Custom Butted 6061 Alloy	Kaseta/wolnobieg	Driver 10T
Kolory	FIOLETOWY POŁYSK	Piasta przód	Novatec AH41SB 32H 20mm
Rozmiar	"12,5"	Piasta tył	Novatec D256SBT/A 10T 32 H
Widelec	RST Space Jump (skok 100mm)	Obręcze	WTB SpeedDisc i23 32H
Tylny widelec	-	Opony	"Schwalbe Table Top 26"x2.25"
Ilość biegów	1	Kierownica	Truvativ Hussefelt (aluminiowa, wznios 30mm, 700mm, 31,8mm)
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	Truvativ Hussefelt (aluminiowy, 40mm)
Przerzutka tył	-	Wspornik siodła	Truvativ Hussefelt (aluminiowy, 27,2mmx135mm)
Hamulec przód	-	Stery	Pivotal (aluminiowy, 27,2mmx135mm)
Hamulec tył	Avid BB 5 (mechaniczny, tarcza 140mm)	Siodło	VP A46ACM Integrated Cartridge 45°x45°
Dźwignie hamulca	Avid Fr 5	Chwyty	Velo VL 7081 Pivotal
Manetki	-	Pedały	Gravity Mid Grip
Korby	2pcs Cromoly 175mm, 25T CNC alloy sprocket	Wyposażenie dodatkowe	Platformy aluminiowe
Suport	Euro 68mm	Waga	12,3 kg
Łańcuch	KMC Z510H		

GEOMETRIA

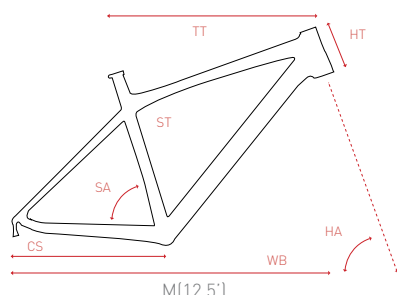

ST [mm]	320
TT [mm]	581
HT [mm]	110
SA [°]	72
HA [°]	70
CS [mm]	379
WB [mm]	1019

STYL






SPADE

- Wytrzymała hydroformowana rama wykonana z cieniowanych rur stopu 6061 z zintegrowanymi sterami oraz poziomymi hakami kół
- Najbardziej sprawdzony widelec do dirtu - sztywny SR Suntour Duro DJ
- Mocna trzyczęściowa korba wykonana ze stali Cr-Mo
- Koła, które zniosą wiele tricków, również tych nie udanych - zbudowane na obręczach WTB SX23
- Niezawodny i prosty w obsłudze mechaniczny hamulec tarczowy - Shimano Disc M375
- Odporne na katowanie - wspornik i kierownica Truvativ Hussefelt
- Sztycja Pivotbal umożliwia łatwe ustawienie siodła

Rama	Custom Butted 6061 Alloy
Kolory	BIAŁY POŁYSK
Rozmiar	"12,5"
Widelec	SR Suntour Duro DJ (skok 100mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	1
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	-
Hamulec przód	-
Hamulec tył	Shimano Disc M375 (mechaniczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Avid Fr 5
Manetki	-
Korby	3pcs Cromoly 175mm, 25T CNC alloy sprocket
Suport	Euro 68mm
Łańcuch	KMC Z510

Kaseta/wolnobieg	Driver 10T
Piasta przód	Joy Tech D853SE 32H 9mm
Piasta tył	Joy Tech D236DSE-10T 32H
Obręcze	WTB SX23 32H
Opory	"Schwalbe Table Top 26"x2.25"
Kierownica	Truvativ Hussefelt (alumiowa, wznios 30mm, 700mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	Truvativ Hussefelt (alumiowy, 40mm)
Wspornik siodła	Pivotal (alumiowy, 27,2mmx135mm)
Stery	VP A46ACM Integrated Cartridge 45°x45°
Siodło	VP A46ACM Integrated Cartridge 45°x45°
Chwyty	Velo VL 7081 Pivotal
Pedały	Velo VLG 411A
Wypożyczenie dodat-	Platformy aluminiowe
kowe	-
Waga	12,66 kg

GEOMETRIA

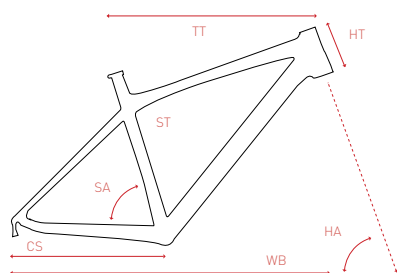

M[12,5"]

ST [mm]	320
TT [mm]	581
HT [mm]	110
SA [°]	72
HA [°]	70
CS [mm]	379
WB [mm]	1019

STYL






SETT

- Wytrzymała rama wykonana ze stopu chromomolibdenu
- Mocna trzyczęściowa korba wykonana ze stali Cr-Mo
- Koła, które zniosą wiele tricków, również tych nie udanych - zbudowane na obręczach WTB Dual Duty FR
- Opony Schwalbe Table Top zaprojektowane przy współpracy z Timo Pritzel'em. Opona zapewnia doskonałe trzymanie i trąkcję.

Rama	Custom Cromoly Butted
Kolory	ŻÓŁTY JASKRAWY POŁYSK
Rozmiar	"11,5"
Widelec	Stalowy
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	1
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	-
Hamulec przód	-
Hamulec tył	Tektro V-brake
Dźwignie hamulca	Avid Fr 5
Manetki	-
Korby	3pcs Cromoly 175mm, 25T CNC alloy sprocket
Support	Euro 68mm
Łańcuch	KMC Z510

Kaseta/wolnobieg	Driver 10T
Piasta przód	Joy Tech D853SE 32H 9mm
Piasta tył	Joy Tech D236DSE-10T 32H
Obręcze	Alexrims DM24 32H
Opony	"Schwalbe Table Top 24"x2.25"
Kierownica	Stalowy (wznios 75mm, 710mm, 22,2mm)
Wspornik kierownicy	Stalowy (50mm, 22,2mm)
Wspornik siodła	Aluminiowy (aluminiowy, 25,4mmx200mm)
Stery	VP A71
Siodło	Velo VL 7139 (integrated w/ seatpost)
Chwyty	Velo VLG 411A
Pedały	Platformy aluminiowe
Wyposażenie dodatkowe	-
Waga	12,23 kg

GEOMETRIA

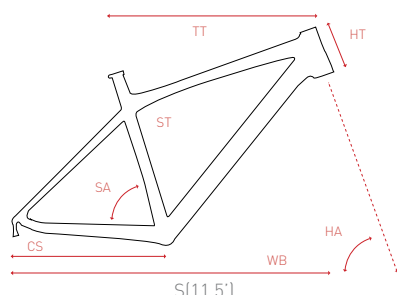

ST [mm]	293
TT [mm]	572
HT [mm]	100
SA [°]	72,5
HA [°]	71,5
CS [mm]	375
WB [mm]	986

STYL





**MARCIN ROT**

- 18. miejsce na Vienna Air King 2012 w Wiedniu, Silver event w FMB Word Tour,
- 1. miejsce NS Slopestyle Joy-Ride festival Kluszkowce
- 1. miejsce Dirt City Ride Wałbrzych
- 5. miejsce Monster dirt contest Balaton Bike Fest, silver event FMB
- 3. miejsce Lublin super session dirt
- 2. miejsce Lublin super session slopestyle
- 1. miejsce Soundrive North Dirt Open Gdynia
- 1. miejsce w finałowych zawodach programu Top Rider, dirtpark Warszawa

**ADAM GŁOSOWIC**

- 7. miejsce Burn Top Rider Final
- 5. miejsce Slopestyle Lublin Super Session
- 3. miejsce Soundrive Festival 2012 w Gdyni,
- 2. miejsce Freestyle Piknik Szczytno,
- 1. miejsce Best Trick podczas Freestyle Piknik Szczytno



CROSS

ROWERY

EVADO 7.0 | EVADO 5.0 | EVADO 4.0 | EVADO 3.0 | EVADO 2.0 | EVADO 1.0 |

Rowery z grupy Cross zostały stworzone specjalnie dla pasjonatów szybkiej jazdy po utwardzonych nawierzchniach. Koła o rozmiarze 28" wyposażone są w opony o niskich oporach toczenia. Sportowa geometria ramy sprawia, że pokonywanie kilometrów przychodzi niezwykle łatwo i dostarcza wiele przyjemności. Brak dodatkowego wyposażenia takiego jak błotniki i bagażnik dodatkowo obniża wagę roweru, co jest dodatkową zaletą tego typu rowerów.

SUGEROWANE AKCESORIA



KASK
VOYAGER



PRZEDNIA LAMPKA
SŁONECZNA
SOLAR FLARE



PLECAK
VENTO



ZAPIĘCIE
KZS 400

MARKERY

CHWYTY

05.

Komfort, bezpieczeństwo i wysoka jakość wyczuwalna za każdym razem, gdy dotykasz kierownicy z kolekcji 2013 zapewniona jest przez chwyt Hermans Oxy i Adrenalin.

01.

RAMA

Nowe, chydroformowane ramy w serii rowerów Cross cechują się niską wagą i geometrią, która zapewnia wygodną jazdę nawet podczas długich wycieczek.

02.

PRZERZUTKA TYLNA

Wysokiej jakości przerzutki Shimano gwarantują niezawodność, precyzję i niską wagę roweru.

03.

WIDELEC

Amortyzatory SR Suntour gwarantują doskonałą amortyzację w najtrudniejszych warunkach.

04.

HAMULCE

Używane w rowerach Cross hamulce tarczowe są efektywne i dają kontrolę nad rowerem w każdej sytuacji.





EVADO 7.0




- Nowa rama wykonana z materiału Aluminium Lite w technologii Hydro F-Tube z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki
- Powietrzny widelec SR Suntour NCX-E z blokadą skoku
- Lekka, precyzyjna i niezawodna tylna przerzutka Shimano XT z 30 biegami
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore
- 28" lekkie obręcze Kross o podwójnych ściankach
- Opony Schwalbe Marathon Cross o bardzo niskich oporach toczenia
- Regulowany wspornik kierownicy umożliwiający indywidualne dopasowanie pozycji

Rama	Aluminium Lite
Kolory	męski - CIEMNO GRAFITOWO SREBRNY MAT
Rozmiar	Męski: M, L, XL
Widelec	SR Suntour NCX-E RL Lite Air (skok 63mm, blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	30
Przerzutka przód	Shimano XT T780
Przerzutka tył	Shimano XT T780
Hamulec przód	Shimano Disc Deore M596 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Shimano Disc Deore M596 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Shimano Disc Deore M596 (hydrauliczne)
Manetki	Shimano SLX M670, 10 biegów
Korby	Shimano FC-T551 2-Piece 48/36/26T
Suport	Shimano Deore BB51
Łańcuch	Shimano HG54

Kaseta/wolnobieg	Shimano Deore HG62-10 11-34T
Piaśta przód	Shimano Deore M595 32H
Piaśta tył	Shimano Deore M595 32H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Schwalbe Marathon Mondial 700x40C / 28"x1,6" (z odblaskiem)
Kierownica	KROSS (aluminiowa, płaska, 600mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Look In Sport Royalgel
Chwyty	Herrmans Adrenalin
Pedały	Aluminiowe VP-519A
Wposażenie dodatkowe	-
Waga	13,33 kg

GEOMETRIA

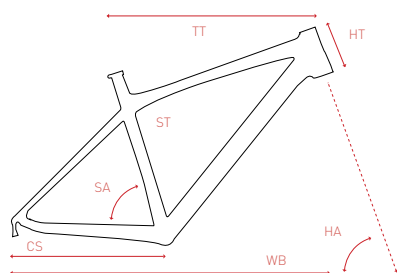

	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	483	533	583
TT [mm]	579	587	599
HT [mm]	150	150	150
SA [°]	73	73	73
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	445	445	445
WB [mm]	1068	1078	1088

STYL





EVADO 5.0




- Rama wykonana z materiału Aluminium Lite w technologii Hydro F-Tube z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki
- Widelec SR Suntour NCX-D z blokadą skoku
- Lekka, precyzyjna i niezawodna tylna przerzutka Shimano SLX z 27 biegami
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Avid Elixir 3 Disc
- 28" lekkie obręcze Kross o podwójnych ściankach
- Regulowany wspornik kierownicy umożliwiający indywidualne dopasowanie pozycji

Rama	Aluminium Lite
Kolory	męski - CZARNO BIAŁY MAT
Rozmiar	Męski: M, L, XL
Widelec	SR Suntour NCX-D LO Lite (skok 63mm, blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	27
Przerzutka przód	Shimano Deore M591
Przerzutka tył	Shimano SLX M662 Shadow
Hamulec przód	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 3 Disc (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Deore M590
Korby	Shimano Alivio M431 48/38/28T
Suport	Buchel
Łańcuch	Shimano HG53

Kaseta/wolnobieg	Shimano HG50-9 11-32T
Piasta przód	Shimano M475 32H
Piasta tył	Shimano M475 32H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Schwalbe Marathon Mondial 700x40C / 28"x1,6" (z odblaskiem)
Kierownica	KROSS (aluminiowa, płaska, 600mm, 31,8mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 31,8mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Siodło	Selle Royal Look In Sport Royalgel
Chwyty	Herrmans Adrenalin
Pedały	Aluminiowe VP-519A
Wypożyczenie dodatkowe	-
Waga	13,77 kg

GEOMETRIA

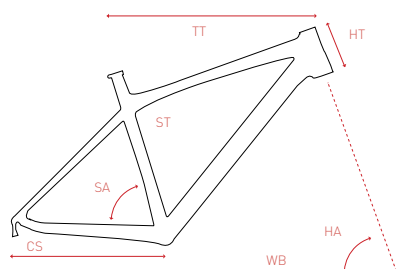

	M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	483	533	583
TT [mm]	579	587	599
HT [mm]	150	150	150
SA [°]	73	73	73
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	445	445	445
WB [mm]	1068	1078	1088

STYL






EVADO 4.0



- Rama wykonana z materiału Aluminium Lite w technologii Hydro F-Tube z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki
- Widelec SR Suntour NEX MLO z blokadą skoku
- Precyzyjnie działająca tylna przerzutka Shimano Deore z 27 biegami
- Niezawodne w Hydrauliczne hamulce tarczowe Avid Elixir 1 Disc
- 28" lekkie obręcze Kross o podwójnych ściankach
- Regulowany wspornik kierownicy umożliwiający indywidualne dopasowanie pozycji

Rama	Aluminium Lite	Kaseta/wolnobieg	Shimano HG30-9 11-32T
Kolory	Męski - JASNO GRAFITOWO CZARNY MAT	Piasta przód	Shimano M475 32H
Rozmiar	Męski: M, L, XL	Piasta tył	Shimano M475 32H
Widelec	SR Suntour NEX MLO (skok 63mm, blokada)	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Tylny widelec	-	Opony	Schwalbe CX Comp PP 700x38C / 28"x1,5" (z odbłaskiem)
Ilość biegów	27	Kierownica	KROSS (aluminiowa, płaska, 600mm, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Alivio M431	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano Deore M591	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Hamulec przód	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Stery	Neco H142
Hamulec tył	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Siodło	Selle Royal Viper
Dźwignie hamulca	Avid Elixir 1 Disc (hydrauliczne)	Chwyty	Herrmans OXY
Manetki	Shimano Alivio M430, 9 biegów	Pedały	Aluminiowe VP-519A
Korby	Shimano Acera M391 48/36/26T	Wypożyczenie dodatkowe	14 kg
Suport	Buchel	Waga	
Łańcuch	Shimano HG53		

GEOMETRIA

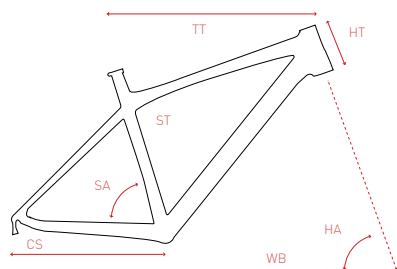

	M[19"]	L[21"]	XL[23"]
ST [mm]	483	533	583
TT [mm]	579	587	599
HT [mm]	150	150	150
SA [°]	73	73	73
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	445	445	445
WB [mm]	1068	1078	1088

STYL

ROAD | MTB | TOUR | CITY | JUNIOR






EVADO 3.0



- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki
- Widelec amortyzowany SR Suntour NEX
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro Disc HDC -300
- Napęd Shimano z 24 biegami
- 28" lekkie obręcze Kross o podwójnych ściankach
- Regulowany wspornik kierownicy umożliwiający indywidualne dopasowanie pozycji

Rama	Performance Alu	Łańcuch	KMC Z72
Kolory	męski - SREBRNO GRAFITOWY MAT, damski - SREBRNO GRAFITOWY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	Shimano HG31-8 11-32T
Rozmiar	Męski: M,L,XL; Damski: M,L	Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Widelec	SR Suntour NEX (travel 63mm)	Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS Obręcze (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Ilość biegów	24	Opony	Impac Crosspac 700x38C / 28"x1,5" (z odblaskiem)
Przerzutka przód	Shimano Altus M191	Kierownica	KROSS (aluminiowa, płaska 600mm, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Alivio M410	Wspornik kierownicy	KROSS (regulowany, 25,4mm)
Hamulec przód	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Hamulec tył	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczny, tarcza 160mm)	Stery	Neco H142
Dźwignie hamulca	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczne)	Siodło	Selle Royal Viper
Manetki	Shimano Acera M360, 8 biegów	Chwyty	Herrmans OXY
Korby	Shimano Acera M311 48/38/28T	Pedały	Aluminiowe VP-519A
Suport	Buchel	Wypożyczenie dodatkowe	-
		Waga	14,31 kg

GEOMETRIA

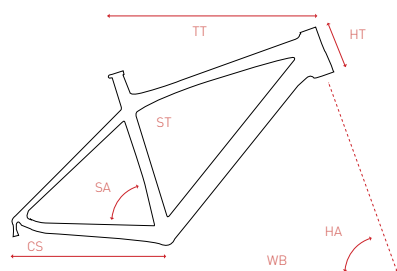

	M[17"]	W L[19"]	W M[19"]	L[21"]	XL[23"]
ST [mm]	433	483	483	533	583
TT [mm]	574	579	579	589	610
HT [mm]	135	135	135	135	150
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	445	445	445	445	445
WB [mm]	1063	1068	1068	1080	1101

STYL



KOLORY






EVADO 2.0



- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półzintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki
- Amortyzowany widelec SR Suntour NEX
- Efektywne mechaniczne hamulce tarczowe Shimano M375
- Napęd Shimano z 21 biegami
- 28" lekkie obręcze Kross o podwójnych ściankach
- Regulowany wspornik kierownicy umożliwiający indywidualne dopasowanie pozycji

Rama	Performance Alu	Łańcuch	KMC Z50
Kolory	męski - BIAŁO GRAFITOWY POŁYSK, CZARNO SREBRNY MAT, damski - BIAŁO GRAFITOWY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Rozmiar	Męski: M,L,XL; Damski: M,L	Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Widelec	SR Suntour NEX (skok 63mm)	Piasta tył	Joy Tech D802SE 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Ilość biegów	21	Opony	Impac Crosspac 700x38C / 28"x1,5" (z odbłaskiem)
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ31	Kierownica	KROSS (aluminiowa, płaska 600mm, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Acera M360	Wspornik kierownicy	KROSS (regulowany, 25,4mm)
Hamulec przód	Shimano Disc M375 (mechaniczne, tarcza 160mm)	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Hamulec tył	Shimano Disc M375 (mechaniczne, tarcza 160mm)	Stery	Neco H142
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF65	Siodło	Selle Royal Viper
Manetki	Shimano Tourney ST-EF65, 7 biegów	Chwyty	Herrmans OXY
Korby	Shimano Tourney M131 48/38/28T	Pedały	Aluminiowe/Nylon
Suport	Buchel	Wypożyczenie dodatkowe	-
		Waga	13,45 kg

GEOMETRIA

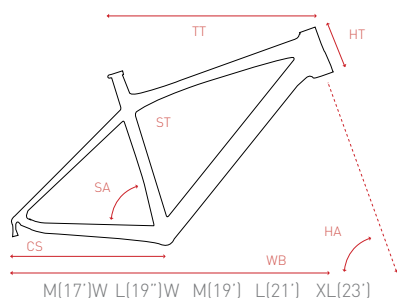

	M(17'')W	L(19'')W	M(19'')	L(21'')	XL(23'')
ST [mm]	433	483	483	533	583
TT [mm]	574	579	579	589	610
HT [mm]	135	135	135	135	150
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	445	445	445	445	445
WB [mm]	1063	1068	1068	1080	1101

STYL



KOLORY






EVADO 1.0



- Rama wykonana z materiału Performance Alu w technologii Mechanical Shaping z półintegrowanymi sterami i wymiennym hakiem przerzutki
- Amortyzowany widelec SR Suntour M3010AL
- Napęd Shimano z 21 biegami
- 28" lekkie obręcze Kross o podwójnych ściankach
- Regulowany wspornik kierownicy umożliwiający indywidualne dopasowanie pozycji

Rama	Performance Alu	Łańcuch	KMC Z50
Kolory	meski - CIEMNO GRAFITOWO BIAŁY MAT, JASNO GRAFITOWO BIAŁY POŁYSK damski - JASNO GRAFITOWO BIAŁY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Rozmiar	Męski: M,L,XL; Damski: M,L	Piasta przód	Joy Tech 431QR 36H
Widelec	SR Suntour M3010AL (skok 63mm)	Piasta tył	Joy Tech 432QR 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Ilość biegów	21	Opony	Impac Crosspac 700x38C / 28"x1,5"
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ31	Kierownica	KROSS (aluminiowa, płaska 600mm, 25,4mm [z odblaskiem])
Przerzutka tył	Shimano Altus M280	Wspornik kierownicy	KROSS (regulowany, 25,4mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 27,2mm)
Hamulec tył	KROSS V-brake	Stery	Neco H142
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A	Siodło	Selle Royal Viper
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 7 biegów	Chwyty	Herrmans OXY
Korby	SR Suntour CW13 XCC T208 PBIBG 48/38/28T	Pedały	Plastikowe
Support	Buchel	Wypożyczenie dodatkowe	-
		Waga	14,21 kg

GEOMETRIA

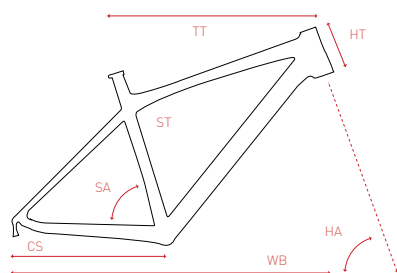

	M[17"]W	L[19"]W	M[19"]	L[21"]	XL[23"]
ST [mm]	433	483	483	533	583
TT [mm]	574	579	579	589	610
HT [mm]	135	135	135	135	150
SA [°]	73	73	73	73	73
HA [°]	71	71	71	71	71
CS [mm]	445	445	445	445	445
WB [mm]	1063	1068	1068	1080	1101

STYL



KOLORY





COMFORT

ROWERY

MODO 3.0 | MODO 2.0 | MODO 1.0

Rowery Comfort stworzono w jednym celu - dostarczenia pełnego relaksu w czasie jazdy. Szereg takich cech jak komfortowa pozycja ciała, wygodne siedło i szeroka kierownica uprzyjemnia jazdę po twardych nawierzchniach. Stabilne i spokojne prowadzenie modele zawdzięczają odpowiedniej geometrii ramy. Rowery serii Comfort wyróżniają się także stonowanym, lecz atrakcyjnym designem i ciekawym zestawem dostępnych kolorów. KROSS Comfort to trafiony wybór dla wszystkich osób szukających w jeździe rowerem wypoczynku.

SUGEROWANE AKCESORIA



OKULARY
WHITE CAMBER



PODPÓRKA
STORK



ZAPIĘCIE
KZS 350



ZESTAW OŚWIETLENIA
TICK SET

STRONG POINTS**01.****SIODŁO**

Ergonomiczne, wygodne, amortyzowane siodła w modelach Comfort zapewnią wygodę podczas jazdy.

WSPORNIK

Dobranie odpowiedniej pozycji podczas jazdy nie jest łatwe. W modelach serii Comfort używamy regulowanych wsporników, dzięki którym dostosowanie pozycji ciała staje się bardzo proste.

03.**OPONY**

zastosowanie w serii Comfort opon Impac Crosspac zapewnia lekkość i niskie opory toczenia.

02.

COMFORT

Rowery zaprojektowane z myślą o maksymalnie komfortowym przemieszczaniu się po utwardzonych nawierzchniach. Wyprofilowana rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru, a geometria i ściśle wyselekcjonowane komponenty tworzą całość świetnie spełniającą swoje zadanie zarówno na niedzielnej wycieczce jak i całodziennym jeździe po mieście.

TECHNOLOGIA

ICS - standard bezpośredniego mocowania stosowany w siodełkach Selle Royal. Umożliwia on szybkie i łatwe mocowanie kompatybilnych akcesoriów do siodła bez konieczności używania narzędzi.

KOMFORTOWA GEOMETRIA - Komfortowa pozycja była priorytetem przy tworzeniu geometrii ramy. Wyprofilowana górna rura ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru, a przemyślana odległość między siodłem a kierownicą zapewnia wygodną pozycję.

SIODŁO - anatomicznie zaprojektowane siodło dające świetny punkt podparcia, wykończone przyjaznym materiałem dającym nam poczucie komfortu nawet przy długiej jeździe.

KOMPONENTY - amortyzowany wspornik siodła płynnie pochłania większe nierówności, a regulowany wspornik kierownicy pozwala nam dostosować pozycję pod indywidualne potrzeby.






MODO 3.0



- Rama zbudowana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię wpływającą na łatwość prowadzenia
- Amortyzator przedni o skoku 63mm - SR Suntour NEX 4100 V3
- 24 biegi
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Regulowany wspornik kierownicy Kross
- Amortyzowana sztyca Kross dodatkowo zwiększa wygodę jazdy
- Szerokie i wygodne siedło z wkładką żelową - Selle Royal Freeway

Rama	Performance Alu	Łańcuch	KMC Z72
Kolory	FIOLETOWO ŻÓŁTY POŁYSK, PLATYNOWO BRĄZOWY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	Shimano HG31 11-32T
Rozmiar	Woman: S, M, L	Piasta przód	Joy Tech 751DSE 36H
Widelec	SR Suntour NEX (skok 63mm)	Piasta tył	Joy Tech 802DSE 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Ilość biegów	24	Opony	"Impac Crosspac 26"x2.00" (z białą linią)"
Przerzutka przód	Shimano Acera M360	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Acera M390	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Hamulec przód	Tektro V-brake	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowa, amortyzowana 27,2mm)
Hamulec tył	Tektro V-brake	Stery	Neco H113
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF65	Siedło	Selle Royal Freeway Citi Royalgel
Manetki	Shimano Tourney ST-EF65, 8 biegów	Chwyty	Herrmans Primergo
Korby	Shimano M171 48/38/28T	Pedały	Plastikowe w/anty poślizg.
Suport	Buchel	Wypożyczenie dodatkowe	-
		Waga	14,5 kg

GEOMETRIA

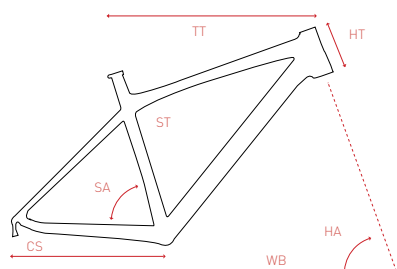

	S(14')	M(16')	L(18')
ST [mm]	370	420	460
TT [mm]	540	570	585
HT [mm]	150	180	180
SA [°]	73	73	73
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	430	430	430
WB [mm]	1022	1053	1070

STYL



KOLORY






MODO 2.0



- Rama zbudowana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię wpływającą na łatwość prowadzenia
- Amortyzator przedni o skoku 63mm - SR Suntour NEX 4100 V3
- 21 biegów
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Regulowany wspornik kierownicy Kross
- Amortyzowana sztyca Kross dodatkowo zwiększa wygodę jazdy
- Szerokie i wygodne siedło – Selle Royal Freeway

Rama	Performance Alu	Łańcuch	KMC Z50
Kolory	BIAŁO MALINOWY POŁYSK, PIASKOWO BRĄZOWY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Rozmiar	Woman: S, M, L	Piasta przód	Alloy 36H
Widelec	SR Suntour NEX (skok 63mm)	Piasta tył	Joy Tech 752DSE 36H
Tylny widelec	-	Obrotowe	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Ilość biegów	21	Opony	"Impac Crosspac 26"x2.00" (z białą linią)"
Przerzutka przód	Shimano Altus M191	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Altus M310	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowa, amortyzowana 27,2mm)
Hamulec tył	KROSS V-brake	Stery	Neco H113
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A	Siedło	Selle Royal Freeway Citi Royalgel
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 7 biegów	Chwyty	Herrmans Primergo
Korby	Shimano Tourney M131 48/38/28T	Pedały	Plastikowe w/anty poślizg.
Support	Buchel	Wyposażenie dodatkowe	-
		Waga	14,88 kg

GEOMETRIA

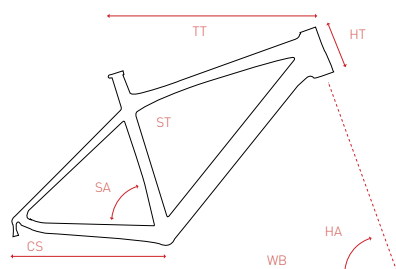

	S(14')	M(16')	L(18')
ST [mm]	370	420	460
TT [mm]	540	570	585
HT [mm]	150	180	180
SA [°]	73	73	73
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	430	430	430
WB [mm]	1022	1053	1070

STYL



KOLORY






MODO 1.0



- Rama zbudowana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię wpływającą na łatwość prowadzenia
- Amortyzator przedni o skoku 63mm - SR Suntour M3000
- 21 biegów
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Regulowany wspornik kierownicy Kross
- Amortyzowana sztyca Kross dodatkowo zwiększa wygodę jazdy
- Szerokie i wygodne siedło - Selle Royal Freeway


Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Kolory	BIAŁO NIEBIESKI POŁYSK, GRANATOWO RÓŻOWY POŁYSK	Piasta przód	Alloy 36H
Rozmiar	Woman: S, M, L	Piasta tył	Alloy 36H
Widelec	SR Suntour M3000AL (skok 63mm)	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Tylny widelec	-	Opony	Impac Crosspac 26"x2.00" (z białą linią)
Ilość biegów	21	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka przód	Shimano Tourney TX51	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Tourney TX55	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowa, amortyzowana 27,2mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Stery	Neco H113
Hamulec tył	KROSS V-brake	Siodło	Selle Royal Freeway
Dźwignie hamulca	Alhonga	Chwyty	Herrmans Primergo
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 7 biegów	Pedały	Plastikowe w/anty poślizg.
Korby	Shimano Tourney M131 48/38/28T	Wyposażenie dodatkowe	-
Suport	Buchel	Waga	15,02 kg
Łańcuch	KMC Z50		

GEOMETRIA

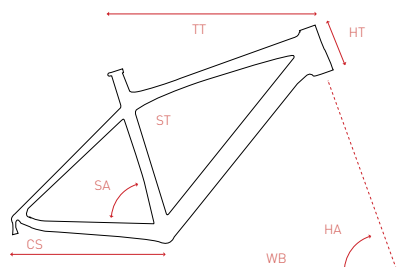

	S(14')	M(16')	L(18')
ST [mm]	370	420	460
TT [mm]	540	570	585
HT [mm]	150	180	180
SA [°]	73	73	73
HA [°]	71	71	71
CS [mm]	430	430	430
WB [mm]	1022	1053	1070

STYL



KOLORY







TREKKING

ROWERY

TRANS SOLAR | TRANS GLOBAL | TRANS ARCTICA |
TRANS SANDER | TRANS ALP | TRANS PACIFIC |
TRANS SYBERIAN |

Rowery grupy Trekking powstały z myślą o pokonywaniu długich dystansów, jakkolwiek sprawdzą się również w jeździe miejskiej. Wszystkie modele tej grupy posiadają dodatkowe wyposażenie, niezbędne podczas długich wypraw. Komfortowa pozycja umożliwia wielogodzinne pokonywanie kilometrów każdego dnia wyprawy. Solidna konstrukcja ramy i trwałe komponenty gwarantują niezawodność nawet w ciężkich warunkach.

SUGEROWANE AKCESORIA



BIDON ALUMINIOWY
STREAM



LICZNIK ROWEROWY
KRC V100WL



SKAWKA NA BAGAŻNIK
PANNIER BAG



SANDAŁY SPD
E-SS503

MARKERY

SIODŁO

Ergonomiczne, wygodne, amortyzowane siodła w modelach Trekking zapewnią wygodę podczas jazdy w najtrudniejszych warunkach.

03.

RAMA

Nowe, sztywne ramy trekkingów sprawdzają się w każdych warunkach, nawet gdy rower jest mocno obciążony i pokonuje się nim wiele kilometrów.

01.

WSPORNIK

W modelach serii Trekking używane są regulowane wsporniki, dzięki którym dostosowanie pozycji ciała do warunków na drodze staje się bardzo proste.

04.

PRZERZUTKA TYLNA

Wysokiej jakości przerzutki Shimano gwarantują niezawodność, precyzję i niską wagę roweru.

02.





TRANS SOLAR




- Nowa rama dostosowana do przemierzania pustkowi, wykonana z Performance Aluminium
- Amortyzator przedni o skoku 63mm z możliwością zablokowania- SR Suntour NCX-D RL
- Wytrzymała, lekka i precyzyjna przerzutka tylna – Shimano XT z 30 biegami
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe – Shimano M596
- Lekkie opony Schwalbe Maraton Supreme RaceGuard
- Szerokie i wygodne siedło dostosowane anatomicznie do kobiet lub mężczyzn – Selle Royal Look IN Athletic Royalgel
- Regulowany wspornik kierownicy i amortyzowana sztyca Kross
- Dodatkowe wyposażenie – światła, bagażnik, błotniki i podpórka

Rama	Performance Alu
Kolory	męski - CIEMNO BRAZOWO CZARNY MAT
Rozmiar	Męski: M,L,XL
Widelec	SR Suntour NCX-D RL (skok 63mm, zdalna blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	30
Przerzutka przód	Shimano XT T780
Przerzutka tył	Shimano XT T780
Hamulec przód	Shimano Disc Deore M596 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Shimano Disc Deore M596 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Shimano Disc Deore M596 (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Deore M591, 10 biegów
Korby	Shimano FC-T551 2-Piece 48/36/26T
Suport	Shimano Deore BB51
Łańcuch	Shimano HG54
Kaseta/wolnobieg	Shimano Deore HG62-10 11-34T

Piasta przód	Shimano DH-3D35 Hub Dynamo 36H
Piasta tył	Shimano Deore M595
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Schwalbe Maraton Supreme RaceGuard 700x40C / 28"x1,6" (z odblaskiem)
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Siedło	Selle Royal Look IN Athletic Royalgel
Chwyty	Herrmans Endorfin
Pedały	VP Aluminiowe w/anty poślizg.
Wyposażenie dodatkowe	Oświetlenie, bagażnik, błotniki, nóżka
Waga	15,88 kg

GEOMETRIA

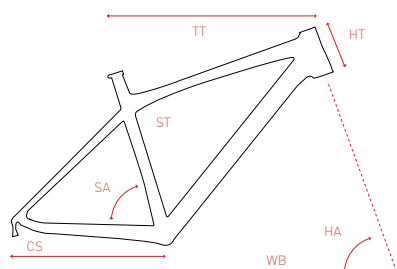

	M[19"]	L[21"]	XL[23"]
ST [mm]	482	530	580
TT [mm]	569	583	600
HT [mm]	150	150	160
SA [°]	74	73	73
HA [°]	70	70	70
CS [mm]	460	460	460
WB [mm]	1094	1097	1113

STYL





TRANS GLOBAL




- Rama wykonana z materiału Performance Aluminum, dzięki odpowiednio dobranej geometrii świetnie nadaje się do długich podróży.
- Amortyzator przedni o skoku 63mm z możliwością zablokowania- SR Suntour NCX-D LO Lite
- Wytrzymała, lekka i precyzyjna przerzutka tylna – Shimano XT z 27 biegami
- Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe – Shimano M446
- Opony o niskich oporach toczenia posiadająca dodatkową warstwę chroniącą przed przebicciem – Schwalbe Silento II Puncture Protection
- Szerokie i wygodne siedło dostosowane anatomicznie do kobiet lub mężczyzn – Selle Royal Look IN Moderate Royalgel
- Regulowany wspornik kierownicy i amortyzowana sztyca Kross
- Dodatkowe wyposażenie – światła, bagażnik, błotniki i podpórka

Rama	Performance Alu
Kolory	męski - CZARNO GRAFITOWY MAT
Rozmiar	Męski: M,L,XL
Widelec	SR Suntour NCX-D LO Lite (skok 63mm, blokada)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	27
Przerzutka przód	Shimano Deore M590
Przerzutka tył	Shimano Deore XT M771
Hamulec przód	Shimano Disc BR-M446 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Hamulec tył	Shimano Disc BR-M446 (hydrauliczny, tarcza 160mm)
Dźwignie hamulca	Shimano Disc BL-M445 (hydrauliczne)
Manetki	Shimano Deore M590, 9 biegów
Korby	Shimano Alivio M431 48/38/28T
Suport	Buchel
Łańcuch	Shimano HG53
Kaseta/wolnobieg	Shimano HG50-9 11-32t

Piasta przód	Shimano DH-3D35 Hub Dynamo 36H
Piasta tył	Shimano Deore M595
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Schwalbe Silento II Puncture Protection 700x40C / 28"x1,6" (z odbłaskiem)"
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	VP A41AC Semi-Integrated
Siedło	Selle Royal Look IN Athletic Royalgel
Chwyty	Herrmans Endorfin
Pedały	VP Aluminiowe w/anty poślizg.
Wypożyczenie dodatkowe	Oświetlenie, bagażnik, błotniki, nóżka
Waga	16 kg

GEOMETRIA

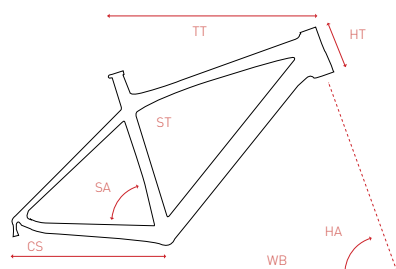

	M[19"]	L[21"]	XL[23"]
ST [mm]	482	530	580
TT [mm]	569	583	600
HT [mm]	150	150	160
SA [°]	74	73	73
HA [°]	70	70	70
CS [mm]	460	460	460
WB [mm]	1094	1097	1113

STYL






TRANS ARCTICA



- Rama wykonana z materiału Performance Aluminum, dzięki odpowiednio dobranej geometrii zapewnia stabilne prowadzenie.
- Amortyzator przedni o skoku 63mm z możliwością zablokowania - SR Suntour NEX HLO
- Wytrzymała, lekka i precyzyjna przerzutka tylna - Shimano Deore z 27 biegami
- Mocne i proste w obsłudze hamulce typu V-brake - Tektro
- Opony o niskich oporach toczenia posiadająca dodatkową warstwę chroniącą przed przebicciem - Schwalbe Silento II Puncture Protection
- Szerokie i wygodne siedło dostosowane anatomicznie do kobiet lub mężczyzn - Selle Royal Look IN Moderate Royalgel
- Regulowany wspornik kierownicy i amortyzowana sztyca Kross
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka

Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano HG50-9 11-32t
Kolory	męski - GRAFITOWO SREBRNY MAT, damski - PLATYNOWO BRĄZOWY MAT	Piasta przód	Shimano DH-3N30-NT Hub Dynamo 36H
Rozmiar	Męski: M,L,XL Damski: M,L	Piasta tył	Shimano FH-R30 36H
Wielec	SR Suntour NEX HLO (skok 63mm, blokada hydrauliczna)	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Tylny widelec	-	Opony	"Schwalbe Silento II Puncture Protection 700x40C / 28"x1,6" (z odblaskiem)"
Ilość biegów	27	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka przód	Shimano Deore M590	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Deore LX T661	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Hamulec przód	Tektro V-brake	Stery	VP MH-309A
Hamulec tył	Tektro V-brake	Siedło	Selle Royal Look IN Moderate Royalgel
Dźwignie hamulca	Shimano Deore M591	Chwyty	Herrmans Primergo
Manetki	Shimano Alivio M430, 9 biegów	Pedały	Aluminiowe w/anty poślizg.
Korby	Shimano Alivio M431 48/36/26T	Wyposażenie dodatkowe	Oświetlenie, bagażnik, błotniki, nóżka
Suport	Buchel	Waga	17,94 kg
Łańcuch	Shimano HG53		

GEOMETRIA

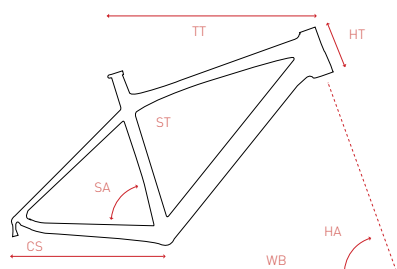

	M[17']W	L[19']W	M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	431	482	482	533	583
TT [mm]	560	570	570	584	600
HT [mm]	140	140	140	140	160
SA [°]	74	74	74	73	73
HA [°]	70	70	70	70	70
CS [mm]	460	460	460	460	460
WB [mm]	1084	1094	1094	1097	1113

STYL



KOLORY






TRANS SANDER



- Rama wykonana z materiału Performance Aluminum, dzięki odpowiednio dobranej geometrii zapewnia stabilne prowadzenie.
- Amortyzator przedni o skoku 63mm - SR Suntour NEX
- Piasta z 7 wewnętrznymi przełożeniami - Shimano Nexus
- Mocne i proste w obsłudze hamulce typu V-brake - Tektro
- Opory o niskich oporach toczenia posiadająca dodatkową warstwę chroniącą przed przebicciem - Schwalbe Silento II Puncture Protection
- Szerokie i wygodne siedło - Selle Royal Freedom Royalgel
- Regulowany wspornik kierownicy i amortyzowana sztyca Kross
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka

Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	-
Kolory	meski - CZARNO SREBRNY MAT, damski - JASNO GRAFITOWO SREBRNY POŁYSK	Piasta przód	Shimano DH-3N30-NT Hub Dynamo 36H
Rozmiar	Męski: M,L,XL Damski: M,L	Piasta tył	Shimano Nexus SG-7C30 36H
Widelec	SR Suntour NEX (skok 63mm)	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Tyłny widelec	-	Opory	Schwalbe Silento II Puncture Protection 700x40C / 28"x1,6" (z odblaskiem)
Ilość biegów	7	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Nexus 7 biegów	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Hamulec przód	Tektro V-brake	Stery	Neco H128
Hamulec tył	Tektro V-brake, Shimano Nexus Torpedo	Siedło	Selle Royal Freedom Royalgel
Dźwignie hamulca	Alhonga	Chwyty	Herrmans Primergo
Manetki	Shimano Nexus 7 biegów	Pedały	Aluminiowe w/anty poślizg.
Korby	SR Suntour CW-SCX-S38-95 38T	Wyposażenie dodatkowe	Oświetlenie, bagażnik, błotniki, nóżka
Suport	Buchel	Waga	17,95 kg
Łańcuch	KMC Z410		

GEOMETRIA

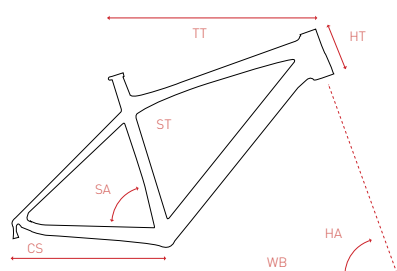

	M[17']W	L[19']W	M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	432	482	482	532	584
TT [mm]	560	570	570	584	600
HT [mm]	140	140	140	140	160
SA [°]	74	74	74	74	74
HA [°]	70	70	70	70	70
CS [mm]	460	460	460	460	460
WB [mm]	1084	1094	1094	1108	1125

STYL



KOLORY






TRANS ALP



- Rama wykonana z materiału Performance Aluminum, dzięki odpowiednio dobranej geometrii zapewnia stabilne prowadzenie.
 - Amortyzator przedni o skoku 63mm - SR Suntour NEX 4110 V4
 - Precyzyjna i trwała tylna przerzutka tylna - Shimano Deore z 24 biegami
 - Mocne i proste w obsłudze hamulce typu V-brake - Tektro
 - Opony odporne na przebicia i zużycie - Impac Tourpac
 - Szerokie i wygodne siodło - Selle Royal Freedom Royalgel
 - Regulowany wspornik kierownicy i amortyzowana sztyca Kross
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka

Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano HG31 11-32T
Kolory	meski - SREBRNO GRAFITOWY POŁYSK, CIEMNO GRAFITOWO SREBRNY MAT damski - BIAŁO GRAFITOWY POŁYSK, SREBRNO GRAFITOWY POŁYSK	Piaśta przód	Shimano DH-3N30-NT Hub Dynamo 36H
Rozmiar		Piaśta tył	Shimano FH-RM30 36H
Wielec	Męski: M,L,XL Damski: M,L	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Tylny widelec	SR Suntour NEX (skok 63mm)	Opony	Impac Tourpac 700x40C / 28"x1,6" (z odbłaskiem)
Ilość biegów	24	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka przód	Shimano Altus M310	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Deore M591	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Hamulec przód	Tektro V-brake	Stery	Neco H128
Hamulec tył	Tektro V-brake	Siodło	Selle Royal Freedom Royalgel
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF65	Chwyty	Herrmans Primergo
Manetki	Shimano Tourney ST-EF65, 8 biegów	Pedały	Aluminiowe w/anty poślizg.
Korby	Shimano Acera M311 48/38/28T	Wyposażenie dodatkowe	Oświetlenie, bagażnik, błotniki, nóżka
Suport	Buchel	Waga	17,95 kg
Łańcuch	KMC Z72		

GEOMETRIA

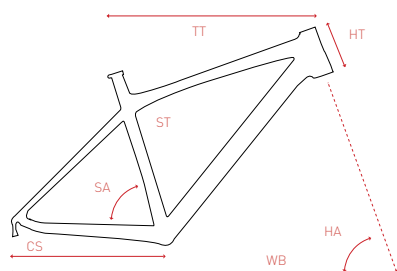

	M[17']	W L[19']	W M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	431	482	482	533	583
TT [mm]	560	570	570	584	600
HT [mm]	140	140	140	140	160
SA [°]	74	74	74	73	73
HA [°]	70	70	70	70	70
CS [mm]	460	460	460	460	460
WB [mm]	1084	1094	1094	1097	1113

STYL



KOLORY





TRANS PACIFIC




- Rama wykonana z materiału Performance Aluminum, dzięki odpowiednio dobranej geometrii zapewnia stabilne prowadzenie.
- Amortyzator przedni o skoku 63mm - SR Suntour NEX 4110 V4
- Niezawodna przerzutka tylna - Shimano Alivio z 21 biegami
- Opony odporne na przebicia i zużycie - Impac Tourpac
- Szerokie i wygodne siedło - Selle Royal Freedom Royalgel
- Regulowany wspornik kierownicy i amortyzowana sztyca Kross
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka

Rama	Performance Alu
Kolory	meski - SREBRNO GRAFITOWY MAT, CZARNO srebrny POŁYSK damski - GRAFITOWO BIAŁY MAT, PLATYNOWO BIAŁY POŁYSK
Rozmiar	Męski: M,L,XL Damski: M,L
Widelec	SR Suntour NEX (skok 63mm)
Tylny widelec	21
Ilość biegów	Shimano Tourney TX51
Przerzutka przód	Shimano Alivio M410
Przerzutka tył	KROSS V-brake
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	Shimano Tourney ST-EF65
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF65, 7 biegów
Manetki	SR Suntour CW13 XCC T208 PB 48/38/28T
Korby	Buchel
Suport	KMC Z72
Łańcuch	

Kaseta/wolnobieg	Shimano HG20 12-28T
Piasta przód	Shimano DH-3N30-NT Hub Dynamo 36H
Piasta tył	Shimano FH-RM30 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Opony	Impac Tourpac 700x40C / 28"x1,6" (z odbłaskiem)
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	Neco H128
Siedło	Selle Royal Freedom Royalgel
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Aluminiowe w/anty poślizg.
Wyposażenie dodatkowe	Oświetlenie, bagażnik, błotniki, nóżka
Waga	17,73 kg

GEOMETRIA

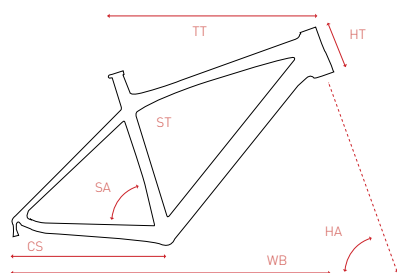

	M[17"]W	L[19"]W	M[19"]	L[21"]	XL[23"]
ST [mm]	431	482	482	533	583
TT [mm]	560	570	570	584	600
HT [mm]	140	140	140	140	160
SA [°]	74	74	74	73	73
HA [°]	70	70	70	70	70
CS [mm]	460	460	460	460	460
WB [mm]	1084	1094	1094	1097	1113

STYL



KOLORY






TRANS SYBERIAN



- Rama wykonana z materiału Performance Aluminum, dzięki odpowiednio dobranej geometrii zapewnia stabilne prowadzenie.
- Amortyzator przedni o skoku 63mm - SR Suntour M3010AL
- Przerzutka tylna - Shimano Acera z 21 biegami
- Opony odporne na przebicia i zużycie - Impac Tourpac
- Szerokie i wygodne siodło - Selle Royal Freeway
- Regulowany wspornik kierownicy Kross
- Amortyzowana sztyca Kross
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka,

Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ21 14-28T
Kolory	meski - GRAFIOWO SREBRNY MAT, JASNO GRAFITOWO CZARNY POŁYSK, damski - POPIELATO NIEBIESKI POŁYSK, BIAŁY POŁYSK	Piasta przód	Shimano DH-3N30-NT Hub Dynamo 36H
Rozmiar	Męski: M,L,XL Damski: M,L	Piasta tył	Alloy 36H
Widelec	SR Suntour M3010AL (skok 63mm)	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, podwójna ścianka)
Tylny widelec	-	Opony	Impac Tourpac 700x40C / 28"x1,6" (z odblaskiem)
Ilość biegów	21	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ31	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Acera M360	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Stery	Neco H128
Hamulec tył	KROSS V-brake	Siodło	Selle Royal Freeway
Dźwignie hamulca	Shimano Tourney ST-EF51-A	Chwyty	Herrmans Primergo
Manetki	Shimano Tourney ST-EF51-A, 7 biegów	Pedały	Plastikowe
Korby	SR Suntour CW10 XR178 PB 48/38/28T	Wyposażenie dodatkowe	Oświetlenie, bagażnik, błotniki, nóżka
Suport	Buchel	Waga	16,63 kg
Łańcuch	KMC Z50		

GEOMETRIA

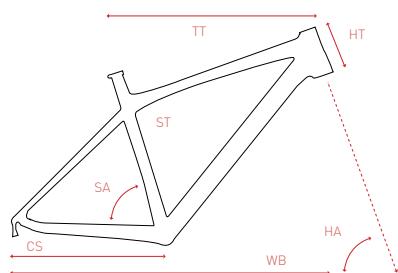

	M[17']W	L[19']W	M[19']	L[21']	XL[23']
ST [mm]	431	482	482	533	583
TT [mm]	560	570	570	584	600
HT [mm]	140	140	140	140	160
SA [°]	74	74	74	73	73
HA [°]	70	70	70	70	70
CS [mm]	460	460	460	460	460
WB [mm]	1084	1094	1094	1097	1113

STYL

ROAD

MTB

TOUR

CITY

JUNIOR

KOLORY









CITY

ROWERY

ANIMATO | TENUTO | MODERATO | LENTO | LIBERO | PRESTO | CLASSICO III | CLASSICO II | CLASSICO I

Linia City to udane połączenie miejskiego stylu, ergonomicznej budowy i wysokiej klasy technologii. W tej grupie każdy znajdzie rower odpowiedni do swoich potrzeb, niezależnie od tego czy poszukuje stylowego roweru czy prostego środka transportu. Zastosowanie precyzyjnie zaprojektowanej ramy i wysokiej klasy osprzętu zapewnia niezawodność, efektywność i komfort jazdy.

SUGEROWANE AKCESORIA



KASK
DISTRICT



KOSZ WIKLINOWY
WICKER 400



TORBA NA BAGAŻNIK
CROSSROAD



ZAPIĘCIE
KZS 300

MARKERY**CHWYTY I MOSTKI**

Możliwość dostosowania pozycji ciała dzięki regulowanym wspornikom oraz odczuwalne poczucie doskonałej jakości chwytów firmy Herman's zapewnią wysoki komfort jazdy każdemu użytkownikowi.

03.**SIODŁO**

02. Ergonomiczne i bardzo wygodne żelowe siodła w modelach City zapewnią maksymalną wygodę podczas jazdy.

RAMA

01. Nowa rama o ergonomicznym designie w grupie rowerów miejskich gwarantują większą pewność prowadzenia na zatłoczonych ulicach miasta.







ANIMATO




- Nowa rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię gwarantującą przyjemną i pewną jazdę
- 7 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym – Shimano Nexus
- Aluminiowy mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siedło - Selle Royal Freedom 5019DEC
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka,

Rama	Performance Alu
Kolory	PLATYNOWO BRĄZOWY POŁYSK
Rozmiar	M, L
Widelec	SR Suntour CR-8V (travel 50mm)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	7
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Nexus 7 speed
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Nexus SL-7S10, 7 biegów
Korby	Cyclone MK AL4-101S6 38T
Suport	Büchel
Łańcuch	KMC Z410

Kaseta/wolnobieg	-
Piasta przód	Shimano DH-3N20-NT 36H
Piasta tył	Shimano Nexus SG-7C30 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Opony	"Impac Streetpac 28"x1,75 (z białym paskiem)"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, wznios 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	Neco H128
Siedło	Selle Royal Freedom
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
Waga	17,37 kg

GEOMETRIA

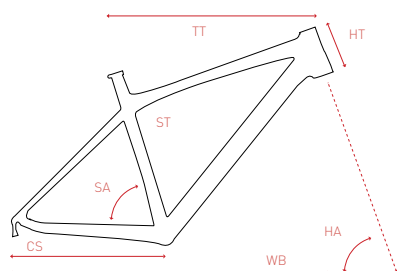

	M[17']	L[19']
ST [mm]	430	480
TT [mm]	593	613
HT [mm]	150	150
SA [°]	71	71
HA [°]	69	69
CS [mm]	475	475
WB [mm]	1106	1125

STYL





TENUTO




- Nowa rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię gwarantującą przyjemną i pewną jazdę
- Wygodę pokonywania krawężników zapewnia przedni amortyzator SR Suntour SF13-CR-8V
- 3 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym – Shimano Nexus
- Aluminiowy mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siodło - Selle Royal Freedom 5019DEC
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka,

Rama	Performance Alu
Kolory	BIAŁO BRĄZOWY POŁYSK
Rozmiar	M,L
Widelec	SR Suntour CR-8V (travel 50mm)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	3
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Nexus 3 speed
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Nexus SL-3S35E, 3 biegi
Korby	Cyclone MK AL4-101S6 38T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z410

Kaseta/wolnobieg	-
Piasta przód	Shimano DH-3N20-NT 36H
Piasta tył	Shimano Nexus SG-3C41 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Opony	"Impac Streetpac 28"x1,75 (z białym paskiem)"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, wznios 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	Neco H128
Siodło	Selle Royal Freedom
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
Waga	16,79

GEOMETRIA

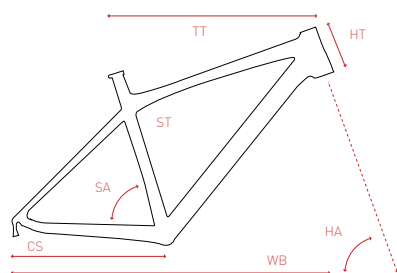

	M[17']	L[19']
ST [mm]	430	480
TT [mm]	593	613
HT [mm]	150	150
SA [°]	71	71
HA [°]	69	69
CS [mm]	475	475
WB [mm]	1106	1125

STYL





MODERATO




- Nowa rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię gwarantującą przyjemną i pewną jazdę
- Finezyjny i stylowy design dedykowany kobietom
- 3 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym – Shimano Nexus
- Aluminiowy mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siedło - Selle Royal Freedom 5094DRC
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka

Rama	Performance Alu
Kolory	czarno wiśniowy POŁYSK, piaskowo wiśniowy POŁYSK
Rozmiar	M, L
Widelec	"Steel 28"
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	3
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Nexus 3 speed
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Nexus SL-3S35E, 3 biegi
Korby	Cyclone CTL3-101S7 38T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z410

Kaseta/wolnobieg	-
Piasta przód	Shimano DH-3N20-NT 36H
Piasta tył	Shimano Nexus SG-3C41 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Opony	"Impac Streetpac 28"x1,75 (z białym paskiem)"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, wznios 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodełka	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	Neco H128
Siedło	Selle Royal Freeway
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
Waga	15,9 kg

GEOMETRIA

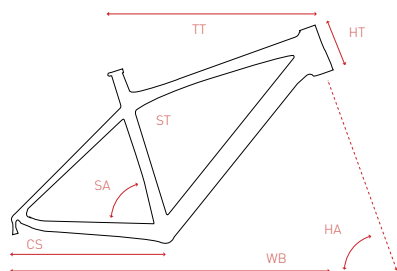

	M[17"]	L[19"]
ST [mm]	430	480
TT [mm]	594	614
HT [mm]	150	160
SA [°]	71	71
HA [°]	69	69
CS [mm]	475	475
WB [mm]	1100	1120

STYL



KOLORY






LENTO



- Nowa rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię gwarantującą przyjemną i pewną jazdę
- Wygodę pokonywania krawężników zapewnia przedni amortyzator SR Suntour SF13-CR-8V
- 7 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym – Shimano Nexus
- Aluminiowy mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siedło - Selle Royal Freedom 5019DEC
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka

Rama	Performance Alu	Łańcuch	KMC Z410
Kolory	GRAFITOWO CZARNY POŁYSK, SREBRNO CZARNY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	-
Rozmiar	M,L	Piasta przód	Shimano DH-3N20-NT 36H
Widelec	SR Suntour CR-8V (travel 50mm)	Piasta tył	Shimano Nexus SG-7C30 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Ilość biegów	7	Opony	"Impac Streetpac 26"x1,75 (z białym paskiem) "
Przerzutka przód	-	Kierownica	KROSS (aluminiowa, wznios 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Nexus 7 biegów	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)	Stery	Neco H128
Dźwignie hamulca	Alhonga	Siodło	Selle Royal Freedom
Manetki	Shimano Nexus SL-7S20, 7 biegów	Chwyty	Herrmans Primergo
Korby	Cyclone MK AL4- 101S6 38T	Pedały	Plastikowe
Suport	Buchel	Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
		Waga	16,65 kg

GEOMETRIA

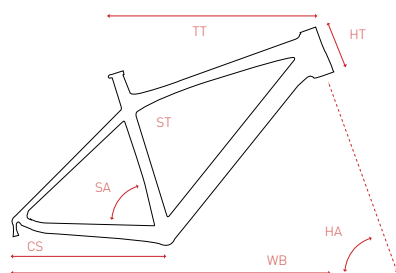

	M[17"]	L[19"]
ST [mm]	430	480
TT [mm]	564	588
HT [mm]	150	160
SA [°]	72	72
HA [°]	69	69
CS [mm]	440	440
WB [mm]	1064	1089

STYL



KOLORY





LIBERO




- Nowa rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię gwarantującą przyjemną i pewną jazdę
- Wygodę pokonywania krawężników zapewnia przedni amortyzator SR Suntour SF13-CR-8V o skoku 50 mm
- 3 biegowa tylna piaśta z hamulcem wewnętrznym - Shimano Nexus
- Aluminiowy mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siedło - Selle Royal Freedom 5019DEC
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka,

Rama	Performance Alu
Kolory	CZARNO SREBRNY POŁYSK, BIAŁO NIEBIESKI POŁYSK
Rozmiar	M,L
Widelec	SR Suntour CR-8V (skok 50mm)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	3
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Nexus 3 biegi
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Nexus SL-3S35E, 3 biegi
Korby	Cyclone CTL3-101S7 38T
Suport	Buchel

Łańcuch	KMC Z410
Kaseta/wolnobieg	-
Piaśta przód	Shimano DH-3N20-NT 36H
Piaśta tył	Shimano Nexus SG-3C41 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Opony	Impac Streetpac 26"x1,75 (z białym paskiem)
Kierownica	KROSS (aluminiowa, wznios 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodełka	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	Neco H128
Siedło	Selle Royal Freedom
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
Waga	16,77 kg

GEOMETRIA

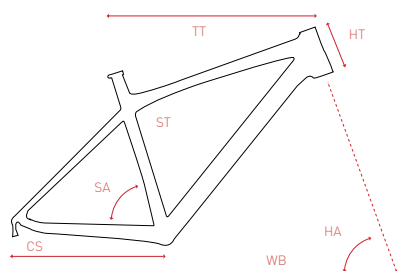

	M[17']	L[19']
ST [mm]	430	480
TT [mm]	564	588
HT [mm]	150	160
SA [°]	72	72
HA [°]	69	69
CS [mm]	440	440
WB [mm]	1064	1089

STYL



KOLORY






PRESTO



- Nowa rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię gwarantującą przyjemną i pewną jazdę
- Finezyjny i stylowy design dedykowany kobietom
- 3 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym – Shimano Nexus
- Aluminiowy mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siedło - Selle Royal Freedom 5094DRC
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka,


Rama	Performance Alu	Łańcuch	KMC Z410
Kolory	CZARNO BRĄZOWY POŁYSK, PLATYNOWO BRĄZOWY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	-
Rozmiar	M, L	Piasta przód	Shimano DH-3N20-NT 36H
Widelec	Stalowy 26"	Piasta tył	Shimano Nexus SG-3C41 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Ilość biegów	3	Opony	Impac Streetpac 26"x1,75 (z białym paskiem)
Przerzutka przód	-	Kierownica	KROSS (aluminiowa, wznios 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Nexus 3 biegi	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Wspornik siedła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)	Stery	Neco H128
Dźwignie hamulca	Alhonga	Siedło	Selle Royal Freeway
Manetki	Shimano Nexus SL-3S35E, 3 biegi	Chwyty	Herrmans Primergo
Korby	Steel 38T	Pedały	Plastikowe
Suport	Buchel	Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
		Waga	15,04 kg

GEOMETRIA

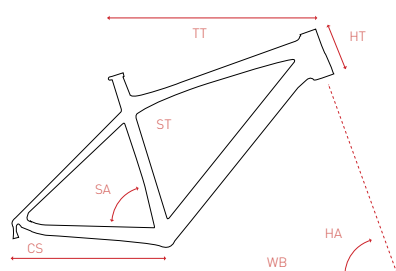

	M[17']	L[19']
ST [mm]	430	480
TT [mm]	567	591
HT [mm]	150	160
SA [°]	72	72
HA [°]	69	69
CS [mm]	440	440
WB [mm]	1065	1090

STYL



KOLORY






CLASSICO III

- Rama wykonana ze stali posiada geometrię gwarantującą przyjemną jazdę i stabilne prowadzenie
- Design łączący niepowtarzalny styl i elegancję
- 3 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym – Shimano Nexus
- Szerokie i wygodne siodło o klasycznej budowie - Selle Royal Svezia
- Dodatkowe wyposażenie: rattanowy koszyk, pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka

Rama	Stalowa	Łańcuch	KMC Z410
Kolory	BORDOWO CZARNY POŁYSK, BIAŁO BRĄZOWY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	-
Rozmiar	"18"	Piasta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Widelec	"Stalowy 28"	Piasta tył	Shimano Nexus SG-3R40 36H
Tylny widelec	-	Obrotowe	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Ilość biegów	3	Opory	"Impac Streetpac 28"x1,75 (z białym paskiem)"
Przerzutka przód	-	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Nexus 3 biegi	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy/stalowy 25,4mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)	Stery	Neco CC-800
Dźwignie hamulca	Alhonga	Siodło	Selle Royal Svezia
Manetki	Shimano Nexus SL-3S35E, 3 biegi	Chwyty	Velo VLG
Korby	Cyclone CTL3-101S7 38T	Pedały	Plastikowe
Support	Alfred Thun	Wyposażenie dodatkowe	koszyk; osłonka; bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
		Waga	18,54 kg


GEOMETRIA

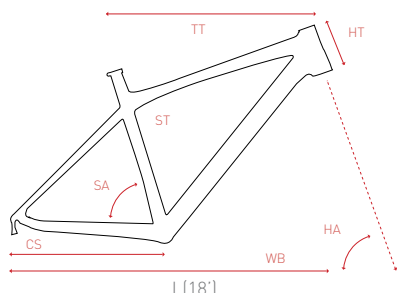

L(18")

ST [mm]	457
TT [mm]	609
HT [mm]	210
SA [°]	69
HA [°]	68
CS [mm]	490
WB [mm]	1139

STYL



KOLORY






CLASSICO II

- Rama wykonana ze stali posiada geometrię gwarantującą przyjemną jazdę i stabilne prowadzenie
- Design łączący niepowtarzalny styl i elegancję
- 3 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym – Shimano Nexus
- Szerokie i wygodne siedło o klasycznej budowie - Selle Royal Svezia
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka,

Rama	Stalowa	Łańcuch	KMC Z410
Kolory	CIEMNOBRĄZOWO PIASKOWY POŁYSK, POPIELATO NIEBIESKO BRĄZOWY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	-
Rozmiar	18"	Piasta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Widelec	Stalowy 26"	Piasta tył	Shimano Nexus SG-3C41 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Ilość biegów	3	Opony	Rubena V66 Flash 26"x1,75x2" Cream"
Przerzutka przód	-	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Nexus 3 biegi	Wspornik kierownicy	KROSS (alumiowy/stalowy 25,4mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)	Stery	Neco CC-800
Dźwignie hamulca	Alhonga	Siedło	Selle Royal Svezia
Manetki	Shimano Nexus SL-3S35E, 3 biegi	Chwyty	Velo VLG
Korby	Cyclone CTL3-101S7 38T	Pedały	Plastikowe
Suport	Alfred Thun	Wyposażenie dodatkowe	koszyk; osłonka; bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
		Waga	17,88 kg

GEOMETRIA

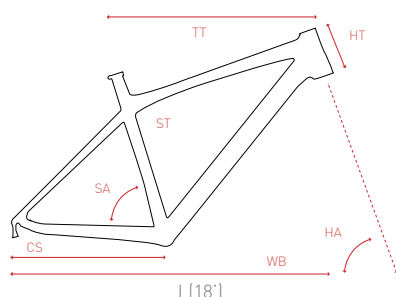

	L(18")
ST [mm]	457
TT [mm]	610
HT [mm]	210
SA [°]	69
HA [°]	68
CS [mm]	445
WB [mm]	1095

STYL



KOLORY






CLASSICO I

- Rama wykonana ze stali posiada geometrię gwarantującą przyjemną jazdę
- 1 bieg
- Mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i wygodne siodło o klasycznej budowie - Selle Royal Svezia
- Dodatkowe wyposażenie: pełne oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka,

Rama	Stalowa	Łańcuch	KMC Z410
Kolory	CZARNO PIASKOWY POŁYSK, BEŻOWO BRĄZOWY POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	-
Rozmiar	18"	Piaśta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Widelec	"Stalowy 26"	Piaśta tył	KT-305RA 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Ilość biegów	1	Opory	Rubena V66 Flash 26"x1,75x2" Cream
Przerzutka przód	-	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka tył	-	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy/stalowy 25,4mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Hamulec tył	Torpedo	Stery	Neco CC-800
Dźwignie hamulca	Alhonga	Siodło	Selle Royal Svezia
Manetki	-	Chwyty	Velo VLG 105
Korby	Cyclone CTL-101 46T	Pedały	Plastikowe
Suport	Alfred Thun	Wyposażenie dodatkowe	koszyk; osłonka; bagażnik, nóżka, błotniki, oświetlenie
		Waga	17,32 kg

GEOMETRIA

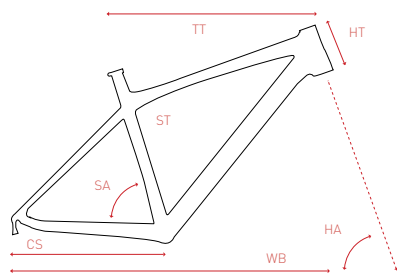

L(18")

ST [mm]	457
TT [mm]	610
HT [mm]	210
SA [°]	69
HA [°]	68
CS [mm]	445
WB [mm]	1095

STYL



KOLORY







E-STREAM 2.0




- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię gwar antującą przyjemną jazdę
- Elektryczne wspomaganie napędu z silnikiem T ranz X o mocy 180W
- Bateria o pojemności 10Ah zintegrowana z tylnym bagażnikiem
- Regulowany stopień wspomagania napędu - do 25km/h
- Zasięg maksymalny ze wspomaganiem do 30km
- Amortyzator przedni o skoku 50mm - SR Suntour CR-8V
- 7 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym - Shimano Nexus
- Aluminiowy mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siedło - Selle Royal Freeway

Rama	Performance Alu
Kolory	Biało czarny
Rozmiar	M,L
Widelec	SR Suntour CR-8V (skok 50mm)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	7
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Nexus 7 biegów
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)
Dźwignie hamulca	Cutting Edge Power Vehicle Int'l Pt
Manetki	Shimano Nexus SL-7S10, 7 biegów
Korby	Cyclone MK AL4-101S6 38T
Suport	B910PP
Łańcuch	KMC Z410

Kaseta/wolnobieg	-
Piasta przód	Motor Tranz X (24V, 250W)
Piasta tył	Shimano Nexus SG-7C30 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Opony	"Impac Streetpac 28"x1,75 (z białym paskiem)"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	Neco H113
Siodło	Selle Royal Freeway
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Aluminiowe w/anty poślizg.
Wypożyczenie dodatkowe	bagażnik, nóżka, błotniki; bateria Li-Ion 24V, 8Ah; wyświetlacz diodowy stanu baterii; ładowarka; torba
Waga	25,2 kg

GEOMETRIA

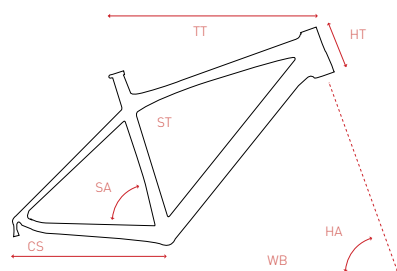

	M	L
ST [mm]	430	487
TT [mm]	578	586
HT [mm]	160	160
SA [°]	72	72
HA [°]	69	69
CS [mm]	480	480
WB [mm]	1159	1159

STYL





E-STREAM 1.0




- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium posiada geometrię gwarantującą przyjemną jazdę
- Elektryczne wspomaganie napędu z silnikiem CEPV o mocy 250W
- Bateria o pojemności 10Ah zintegrowana z tylnym bagażnikiem
- Regulowany stopień wspomagania napędu - do 25km/h
- Zasięg maksymalny ze wspomaganiem do 30km
- Amortyzator przedni o skoku 50mm - SR Suntour CR-8V
- 7 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym - Shimano Nexus
- Aluminiowy mostek o regulowanej wysokości
- Szerokie i komfortowe siedło - Selle Royal Freeway

Rama	Performance Alu
Kolory	Biało zielony
Rozmiar	M, L
Widelec	SR Suntour CR-8V (skok 50mm)
Tylny widelec	-
Ilość biegów	7
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Nexus 7 biegów
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	Shimano Nexus (hamulec torpeda)
Dźwignie hamulca	Avis international
Manetki	Shimano Nexus SL-7S10, 7 biegów
Korby	Cyclone MK AL4-101S6 38T
Suport	B910PP
Łańcuch	KMC Z410

Kaseta/wolnobieg	-
Piasta przód	Motor CEPV (24V, 250W)
Piasta tył	Shimano Nexus SG-7C30 36H
Obręcze	KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Opony	"Impac Streetpac 28"x1,75 (z białym paskiem)"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, amortyzowany, 27,2mm)
Stery	Neco H113
Siedło	Selle Royal Freeway
Chwyty	Herrmans Primergo
Pedały	Aluminiowe w/anty poślizg.
Wypożyczenie dodatkowe	bagażnik, nóżka, błotniki; bateria Li-Ion 24V, 8Ah; wyświetlacz diodowy stanu baterii; ładowarka; torba
Waga	27 kg

GEOMETRIA

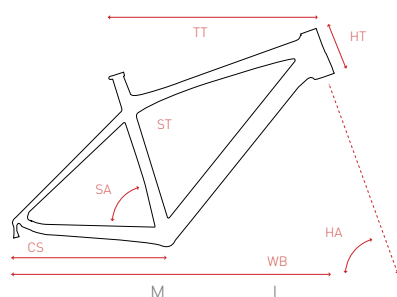

	M	L
ST [mm]	430	487
TT [mm]	578	586
HT [mm]	160	160
SA [°]	72	72
HA [°]	69	69
CS [mm]	480	480
WB [mm]	1159	1159

STYL





URBAN

ROWERY

INZAI | SETO | FLEX 3.0 3PD | FLEX 2.0 6SPD | FLEX 1.0 |

Grupa Urban to rowery skierowane do tych użytkowników, którzy chcą się szybko i stylowo poruszać po mieście. Tam, gdzie czas i prędkość ma duże znaczenie, zwinne modele Seto czy Inzai pozwolą gładko sprostać tym wymaganiom. Indywidualiści z pewnością docenią ich niepowtarzalny design i stylową jazdę. Nie brak im również wielu nowinek technologicznych, pozwalających sprawnie i efektywnie poruszać się w miejskiej dżungli.

SUGEROWANE AKCESORIA



KASK
DISTRICT



PLECAK
BUG



ZAPIĘCIE
KZK 300



ZESTAW OŚWIEPLENIA
TICK SET

STRONG POINTS**RAMA**

zaprojektowana przez dział R&D gwarantuje wygodną pozycję ciała. Długość ramy zapewnia pewne prowadzenie i kontrolę nad rowerem.

01.**02.****PRZERZUTKA TYŁ / PIASTA**

zastosowanie rozwiązania Shimano ALFINE Hub Gear w modelu Inzai ułatwia zmianę biegów podczas jazdy i ogranicza możliwość uszkodzenia napędu na zatłoczonych miejskich ulicach.

HAMULCE

zastosowanie hydraulicznych hamulców tarczowych Shimano jest niezwykle komfortowym rozwiązaniem, gwarantującym bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach.

03.

URBAN

Seto i Inzai to propozycja Kross dla tych, którzy lubią poruszać się po mieście rowerem i chcą to robić efektywnie. Rowery z grupy Urban dostosowane są do warunków spotykanych w miastach. Tam, gdzie czas i prędkość ma duże znaczenie, zwinne modele Seto czy Inzai pozwolą gładko sprostać tym wymaganiom. Sztywne ramy i widelce oraz koła zaopatrzone w „szybkie” opony doskonale sprawdzą się w miejskich warunkach.






INZAI



- Idealna rama do pokonywania wąskich miejskich ulic, wykonana z materiału Performance Aluminium
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Disc M446
- 8 biegów wbudowanych w piastę Shimano Alfine
- Aluminiowe komponenty Krossa
- Wygodne siodełko Selle Royal


Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano Nexus 23T
Kolory	CZARNY GRAFITOWY MAT	Piasta przód	Shimano RM66
Rozmiar	S,M,L,XL	Piasta tył	Shimano ALFINE SG-S501; 36H; 8 biegowa;
Widelec	"Alu 28"	Obřęcze	KROSS (aluminiowe, podwójna ścianka) 36H
Tyłny widelec	-	Opony	"Schwalbe Spicer 28x1,5"
Ilość biegów	8	Kierownica	KROSS Urban (aluminiowa, lekki wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	KROSS Urban (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano ALFINE hub gear + CT-S500 Chain Tensioner	Wspornik siodła	KROSS Urban (aluminiowa, 27,2mm)
Hamulec przód	Shimano Disc M446 (hydrauliczny, tarcza SM-RT64 160mm)	Stery	Neco H142
Hamulec tył	Shimano Disc M446 (hydrauliczny, tarcza SM-RT64 160mm)	Siodło	Selle Royal Look IN Sport
Dźwignie hamulca	Shimano Disc M445 (hydrauliczne)	Chwyty	Herrmans
Manetki	ALFINE SL-S500; 8 biegowe	Pedały	VP-610
Korby	Shimano ALFINE FC-S500 ; L=170mm; 45T	Wyposażenie dodatkowe	-
Suport	Shimano	Waga	12 kg
Łańcuch	Shimano CN-HG53		

GEOMETRIA

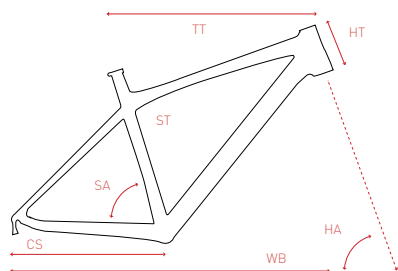

	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	450	500	550	600
TT [mm]	569	589	605	620
HT [mm]	160	160	160	180
SA [°]	73	73	73	73
HA [°]	70,5	70,5	70,5	70,5
CS [mm]	445	445	445	445
WB [mm]	1060	1079	1095	1111

STYL






SETO



- Rama do szybkiej miejskiej jazdy wykonana z materiału Performance Aluminium mająca geometrię zapewniającą sztywność roweru
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Disc M446
- Niezawodna przerzutka tylna Shimano Alivio z 24 biegami
- Aluminiowe komponenty Krossa

Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano HG31 11-32, 8 biegów
Kolory	GRAFITOWO SREBRNY MAT	Piasta przód	Joy Tech D041DSE 36H
Rozmiar	S,M,L,XL	Piasta tył	Joy Tech D142DSE 36H
Widelec	"Alu 28"	Obřęcze	KROSS (aluminiowe, podwójna ścianka) 36H
Tyłny widelec	-	Opony	"Schwalbe Spicer 28x1,5"
Ilość biegów	24	Kierownica	KROSS Urban (aluminiowa, lekki wznios, 31,8mm)
Przerzutka przód	Shimano Altus M310	Wspornik kierownicy	KROSS Urban (aluminiowy, wznios, 31,8mm)
Przerzutka tył	Shimano Alivio M430	Wspornik siodła	KROSS Urban (aluminiowa, 27,2mm)
Hamulec przód	Shimano Disc M446 (hydrauliczny, tarcza SM-RT64 160mm)	Stery	Neco H142
Hamulec tył	Shimano Disc M446 (hydrauliczny, tarcza SM-RT64 160mm)	Siodło	Selle Royal Look IN Sport
Dźwignie hamulca	Shimano Disc M445 (hydrauliczne)	Chwyty	Herrmans
Manetki	Shimano Alivio SL-M410	Pedały	VP-917
Korby	Shimano Acera M311 48/38/28T	Wypořazenie dodatkowe	-
Support	Alfred Thun	Waga	12,6 kg
Łańcuch	Shimano CN-HG40		

GEOMETRIA

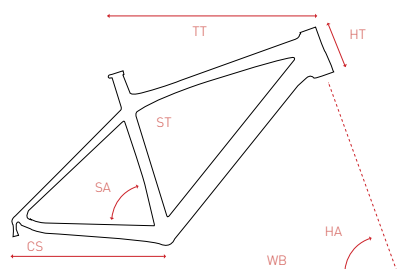

	S(17')	M(19')	L(21')	XL(23')
ST [mm]	450	500	550	600
TT [mm]	569	589	605	620
HT [mm]	160	160	160	180
SA [°]	73	73	73	73
HA [°]	70,5	70,5	70,5	70,5
CS [mm]	445	445	445	445
WB [mm]	1060	1079	1095	1111

STYL





FLEX 3.0




- Składana rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- 3 biegowa tylna piasta z hamulcem wewnętrznym – Shimano Nexus
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Aluminiowy wspornik kierownicy o regulowanej wysokości
- Wygodne siodło - Selle Royal
- Składana kierownica i pedały ułatwiają przewożenie roweru
- Dodatkowe wyposażenie: podpórka i błotniki

Rama	Performance Alu
Kolory	CZARNO BIAŁY POŁYSK
Rozmiar	10"
Widelec	Stalowy 20"
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	3
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Nexus 3 biegi
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Nexus SL-3S35E, 3 biegowe
Korby	4832S-DW
Suport	Alfred Thun
Łańcuch	KMC Z50

Kaseta/wolnobieg	-
Piasta przód	Ningbo SF-A03F 28H
Piasta tył	Shimano Nexus SG-3C41 28H
Obřęcze	Büchel Dynamic 3 28H
Opony	Rubena V41 Valrus 20"x1,75"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 580mm, 34,0mm)
Stery	Neco H842EW
Siodło	Selle Royal
Chwyty	Herrmans
Pedały	Składane Aluminium/Nylon
Wyposażenie dodatkowe	nóżka, błotniki
Waga	12,19 kg

GEOMETRIA

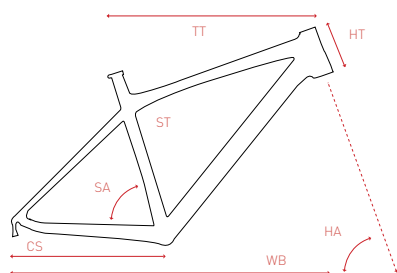

S(10')

ST [mm]	260
TT [mm]	590
HT [mm]	100
SA [°]	76
HA [°]	73
CS [mm]	400
WB [mm]	1023

STYL





FLEX 2.0




- Składana rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- 6 biegów
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Aluminiowy wspornik kierownicy o regulowanej wysokości
- Wygodne siodło - Selle Royal
- Składana kierownica i pedały ułatwiają przewożenie roweru
- Dodatkowe wyposażenie: podpórka i błotniki

Rama	Performance Alu
Kolory	BIAŁO GRAFITOWY POŁYSK
Rozmiar	10"
Widelec	Stalowy 20"
Tylne widelec	-
Ilość biegów	6
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Tourney TZ-30
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Tourney SL-RS36, 6 biegowe
Korby	Cyclone AL6-101PP 44T
Suport	Alfred Thun
Łańcuch	KMC Z72

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Piaśta przód	Ningbo SF-A03F 28H
Piaśta tył	Ningbo SF-A03R 28H
Obręcze	Büchel Dynamic 3 28H
Opony	Rubena V41 Valrus 20"x1,75"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 580mm, 34,0mm)
Stery	Neco H842EW
Siodło	Selle Royal
Chwyty	Herrmans
Pedały	Składane Aluminium/Nylon
Wyposażenie dodatkowe	nóżka, błotniki
Waga	12,68 kg

GEOMETRIA

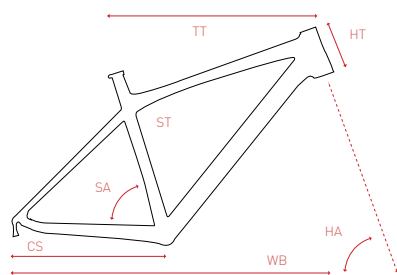

	S(10')
ST [mm]	260
TT [mm]	590
HT [mm]	100
SA [°]	76
HA [°]	73
CS [mm]	400
WB [mm]	1023

STYL





FLEX 1.0


ALUMINIUM
PERFORMANCEPOWDER
COATEDPOCKET
BIKE

- Składana rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- 1 bieg
- Mocne i proste w obsłudze hamulce Kross typu V-brake
- Aluminiowy wspornik kierownicy o regulowanej wysokości
- Wygodne siodło - Selle Royal
- Składana kierownica i pedały ułatwiają przewożenie roweru
- Dodatkowe wyposażenie: podpórka i błotniki

Rama	Performance Alu
Kolory	GRAFITOWO SREBRNY POŁYSK
Rozmiar	10"
Widelec	Stalowy 20"
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	1
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	-
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	-
Korby	4832S-DW
Suport	Alfred Thun
Łańcuch	KMC Z410

Kaseta/wolnobieg	-
Piasta przód	Ningbo SF-A03F 28H
Piasta tył	KT-305RA 28H
Obřęcze	Büchel Dynamic 3 28H
Opony	Rubena V41 Valrus 20"x1,75"
Kierownica	KROSS (aluminiowa, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, regulowany, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (aluminiowy, 580mm, 34,0mm)
Stery	Neco H842EW
Siodło	Selle Royal
Chwyty	Herrmans
Pedały	Składane Aluminium/Nylon
Wyposażenie dodatkowe	nóżka, błotniki
Waga	14,46 kg

GEOMETRIA

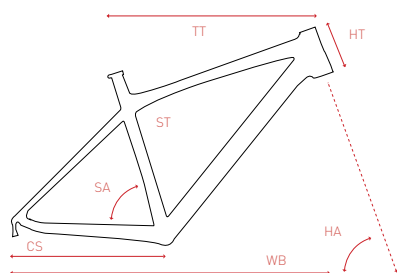

S(10')

ST [mm]	260
TT [mm]	590
HT [mm]	100
SA [°]	76
HA [°]	73
CS [mm]	400
WB [mm]	1023

STYL







JUNIOR

ROWERY

LEVEL JR | SPADE JR | HEXAGON JR | JULIA 3SPD |
EMILA 6SPD | LIZZY |

Rowery z serii Junior przeznaczone są dla młodzieży i starszych dzieci. Pod względem designu nawiązują do sprzętu dla dorosłych. Tworząc je postawiliśmy głównie na łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo młodszych użytkowników. Geometria ramy w modelach Junior została zaprojektowana z myślą o dziecięcej anatomii tak, by każdy dostarczał dużo radości w czasie jazdy.

SUGEROWANE AKCESORIA



KASK
PIKE



LICZNIK
PRZEWODOWY
KRC RT233



RĘKAWICZKI
MODERATE



ZESTAW OŚWIETLENIA
LUMI SET




LEVEL JR

- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- Amortyzowany widelec SR Suntour XCT o skoku 50 mm
- 18 biegów
- Wielowarstwowe malowanie
- Wygodne dziecięce siodło - Selle Royal Slide

Rama	Performance Alu
Kolory	biało-czarny-czerwony POŁYSK
Rozmiar	Koła 24"
Widelec	SR Suntour XCT-JR (skok 50mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	18
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30
Przerzutka tył	Shimano Altus RD-M310DL
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów
Korby	SR Suntour CW13-XCC 22/32/42T
Suport	Alfred Thun
Łańcuch	KMC Z33

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Piasta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Piasta tył	Ningbo SF-A03 36H
Obřęcze	KROSS (aluminiowe)
Opony	"Rubena V75 Scylla 24"x1,9"
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H703
Siodło	Selle Royal Slide
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	-
Waga	12,7 kg

GEOMETRIA

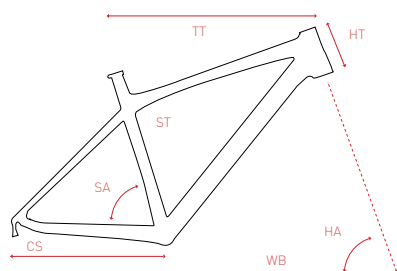

ST [mm]	356
TT [mm]	522
HT [mm]	110
SA [°]	73
HA [°]	71
CS [mm]	415
WB [mm]	990

STYL






SPADE JR

- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- Nowa geometria
- Amortyzowany widelec Kross, 40 mm
- Hamulce typu V-brake zapewniają bezpieczeństwo i są proste w obsłudze
- Wygodne dziecięce siodło - Selle Royal DJ Kids

Rama	Performance Alu
Kolory	jaskrawo zielony POŁYSK
Rozmiar	Kota 24"
Widelec	KROSS (skok 50mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	18
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30
Przerzutka tył	Shimano Tourney TZ50
Hamulec przód	KROSS V-brake
Hamulec tył	KROSS V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów
Korby	Cyclone SP5-324P7 24/34/42T
Support	Alfred Thun
Łańcuch	KMC Z33

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Piasta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Piasta tył	Ningbo SF-A03 36H
Obręcze	KROSS (aluminiowe)
Opony	Rubena V67 Dart 24"x1,9"
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H703
Siodło	Selle Royal DJ Kids
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wypożazenie dodatkowe	-
Waga	13,58 kg

GEOMETRIA

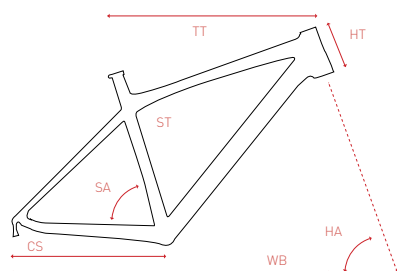

ST [mm]	310
TT [mm]	470
HT [mm]	110
SA [°]	72
HA [°]	69
CS [mm]	405
WB [mm]	938

STYL






HEXAGON JR

- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- Amortyzowany widelec SR Suntour M3000AL o skoku 50 mm
- 18 biegów
- Hamulce typu V-brake zapewniają bezpieczeństwo i są proste w obsłudze
- Wygodne dziecięce siedło - Selle Royal Slide

Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Kolory	biało-czarny-czerwony POŁYSK, biało-czarny-zielony POŁYSK	Piasta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Rozmiar	Koła 24"	Piasta tył	Ningbo SF-A03 36H
Widelec	KROSS (skok 50mm)	Obręcze	KROSS (aluminiowe)
Tyłny widelec	-	Opony	Rubena V67 Dart 24"x1,9"
Ilość biegów	18	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Tourney TZ50	Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Stery	Neco H703
Hamulec tył	KROSS V-brake	Siedło	Selle Royal Slide
Dźwignie hamulca	Alhonga	Chwyty	Herrmans
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów	Pedały	Plastikowe
Korby	Cyclone SP5-324P7 24/34/42T	Wypożenie dodatkowe	-
Suport	Alfred Thun	Waga	13,2 kg
Łańcuch	KMC Z33		

GEOMETRIA

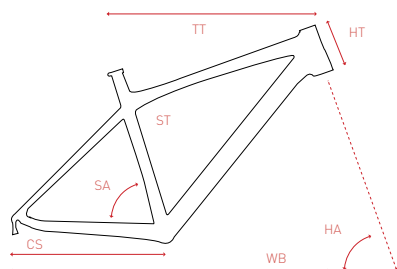

ST [mm]	435
TT [mm]	565
HT [mm]	120
SA [°]	74
HA [°]	70
CS [mm]	425
WB [mm]	1070

STYL






JULIA

- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- Atrakcyjny i żywy design
- Piasta Shimano nexus z 3 biegami i hamulcem wewnętrznym
- Kierownica i wsporniki Kross
- Wygodne dziecięce siedło - Selle Royal Spyder

Rama	Performance Alu	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Kolory	jasnoniebieski-biały POŁYSK, biało różowy POŁYSK	Piasta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Rozmiar	Koła 24"	Piasta tył	Ningbo SF-A03 36H
Widelec	KROSS (skok 40mm)	Obręcze	KROSS (aluminiowe)
Tyłny widelec	-	Opony	Rubena V67 Scylla 24"x1,9"
Ilość biegów	18	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Tourney TZ50	Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Stery	Neco H703
Hamulec tył	KROSS V-brake	Siodło	Selle Royal Slide
Dźwignie hamulca	Alhonga	Chwyty	Herrmans
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów	Pedały	Plastikowe
Korby	SR Suntour CW13-XCC 22/32/42T	Wypożenie dodatkowe	-
Support	Alfred Thun	Waga	13,00 kg
Łańcuch	KMC Z33		

GEOMETRIA

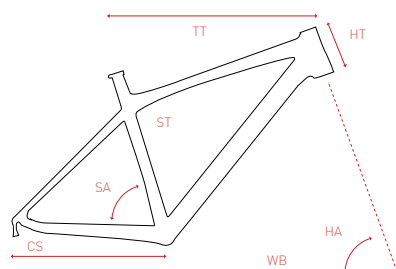

ST [mm]	356
TT [mm]	510
HT [mm]	120
SA [°]	69
HA [°]	69,5
CS [mm]	410
WB [mm]	978

STYL

ROAD	MTB	TOUR	CITY	JUNIOR
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>




EMILIA

- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- Atrakcyjny i żywy design
- Przerzutka Shimano z 6 biegami
- Kierownica i wsporniki Kross
- Wygodne dziecięce siedło - Selle Royal Spyder

Rama	Performance Alu
Kolory	biało fioletowy POŁYSK
Rozmiar	Koła 24"
Widelec	Stalowy 24"
Tylne widelec	-
Ilość biegów	6
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Tourney FT30
Hamulec przód	V-brake
Hamulec tył	V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów
Korby	Cyclone CTL3-101 38T
Suport	Alfred Thun
Łańcuch	KMC Z33

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Piasta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Piasta tył	Ningbo SF-A03 36H
Obręcze	KROSS (aluminiowe)
Opony	Rubena V67 Dart 24"x1,9"
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H842EW
Siedło	Selle Royal Spyder
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, błotniki, podpórka
Waga	14,1 kg

GEOMETRIA

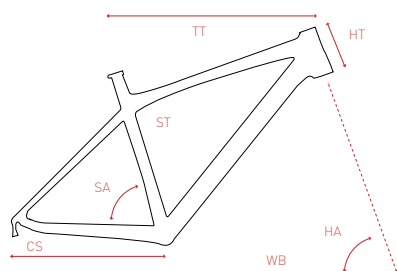

ST [mm]	356
TT [mm]	510
HT [mm]	120
SA [°]	69
HA [°]	69,5
CS [mm]	405
WB [mm]	973

STYL






LIZZY

- Rama wykonana z materiału Performance Aluminium
- Atrakcyjny i żywy design
- Piasta Shimano nexus z 3 biegami i hamulcem wewnętrznym
- Kierownica i wsporniki Kross
- Wygodne dziecięce siedło - Selle Royal Spyder

Rama	Performance Alu	Łańcuch	KMC Z33
Kolory	jasnoniebieski-biały POŁYSK, białe różowy POŁYSK	Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Rozmiar	Koła 24"	Piasta przód	Ningbo SF-A03F 36H
Widelec	KROSS (skok 40mm)	Piasta tył	Ningbo SF-A03 36H
Tylny widelec	-	Obręcze	KROSS (aluminiowe)
Ilość biegów	18	Opony	Rubena V67 Scylla 24"x1,9"
Przerzutka przód	Shimano Tourney TZ30	Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Przerzutka tył	Shimano Tourney TZ50	Wspornik kierownicy	KROSS (aluminiowy, 25,4mm)
Hamulec przód	KROSS V-brake	Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Hamulec tył	KROSS V-brake	Stery	Neco H703
Dźwignie hamulca	Alhonga	Siedło	Selle Royal Slide
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów	Chwyty	Herrmans
Korby	SR Suntour CW13-XCC 22/32/42T	Pedały	Plastikowe
Suport	Alfred Thun	Wyposażenie dodatkowe	-
		Waga	13,00 kg

GEOMETRIA

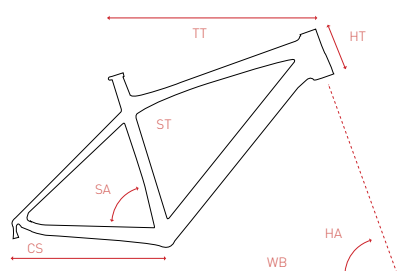

ST [mm]	310
TT [mm]	520
HT [mm]	120
SA [°]	72
HA [°]	70
CS [mm]	406
WB [mm]	976

STYL



KOLORY





KID

ROWERY

LEVEL MINI | HEXAGON MINI | DARTY | NELLY | DENIS |
POLLY | RACER | PRETTY | KIDO | MAYA |

Rowery Kids to grupa rowerów skierowana do najmłodszych. Łatwa obsługa i kolorowa stylistyka sprawia, że każda chwila spędzona na rowerze będzie wspaniałym przeżyciem dla malucha. Przemysłana i solidna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo w czasie jazdy.

SUGGESROWANE AKCESORIA



KASK
TRES



DZWONKI ROWEROWE
ANIMAL BELLS



KOSZYK
SPRING BASKET



RĘKAWICZKI ROWEROWE
CARTOON DOGS




LEVEL MINI

Rama	Performance Alu
Kolory	biało-czarny-czerwony POŁYSK
Rozmiar	11"
Widelec	Kross (skok 40mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	6
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Tourney FT30
Hamulec przód	V-brake
Hamulec tył	V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów
Korby	Cyclone Steel 38T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z33

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Piasta przód	Ningbo SF-A03F 28H
Piasta tył	Ningbo SF-A08 28H
Obřęcze	Mach 1 Evolution
Opony	Rubena V75 Scylla 20"x1,9"
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (stalowy, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H842EW
Siodło	Selle Royal Slide
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wypořażenie dodatkowe	-
Waga	11,5 kg

GEOMETRIA

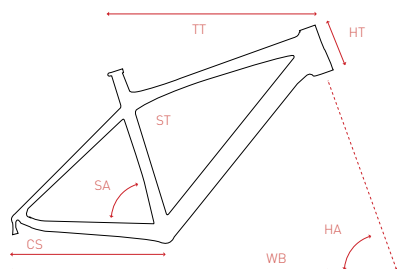

ST [mm]	273
TT [mm]	440
HT [mm]	120
SA [°]	72
HA [°]	70
CS [mm]	350
WB [mm]	850

STYL






HEXAGON MINI

Rama	Performance Alu
Kolory	biało-czarny-czerwony POŁYSK, biało-czarny-zielony POŁYSK
Rozmiar	11"
Widelec	Stalowy 20"
Tylny widelec	-
Ilość biegów	6
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Tourney FT30
Hamulec przód	V-brake
Hamulec tył	V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów
Korby	Cyclone Steel 38T
Suport	Buchel

Łańcuch	KMC Z33
Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Piasta przód	Ningbo SF-A03F 28H
Piasta tył	Ningbo SF-A08 28H
Obręcze	Mach 1 Evolution
Opony	Rubena V75 Scylla 20"x1,9 "
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (stalowy, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H842EW
Siodło	Selle Royal Slide
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	-
Waga	13,25 kg

GEOMETRIA

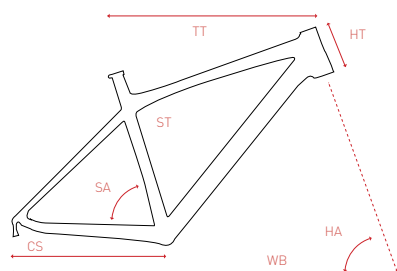

ST [mm]	260
TT [mm]	440
HT [mm]	120
SA [°]	73
HA [°]	72
CS [mm]	356
WB [mm]	840

STYL



KOLORY






DARTY



Rama	Performance Alu
Kolory	biało różowy POŁYSK
Rozmiar	11"
Widelec	Kross (skok 40mm)
Tyłny widelec	-
Ilość biegów	6
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	Shimano Tourney FT30
Hamulec przód	V-brake
Hamulec tył	V-brake
Dźwignie hamulca	Alhonga
Manetki	Shimano Revoshift RS36, 6 biegów
Korby	Cyclone Steel 38T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z33

Kaseta/wolnobieg	Shimano Tourney TZ20 14-28T
Piasta przód	Ningbo SF-A03F 28H
Piasta tył	Ningbo SF-A08 28H
Obřęcze	Mach 1 Evolution
Opony	Rubena V75 Scylla 20"x1,9"
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (stalowy, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H842EW
Siodło	Selle Royal Slide
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wypořażenie dodatkowe	-
Waga	12,1 kg

GEOMETRIA

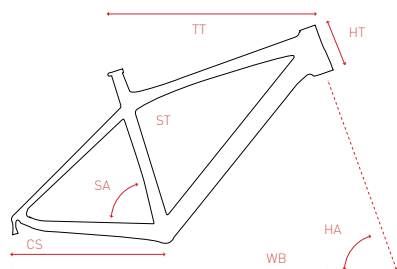

ST [mm]	273
TT [mm]	440
HT [mm]	120
SA [°]	72
HA [°]	70
CS [mm]	350
WB [mm]	850

STYL






NELLY

Rama	Performance Alu
Kolory	biało fioletowy POŁYSK
Rozmiar	10"
Widelec	Stalowy 20"
Tylny widelec	-
Ilość biegów	1
Przerzutka przód	-
Przerzutka tył	-
Hamulec przód	V-brake
Hamulec tył	Hamulec torpeda
Dźwignie hamulca	-
Manetki	-
Korby	Cyclone Steel 38T
Suport	Buchel
Łańcuch	KMC Z410

Kaseta/wolnobieg	-
Piasta przód	Ningbo SF-A03F
Piasta tył	KT-305RA Costerbrake
Obřęcze	Mach 1 Evolution
Opony	"Rubena V75 Scylla 20"x1,9"
Kierownica	KROSS (stalowa, wznios, 25,4mm)
Wspornik kierownicy	KROSS (stalowy, 25,4mm)
Wspornik siodła	KROSS (stalowy, 27,2mm)
Stery	Neco H842EW
Siodło	Selle Royal Slide
Chwyty	Herrmans
Pedały	Plastikowe
Wyposażenie dodatkowe	Błotniki
Waga	10 kg

GEOMETRIA

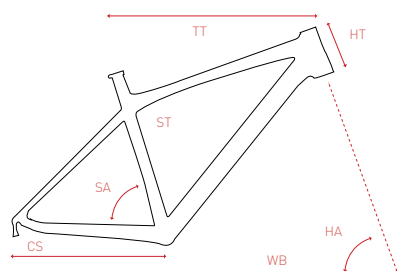

ST [mm]	260
TT [mm]	448
HT [mm]	100
SA [°]	73
HA [°]	71
CS [mm]	350
WB [mm]	855

STYL

ROAD	MTB	TOUR	CITY	JUNIOR
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>



DENIS

Rama	Aluminiowa	Kaseta/wolnobieg	16T
Kolory	biało-czarny-niebieski połysk	Piasta przód	Stalowa
Rozmiar	"koła 16"	Piasta tył	Stalowa
Widelec	Stalowy	Obřęcze	Aluminiowe
Tyłny widelec	-	Opony	16"x2,125"
Ilość biegów	1	Kierownica	Stalowa
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	Stalowy
Przerzutka tył	-	Wspornik siodła	Stalowy
Hamulec przód	V-brake	Stery	Stalowe
Hamulec tył	Hamulec torpeda	Siodło	PVC
Dźwignie hamulca	Plastikowe	Chwyty	PVC
Manetki	-	Pedały	Plastikowe
Korby	Steel 32T	Wyposażenie dodatkowe	Błotniki, kółka treningowe
Suport	Stalowy	Waga	9,48 kg
Łańcuch	1/2"x1/8"x72L"		

STYL





POLLY

Rama	Aluminiowa	Kaseta/wolnobieg	16T
Kolory	biało-niebieski potysk	Piasta przód	Stalowa
Rozmiar	"koła 16"	Piasta tył	Stalowa
Widelec	Stalowy	Obciążenie	Aluminiowe
Tylny widelec	-	Opony	16"x2,125"
Ilość biegów	1	Kierownica	Stalowa
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	Stalowy
Przerzutka tył	-	Wspornik siodła	Stalowy
Hamulec przód	V-brake	Stery	Stalowe
Hamulec tył	Hamulec torpeda	Siodło	PVC
Dźwignie hamulca	Plastikowe	Chwyty	PVC
Manetki	-	Pedały	Plastikowe
Korby	Steel 32T	Wyposażenie dodatkowe	Błotniki, kółka treningowe
Suport	Stalowy	Waga	9,57 kg
Łańcuch	1/2"x1/8"x72L"		

STYL





RACER

Rama	Stalowa	Łańcuch	1/2"×1/8"×72L"
Kolory	biało-czarny-pomarańczowy połysk, biało-czarny-zielony połysk	Kaseta/wolnobieg	16T
Rozmiar	9", koła 16"	Piasta przód	Stalowa
Widelec	Stalowy	Piasta tył	Stalowa
Tylony widelec	-	Obręcze	Aluminiowe
Ilość biegów	1	Opony	16"×2,125"
Przerzutka przód	-	Kierownica	Stalowa
Przerzutka tył	-	Wspornik kierownicy	Stalowy
Hamulec przód	V-brake	Wspornik siodła	Stalowy
Hamulec tył	Hamulec torpeda	Stery	Stalowe
Dźwignie hamulca	Plastikowe	Siodło	PVC
Manetki	-	Chwyty	PVC
Korby	Steel 32T	Pedały	Plastikowe
Suport	Stalowy	Wyposażenie dodatkowe	Błotniki, kółka treningowe
		Waga	10,2 kg

STYL



KOLORY





PRETTY

Rama	Stalowa	Kaseta/wolnobieg	16T
Kolory	biało-różowy połysk, biało-niebieski połysk	Piasta przód	Stalowa
Rozmiar	"9", koła 16"	Piasta tył	Stalowa
Widelec	Stalowy	Obciążenie	Aluminiowe
Tylny widelec	-	Opony	16"x2,125"
Ilość biegów	1	Kierownica	Stalowa
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	Stalowy
Przerzutka tył	-	Wspornik siodła	Stalowy
Hamulec przód	V-brake	Stery	Stalowe
Hamulec tył	Hamulec torpeda	Siodło	PVC
Dźwignie hamulca	Plastikowe	Chwyty	PVC
Manetki	-	Pedały	Plastikowe
Korby	Steel 32T	Wypożyczenie dodatkowe	Łotniki, kółka treningowe
Suport	Stalowy	Waga	10,75 kg
Łańcuch	1/2"x1/8"x72L "		

STYL



KOLORY





KIDO

Rama	Stalowa	Kaseta/wolnobieg	16T
Kolory	żółto-czarny połysk	Piasta przód	Stalowa
Rozmiar	kota 12"	Piasta tył	Stalowa
Widelec	Stalowy	Obciążenie	Stalowe
Tyłny widelec	-	Opony	12"x2,125"
Ilość biegów	1	Kierownica	Stalowa
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	Stalowy
Przerzutka tył	-	Wspornik siodła	Stalowy
Hamulec przód	V-brake	Stery	Stalowe
Hamulec tył	Hamulec torpeda	Siodło	PVC
Dźwignie hamulca	Plastikowe	Chwyty	PVC
Manetki	-	Pedały	Plastikowe
Korby	Steel 28T	Wypożyczenie dodatkowe	Blotniki, kółka treningowe; Rączka do prowadzenia roweru
Suport	Stalowy	Waga	9,35 kg
Łańcuch	"1/2"x1/8"x60L "		

STYL





MAYA

Rama	Stalowa	Kaseta/wolnobieg	16T
Kolory	biało-fioletowo-różowy połysk	Piasta przód	Stalowa
Rozmiar	"koła 12"	Piasta tył	Stalowa
Widelec	Stalowy	Obřęcze	Stalowe
Tyłny widelec	-	Opony	12"x2,125"
Ilość biegów	1	Kierownica	Stalowa
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	Stalowy
Przerzutka tył	-	Wspornik siodła	Stalowy
Hamulec przód	V-brake	Stery	Stalowe
Hamulec tył	Hamulec torpeda	Siodło	PVC
Dźwignie hamulca	Plastikowe	Chwyty	PVC
Manetki	-	Pedały	Plastikowe
Korby	Steel 28T	Wypořaenie dodatkowe	Łotniki, kółka treningowe; Raczka do prowadzenia roweru
Suport	Stalowy	Waga	9,5 kg
Łańcuch	"1/2"x1/8"x60L "		

STYL





MINI

Rama	Aluminiowa	Kaseta/wolnobieg	-
Kolory	niebiesko-pomarańczowy	Piasta przód	-
Rozmiar	kota 12"	Piasta tył	Stalowa
Widelec	Stalowy	Obciążenie	Aluminiowe
Tyłny widelec	-	Opony	12"x2,125"
Ilość biegów	-	Kierownica	Stalowa
Przerzutka przód	-	Wspornik kierownicy	Stalowy
Przerzutka tył	-	Wspornik siodła	Stalowy
Hamulec przód	-	Stery	Stalowe
Hamulec tył	V-brake	Siodło	PVC
Dźwignie hamulca	Plastikowe	Chwyty	PVC
Manetki	-	Pedały	-
Korby	-	Wypożyczenie dodatkowe	-
Suport	-	Waga	4,38 kg
Łańcuch	-		

STYL



NOTES

NOTES
